



Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE | Conmutador | Etherlighting, 16x RJ45 10GbE, 8x RJ45 2.5GbE, 2x SFP28, 720W, Layer 3



0 810177 160762 >

link to the product:


<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-pro-xg-24-poe-conmutador-etherlighting-16x-rj45-10gbe-8x-rj45-25gbe-2x-sfp28-720w-layer-3>

Price: **7.973,72 zł** gross / 6.482,70 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHJIOGRMMHH

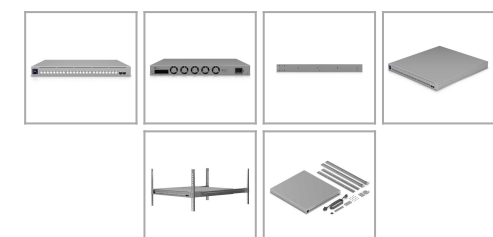

Product features


Fuente de energía	AC/DC
Altura	44 mm
Ancho	442 mm
Profundidad	480 mm
Monitor con luz de fondo	Yes
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en la interfaz
Memoria intermedia de paquetes	8 MB
Cables incluidos	Potencia
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	870 W
Limitar tasa	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	460 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Protección contra loops	Yes
Número de VLANs	1000
Control de transmisión de tormentas	Yes
Rendimiento	230 Gb/s
Intervalo de temperatura operativa	-5 - 40 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes

Estante de montaje	Yes
Soporte VLAN	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	720 W
Botón de restaurar	Yes
IGMP	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Espeje de puertos	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	128000 entries
Rutas IPv4	256000
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Número de puertos SFP28	2
Tipo de visualizador	LCM
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	15.4 W
Entradas IPv4 de Lista de control de acceso (ACL)	256
Características de DHCP	Protección DHCP
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE+
Número de puertos Ethernet 10G (cobre)	16
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	8
Color del producto	Gris
Conector eléctrico	corriente alterna/corriente continua
Capa del interruptor	L3+
Multidifusión, soporte	Yes
Ruta estática	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Material del cuerpo del reloj	SGCC
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Apilable	Yes
Suministro de energía redundante (RPS), soporte	Yes
Peso del producto	7900 g

Full product description

Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE: Rendimiento y flexibilidad para cualquier red

El Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE es un switch gestionado que proporciona un rendimiento de red excepcional y una gran flexibilidad. Con 24 puertos, incluidos 16 puertos RJ45 10GbE y 8 puertos RJ45 2,5GbE, permite la transferencia de datos a alta velocidad en redes de gran tamaño. Además, equipado con SFP28 y soporte PoE , es ideal para entornos exigentes en los que la estabilidad y el rendimiento son clave.

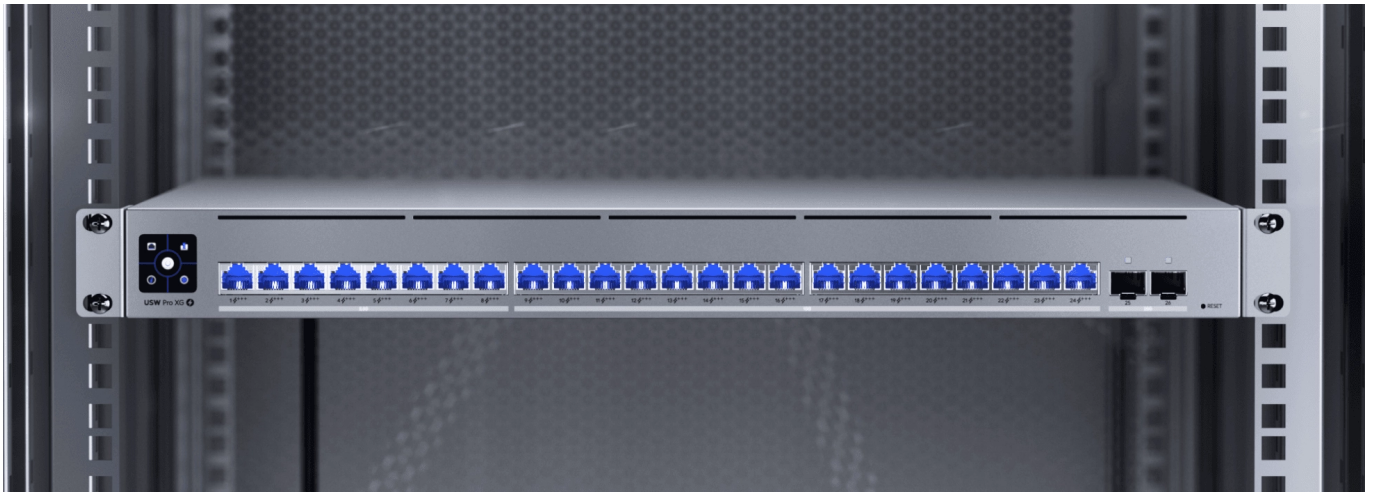


Alto rendimiento y producción

El Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE ofrece 16 puertos RJ45 10GbE y ocho puertos RJ45 2,5GbE, proporcionando un ancho de banda masivo para grandes redes. Con Etherlighting™, el dispositivo proporciona baja latencia y alto rendimiento al manejar grandes volúmenes de datos. Con soporte PoE completo, cada puerto puede alimentar dispositivos como puntos de acceso o cámaras IP, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación adicionales.




Funciones avanzadas de Capa 3

El Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE admite funciones avanzadas de Capa 3 como enrutamiento entre VLANs, enrutamiento estático y servidor DHCP. Con estas funciones, el dispositivo puede actuar como punto central de la red para gestionar el enrutamiento y la distribución del tráfico entre los distintos segmentos de la red. Esta solución es ideal para grandes organizaciones que requieren un control total del tráfico de red.

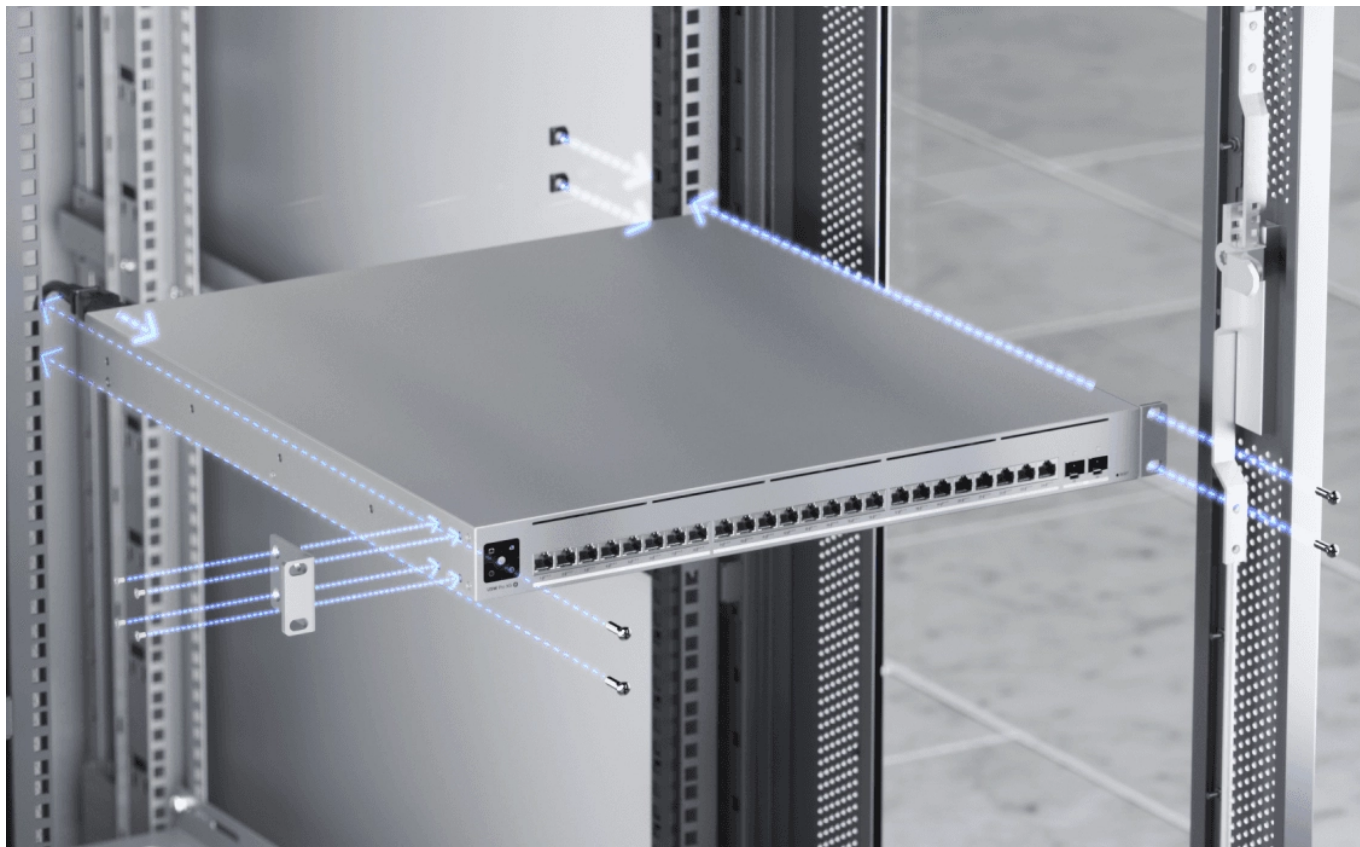

Redundancia de la fuente de alimentación

Con soporte para DC Power Backup y fuente de alimentación redundante, el dispositivo garantiza un funcionamiento continuo en caso de fallo de alimentación. El Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE utiliza una fuente de alimentación AC/DC de hasta 870W, que garantiza el funcionamiento ininterrumpido de los dispositivos conectados a los puertos PoE. Además, el RPS (Redundant Power Supply) protege contra la pérdida de alimentación en momentos críticos.

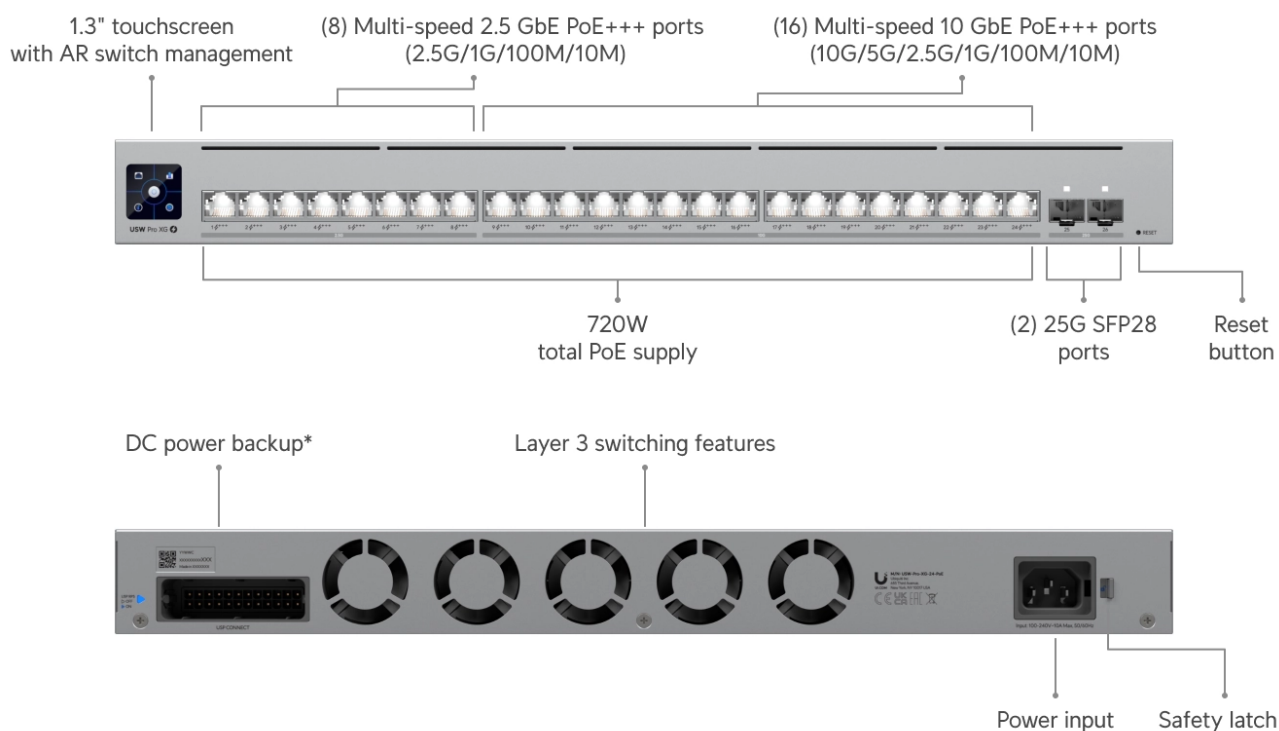

*Require UniFi Power Backup.

Manejabilidad y seguridad

El Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE es un switch gestionado que ofrece una amplia gama de funciones de seguridad como ACL basadas en MAC, DHCP Snooping y aislamiento de puertos. También admite opciones avanzadas de QoS (calidad de servicio) para priorizar el tráfico de red y optimizar el rendimiento. Además, el dispositivo cuenta con Loop Protection y Storm Control para mejorar la estabilidad y seguridad de la red.

