




Ubiquiti USW-Pro-XG-48-PoE | Conmutador | Etherlighting, 32x RJ45 10GbE, 16x RJ45 2.5GbE, 4x SFP28, 1080W, Layer 3



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-pro-xg-48-poe-conmutador-etherlighting-32x-rj45-10gbe-16x-rj45-25gbe-4x-sfp28-1080w-layer-3>

Price: **11.073,51 zł** gross / 9.002,85 zł net

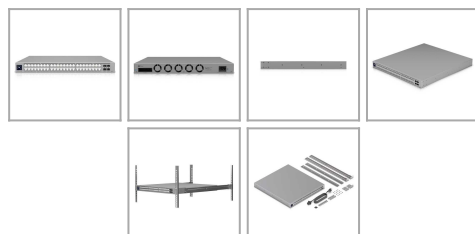

Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHJJINGRMMGJ

Product features

Fuente de energía	AC/DC
Altura	44 mm
Ancho	442 mm
Profundidad	480 mm
Monitor con luz de fondo	Yes
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en la interfaz
Memoria intermedia de paquetes	8 MB
Cables incluidos	Potencia
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	1280 W
Limitar tasa	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	920 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Protección contra loops	Yes
Número de VLANs	1000
Control de transmisión de tormentas	Yes
Rendimiento	460 Gb/s
Intervalo de temperatura operativa	-5 - 40 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes

Estante de montaje	Yes
Soporte VLAN	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	1080 W
Botón de restaurar	Yes
IGMP	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Espeje de puertos	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	128000 entries
Rutas IPv4	256000
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Número de puertos SFP28	4
Tipo de visualizador	LCM
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	15.4 W
Entradas IPv4 de Lista de control de acceso (ACL)	256
Características de DHCP	Protección DHCP
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE+
Número de puertos Ethernet 10G (cobre)	32
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	16
Color del producto	Gris
Conector eléctrico	corriente alterna/corriente continua
Capa del interruptor	L3+
Multidifusión, soporte	Yes
Ruta estática	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Material del cuerpo del reloj	SGCC
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	48
Apilable	Yes
Suministro de energía redundante (RPS), soporte	Yes
Peso del producto	8700 g