



Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE | Conmutador | Etherlighting, 8x RJ45 10GbE PoE, 2x SFP+, 155W, Layer 3



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-pro-xg-8-poe-conmutador-etherlighting-8x-rj45-10gbe-poe-2x-sfp-155w-layer-3>

Price: **2.376,11 zł** gross / 1.931,80 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJIOJRMJJO



Product features

Fuente de energía	AC/DC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Sistema
Montaje de pared	Yes
Ancho	210.4 mm
Profundidad	173.8 mm
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en la interfaz
Memoria intermedia de paquetes	2 MB
Cables incluidos	Potencia
Montaje en rack	No
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	220 W
Limitar tasa	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	200 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Protección contra loops	Yes
Guia del usuario IFU	Yes
Número de VLANs	1000
Control de transmisión de tormentas	Yes
Rendimiento	100 Gb/s

Intervalo de temperatura operativa	-5 - 40 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	155 W
Botón de restaurar	Yes
IGMP	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2
Soporte de control de flujo	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	32000 entries
Rutas IPv4	12000
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	15.4 W
Número de puertos de PoE (alimentación a través de Ethernet) de 4 pares o 4PPoE (PoE++)	8
Características de DHCP	Protección DHCP
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE++ (4PPoE)
Número de puertos Ethernet 10G (cobre)	8
Color del producto	Gris
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+/L3
Multidifusión, soporte	Yes
Ruta estática	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Material del cuerpo del reloj	SGCC
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Peso del producto	1600 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE - Potente Switch UniFi con soporte PoE

El switch USW-Pro-XG-8-PoE de Ubiquiti Networks es un dispositivo que combina funcionalidad avanzada con alto rendimiento. Con 8 puertos RJ45 10GbE PoE y 2 puertos SFP, es ideal para construir redes gestionables de alta velocidad. Etherlighting™ garantiza una baja latencia, y la compatibilidad con PoE permite alimentar los dispositivos de red sin necesidad de cableado adicional.



Conmutador gestionado de nivel 3

El Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE es un conmutador gestionado de Capa 3 que admite enrutamiento inter-VLAN y enrutamiento estático. Estas características le dan un control total sobre su red y le permiten adaptar el flujo de tráfico a sus necesidades. La facilidad de configuración a través de la app UniFi le permite ajustar rápidamente la configuración y también le permite gestionar el dispositivo de forma remota.

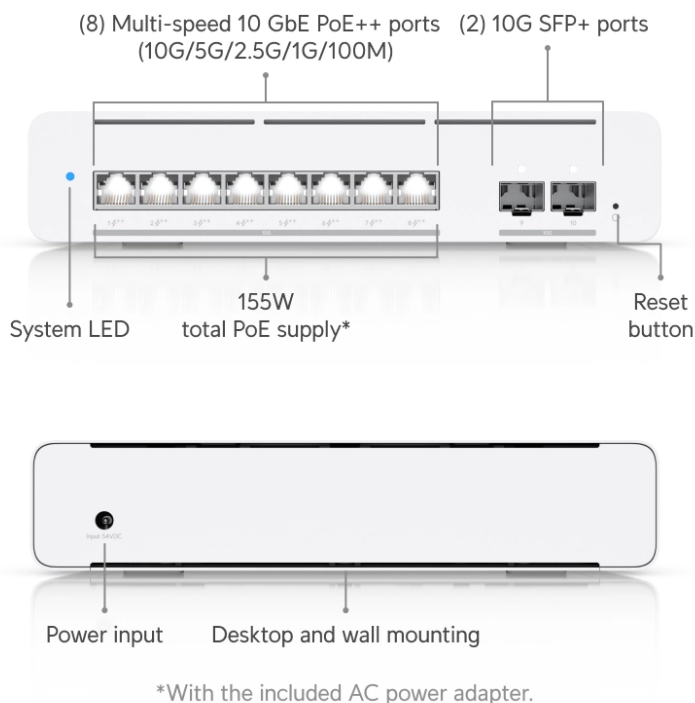

PoE y soporte PoE

El switch Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE ofrece 8 puertos RJ45 10GbE con soporte PoE, lo que permite alimentar dispositivos de red sin necesidad de fuentes de alimentación independientes. Max. PoE por puerto es de 60W PoE , lo que permite alimentar dispositivos más exigentes como

cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi y teléfonos VoIP. PoE y PoE proporcionan una mayor flexibilidad a la hora de seleccionar dispositivos y alimentarlos.



Alto rendimiento y capacidad

El conmutador ofrece un rendimiento de 200 Gbps y 100 Gbps sin bloqueo, lo que lo convierte en la solución perfecta para procesar grandes cantidades de datos. Con velocidades de 10 GbE en puertos RJ45 y 2 puertos SFP , el dispositivo es capaz de soportar exigentes aplicaciones de red en tiempo real. La velocidad de reenvío de 149 Mpps garantiza una transmisión fluida de paquetes sin retrasos.

(8) Etherlighting™ ports that illuminate to indicate port location, speed/link, and native VLAN/network**



**Pair with UniFi Enterprise Patch Cable for optimal brightness.

Construcción robusta y seguridad

El USW-Pro-XG-8-PoE de Ubiquiti está diseñado para un cómodo montaje en bastidor, y la robusta carcasa de material SGCC proporciona protección contra daños. La protección contra sobretensiones ESD/EMP ($\pm 30\text{kV}$) protege la unidad de eventos atmosféricos dañinos. El consumo máximo de energía es de 220 W, de los cuales 155 W se dedican a alimentar dispositivos PoE para una gestión eficiente de la energía.

