



Ubiquiti UVC-G3-Flex | Cámara IP | Unifi Video Camera, Full HD 1080p, 25 fps, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/ubiquiti-uvc-g3-flex-camara-ip-unifi-video-camera-full-hd-1080p-25-fps-1x-rj45-100mb-s>

Price: **310,77 zł** gross / 252,66 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMPJFRMMHP



Full product description

Cámara de video UniFi G3 Flex - construir un sistema de vigilancia

La videocámara UniFi G3 Flex es una cámara de vigilancia con un objetivo gran angular y una resolución de vídeo de 1080p, que proporciona una supervisión con una amplia gama de campos de visión. La cámara Ubiquiti permite construir un sistema de vigilancia con cualquier número de cámaras. Amplias opciones de montaje - la cámara puede ser montada en un escritorio, pared o mástil, tanto en instalaciones interiores como exteriores. Los LEDs infrarrojos y el filtro IR automático aseguran una alta calidad de monitoreo diurno y nocturno. El G3 Flex también tiene una lente ajustable y una base giratoria para ajustar el ángulo de visión vertical y horizontal.



Manejar las cámaras con el servidor de aplicaciones UAS-XG y el DVR UVC-NVR-2TB

El servidor de aplicaciones UniFi y el NVR UniFi están equipados con el software de vídeo UniFi preinstalado, que permite el despliegue inmediato de un servidor de aplicaciones UniFi para configurar y gestionar las cámaras de vídeo UniFi.




El ángulo de visión o rango de monitoreo del G3 Flex puede ser cambiado en cualquier momento.

Incline la lente hacia arriba o hacia abajo para el ajuste vertical. Gire la base a la izquierda o a la derecha para el ajuste horizontal.



Proteja la instalación contra las sobretensiones con la protección contra sobretensiones Ubiquiti ETH-SP-G2

La protección contra las sobretensiones debe usarse en todas las instalaciones exteriores. Recomendamos usar dos protecciones de sobretensión de Ethernet, es decir, el modelo ETH-SP-G2, una cerca de la cámara y la otra en el punto de entrada al edificio. El ETH-SP-G2 absorberá las sobretensiones y las descargará de forma segura a la tierra.

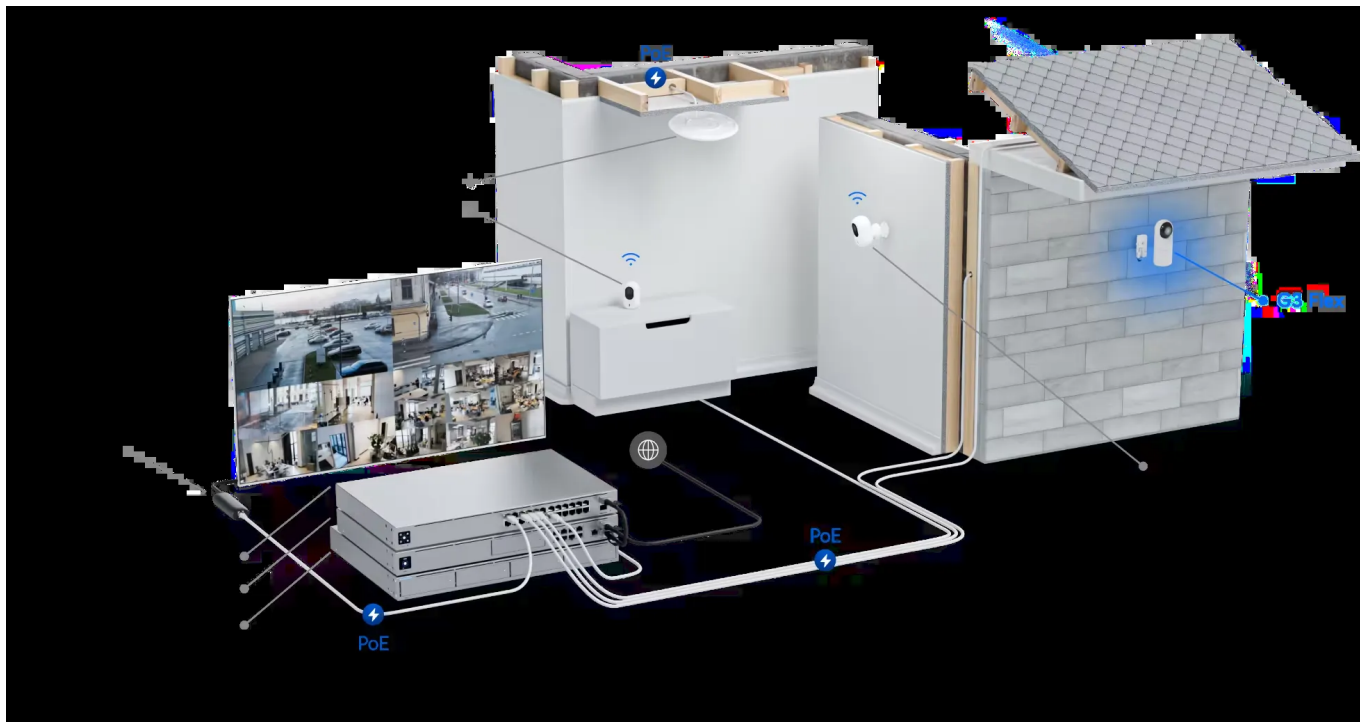

Características especiales del UVC-G3-FLEX

- Resolución de video: 1080p Full HD, 25 FPS, 25 FPS
- EFL 4 mm, f/2,0
- Lente de gran ángulo
- 802.3af PoE
- Micrófono incorporado
- Montaje en escritorio, pared o mástil
- Lente ajustable y base giratoria para el ajuste del ángulo de visión vertical y horizontal