



**Ubiquiti UVC-G3-Flex-3 |
Cámara IP | Unifi Video
Camera, Full HD 1080p, 25
fps, 1x RJ45 100Mb/s, 3-pack**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/ubiquiti-uvc-g3-flex-3-camara-ip-unifi-video-camera-full-hd-1080p-25-fps-1x-rj45-100mb-s-3-pack>

Price: **894,64 zł** gross / 727,35 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPJNMRMMOQ

Product features

Altura	107.5 mm
Ancho	48 mm
Profundidad	48 mm
Tecnología de conectividad	Cableado
Máxima resolución	1920 pixels
Velocidad de cuadro	25 cuadros por segundo
Consumo de energía (max)	4 W
Modo noche	Yes
Rango de medición de humedad	20 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85258900
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Número de cámaras	3
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 50 °C
Micrófono incorporado	Yes
Ángulo de visión de la lente, diagonal	104 °
Total de megapíxeles	2 MP
Ángulo de visión de la lente, vertical	47 °
Distancia focal fija	3.4 mm
Ethernet	Yes
Alimentación	PoE
Color del producto	Blanco
Tipo de herrajes de montaje	Wall/Pole

Tipo	IP security camera
Denominación	Interior y exterior
Peso del producto	170 g

Full product description

Una pequeña cámara con una amplia gama de capacidades

La videocámara UniFi G3 Flex con un objetivo gran angular y una resolución de vídeo de 1080p proporciona un amplio rango de vigilancia. La cámara puede ser montada en un escritorio, pared o mástil, tanto en instalaciones interiores como exteriores. Los LEDs infrarrojos y un filtro automático de infrarrojos aseguran un monitoreo de alta calidad durante el día y la noche. El G3 Flex también está equipado con una lente ajustable y una base giratoria para el ajuste del ángulo de visión vertical y horizontal.



Gestión de la cámara con el servidor de aplicaciones UAS-XG y el DVR UVC-NVR-2TB

El servidor de aplicaciones UniFi y el NVR UniFi están equipados con el software de vídeo UniFi preinstalado, que permite el despliegue inmediato de un servidor de aplicaciones UniFi para configurar y gestionar las cámaras de vídeo UniFi.



Cambiar fácilmente el ángulo de visión o el alcance de la cámara de vigilancia G3 Flex


Para el ajuste vertical, incline la lente hacia arriba o hacia abajo, y para el ajuste horizontal, gire la base a la izquierda o a la derecha.



Protección de la instalación contra las sobretensiones con la protección contra

sobretensiones Ubiquiti ETH-SP-G2

La protección contra las sobretensiones debe usarse en todas las instalaciones exteriores. Recomendamos usar dos protecciones de sobretensión de Ethernet, por ejemplo el modelo ETH-SP-G2, una cerca de la cámara y la otra en la entrada del edificio. El ETH-SP-G2 absorberá las sobretensiones y las descargará de forma segura a la tierra.

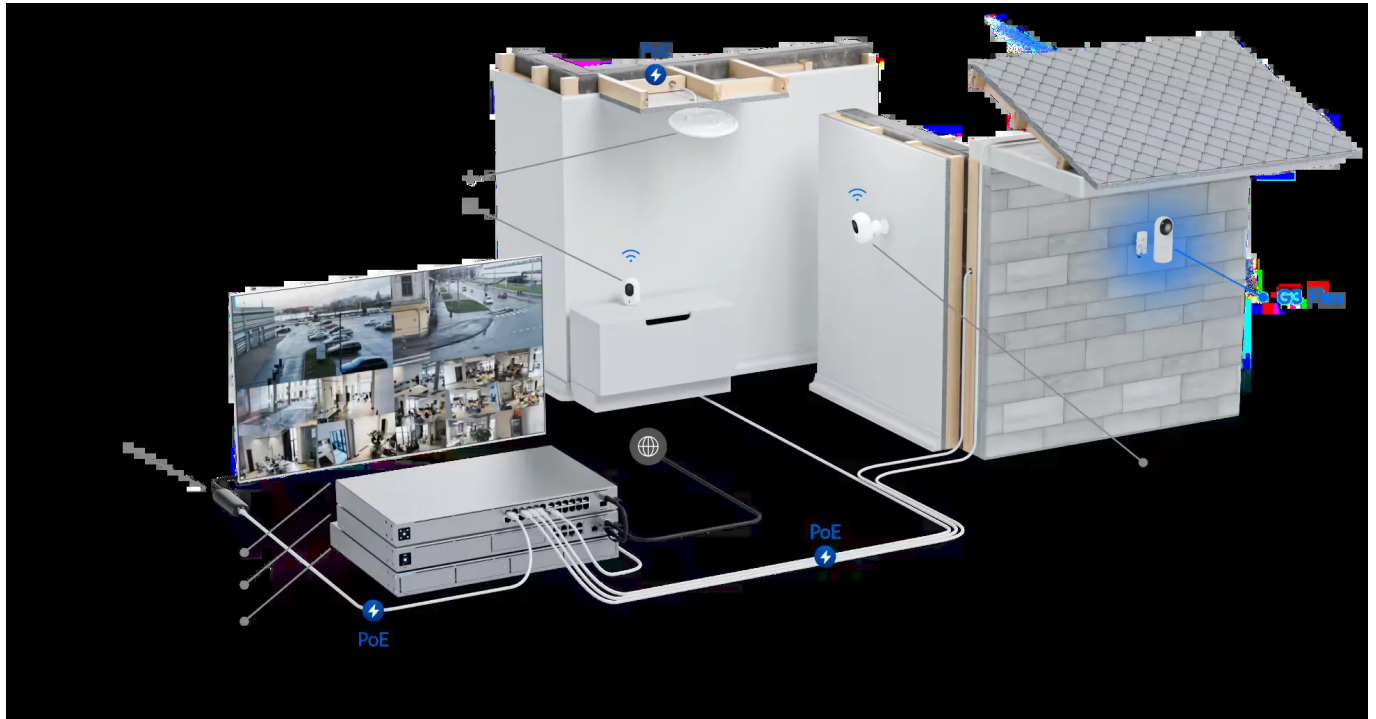

Características especiales del UVC-G3-FLEX

- 1080p Full HD, 25 FPS, 25 FPS de resolución de imagen
- EFL 4 mm, f/2,0
- Lente de gran ángulo
- 802.3af PoE
- Micrófono incorporado
- Montaje en escritorio, pared o mástil
- Lente ajustable y base giratoria para el ajuste del ángulo de visión vertical y horizontal