



Extralink ZEUS V2 | PoE Switch | 24x Gigabit PoE/PoE+, 4x 10G SFP+, 1x Puerto de consol, 440W, L2/L3, Gestionable



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/extralink-zeus-v2-poe-switch-24x-gigabit-poe-poe-4x-10g-sfp-1x-puerto-de-consol-440w-l2-l3-gestionable>

Price: **1.699,00 zł** gross / 1.381,30 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOKMMRMMOJ

Full product description

Extralink ZEUS V2 24 puertos, interruptor manejable

El Extralink ZEUS V2 es un conmutador PoE manejable con 24 puertos Gigabit y 4 puertos SFP+ con una capacidad de 10 G. El ZEUS v2 es ideal para conectar cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi, puentes Wi-Fi, teléfonos IP y otros dispositivos alimentados por PoE.



Características:

- Los puertos 1 a 8 soportan energía PoE hasta 250 metros (se recomienda el cable de alimentación Cat 5e o 6)
- Soporta VLAN, los puertos 1-24 están aislados entre sí, lo que puede detener eficazmente las tormentas de la red y mejorar la eficiencia


de la red

- El estándar IEEE 802.3af/at detecta e identifica automáticamente los dispositivos que cumplen con la norma IEEE 802.3af/at
- Funciones Auto MDI/MDIX
- Modo de transferencia: almacenar y enviar
- Suministro de energía inteligente
- Protección del circuito de energía para proteger la seguridad de los dispositivos conectados
- Ahorrar energía en un puerto desconectado
- Todos los puertos son configurables con la velocidad del enlace
- Plug and play, fácil de usar



Botones funcionales:

- QOS: Capacidades de procesamiento de video mejoradas - el modo ideal para el monitoreo
- EXTENDER: los puertos 1-8 bajan el rendimiento a 10 Mbps, pero el rango de transmisión de energía PoE se incrementa a 250 metros
- VLAN: separación de puertos 1-24 - suprimiendo eficazmente las tormentas de la red y mejorando el rendimiento de la misma
- AI PS: detección de un fallo de alimentación del dispositivo y reinicio de la fuente de alimentación en un puerto determinado

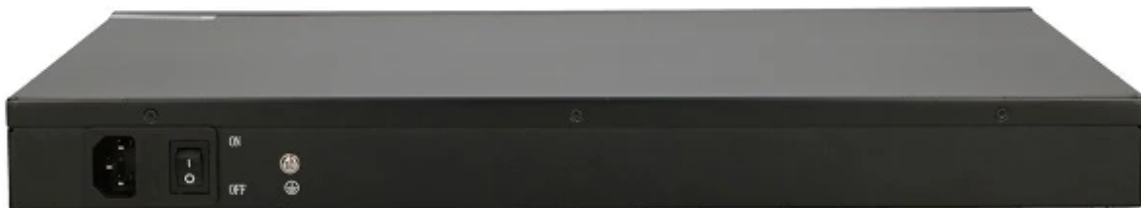

Conmutador con funciones de enrutamiento de la capa 3

El conmutador ZEUS V2 ofrece soporte para protocolos de enrutamiento de Capa 3, mecanismos de seguridad completos, estrategia ACL/QoS mejorada, numerosas capacidades VLAN y facilidad de gestión de funciones.




24 puertos RJ45 Gigabit RJ45 con alimentación PoE y 4 puertos SFP+ con un rendimiento de 10 Gb/s

El Extralink ZEUS V2 tiene 24 puertos PoE 10/100/1000 Mbps, IEEE802.3af y IEEE802.3at. Cuando el modo de conmutación es EXTENDIDO, los puertos 1 a 8 soportan energía PoE hasta 250 metros a 10 Mbps. El dispositivo también tiene cuatro puertos ópticos SFP+ de 10 Gigabit (XG1, XG2, XG3, XG4), que pueden equiparse con los módulos SFP+ de 10 Gigabit apropiados.



Gestión a través de un puerto de consola

Zeus V2 tiene un puerto de consola que se utiliza para conectarse a un ordenador u otro terminal para gestionar o configurar el interruptor.

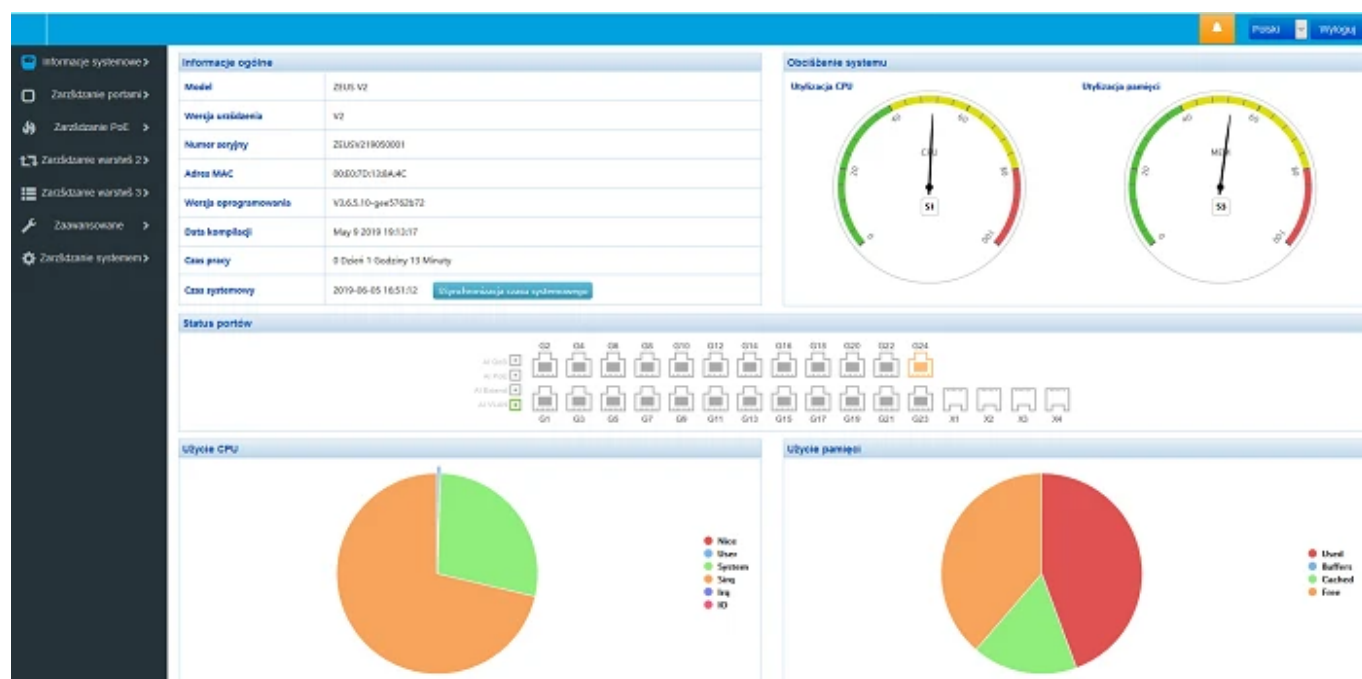

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Konf. Portu PoE

Zasilanie urządzeń

Zasilanie czysowe

Konfiguracja PoE AI

Zarządzanie wstawi 2 >

Zarządzanie wstawi 3 >

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Port	LinkStan	Status zasilania	Napięcie (V)	Natężenie (mA)	Moc (W)	Moc maksymalna	Priorytetyzacja	Włósc
Wszystkie						32W	niski	
G1			0	0	0	5W	Średni	
G2			0	0	0	10W	Średni	
G3			0	0	0	15W	Średni	
G4			0	0	0	30W	Średni	
G5			0	0	0	25W	Średni	
G6			0	0	0	32W	Średni	
G7			0	0	0	32W	Średni	
G8			0	0	0	32W	Średni	
G9			0	0	0	32W	Średni	
G10			0	0	0	32W	Średni	
G11			0	0	0	32W	Średni	
G12			0	0	0	32W	Średni	
G13			0	0	0	32W	Średni	
G14			0	0	0	32W	Średni	
G15			0	0	0	32W	Średni	
G16			0	0	0	32W	Średni	
G17			0	0	0	32W	Średni	
G18			0	0	0	32W	Średni	
G19			0	0	0	32W	Średni	
G20			0	0	0	32W	Średni	
G21			0	0	0	32W	Średni	
G22			0	0	0	32W	Średni	
G23			0	0	0	32W	Średni	

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie wstawi 2 >

Zarządzanie wstawi 3 >

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Stan VLAN

Konfiguracja VLAN

Konfiguracja Voice VLAN

Konfiguracja MAC VLAN

Konfiguracja IP VLAN

Port	Tryb VLAN	PVID	vlan untag	vlan tag
G1	access	1	1	
G2	access	1	1	
G3	trunk	1	1	
G4	hybrid	1	1	
G5	access	1	1	
G6	access	1	1	
G7	access	1	1	
G8	access	1	1	
G9	access	1	1	
G10	access	1	1	
G11	access	1	1	
G12	access	1	1	
G13	access	1	1	
G14	access	1	1	
G15	access	1	1	
G16	access	1	1	
G17	access	1	1	
G18	access	1	1	
G19	access	1	1	
G20	access	1	1	

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie wstawi 2 >

Zarządzanie wstawi 3 >

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Widok listy

Tabela statyczna

Nie	Powód	Maska	Znak	Strona domyślna	Out Interface
1	127.0.0.0	8	G*		ip
2	192.168.254.0	24	G*		vlan1

Kodzik: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PNM, A - (Babel) N - NARP, * - selected route, * - FIB route

Oblicz