



Cámara IP Ubiquiti UVC-G6-Turret-W, 4K, 1x RJ45 100Mb/s, IP66, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/camara-ip-ubiquiti-uvc-g6-turret-w-4k-1x-rj45-100mb-s-ip66-poe>

Price: **839,07 zł** gross / 682,17 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIPPMRNMHM

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Turret es una cámara IP 4K resistente para la vigilancia interior y exterior, que ofrece imagen de 8 MP a 30 FPS, un amplio ángulo de visión y un sensor 1/1.8" CMOS para detalles nítidos. La alimentación PoE simplifica la instalación, y la integración con UniFi Protect garantiza una gestión cómoda. La cámara funciona las 24 horas gracias al modo nocturno IR de hasta 30 m y a las funciones de IA que detectan personas, vehículos y animales, con posibilidad de reconocimiento facial y de matrículas. La carcasa IP66 de aluminio y policarbonato, junto con la resistencia IK04, garantizan fiabilidad en condiciones meteorológicas adversas.

Full product description


Ubiquiti UVC-G6-Turret - Cámara IP preparada para cualquier condición

Obtenga el control de su seguridad con la cámara Ubiquiti UVC-G6-Turret, que combina resolución 4K, inteligencia artificial (IA) y una carcasa duradera. Es una cámara IP con PoE que funciona de forma fiable día y noche, proporcionando vídeo nítido y un funcionamiento sencillo a través de UniFi Protect. Tanto si protege una propiedad privada, unas instalaciones corporativas o una zona al aire libre, la G6 Turret ofrece las funciones que realmente necesita.



Resolución 4K y detalles sin pérdida de fotogramas

La UVC-G6-Turret graba vídeo con una resolución de 3864 x 2160 (8 MP) a 30 FPS para captar todos los detalles relevantes. El objetivo gran angular (H: 109,9°, V: 56,7°, D: 134,1°) permite cubrir una gran área sin tener que reposicionar la cámara. El sensor CMOS de 1/1,8" utilizado garantiza imágenes claras y nítidas, independientemente de la hora del día.

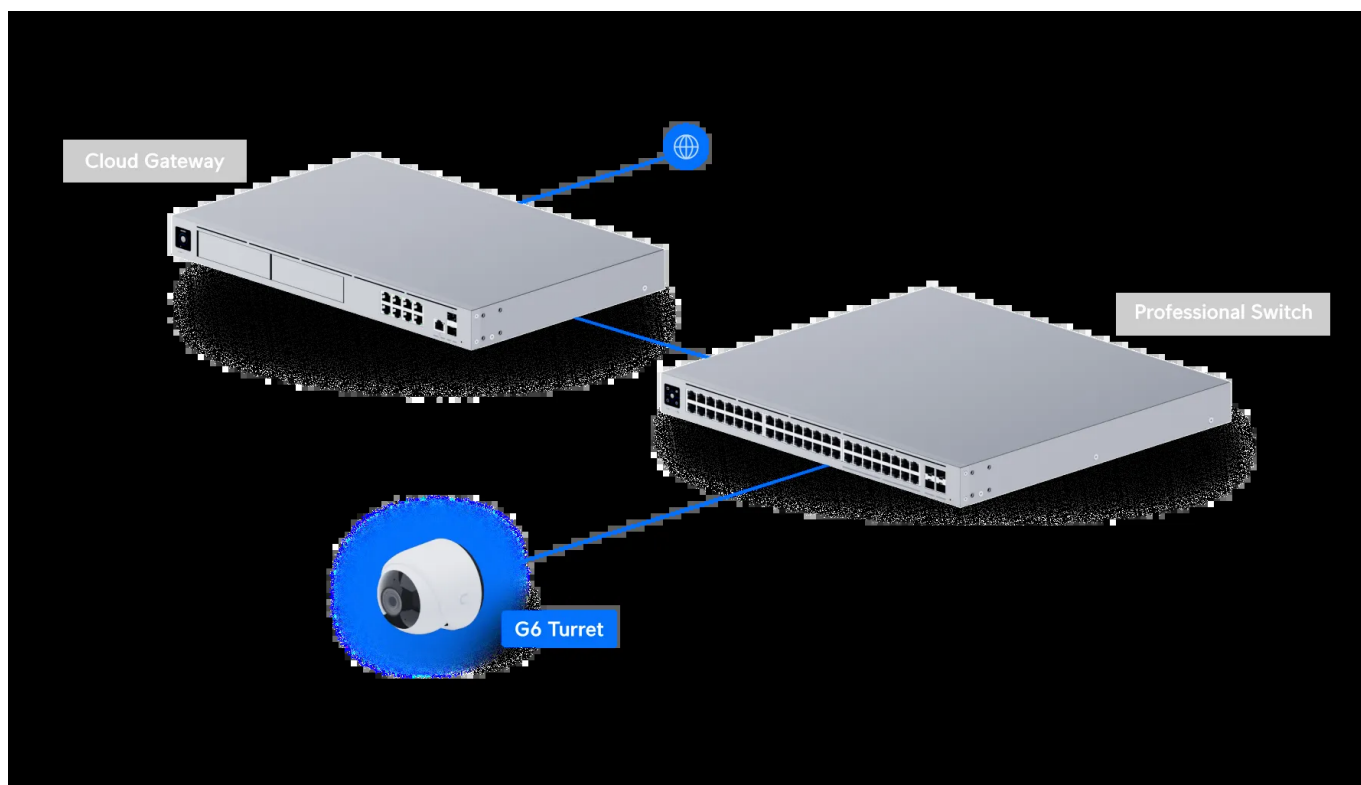

PoE: instalación sencilla y alimentación estable

La cámara utiliza alimentación PoE, por lo que sólo necesita un cable Ethernet para la transmisión de datos y alimentación. No hay necesidad de una fuente de alimentación adicional, lo que simplifica y acelera la instalación. Un puerto estándar RJ45 10/100 Mbps garantiza una comunicación fiable en los sistemas UniFi Protect.

Robusta carcasa IP66: preparada para exteriores

La carcasa de aluminio y policarbonato IP66 protege la cámara de la lluvia, el polvo y los daños mecánicos (resistencia IK04). Funciona a temperaturas comprendidas entre -30 °C y 50 °C, por lo que es adecuada para diversas zonas climáticas. Es posible el montaje en pared o techo, y los accesorios opcionales permiten el montaje en brazo, caja o voladizo.

