




## Yealink SIP-T46S | Teléfono VoIP | 2x RJ45 1000Mb/s, pantalla, PoE, USB

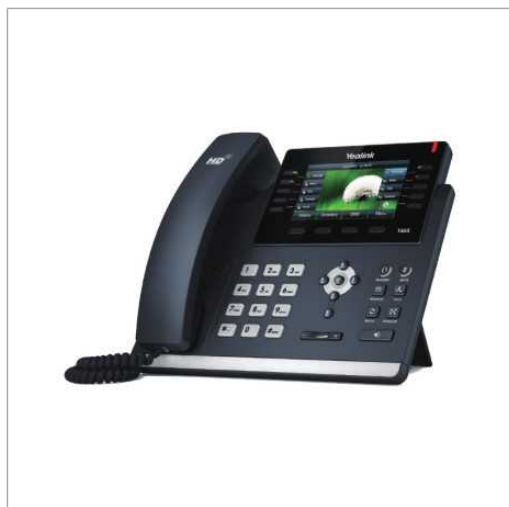

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/voip/yealink-sip-t46s-telefono-voip-2x-rj45-1000mb-s-pantalla-poe-usb>

Price: **722,13 zł** gross / 587,10 zł net



# Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGQQQDRMMOO

### Product features

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tipo de producto                      | IP Phone    |
| Altura                                | 185 mm      |
| Tipo de pantalla                      | LCD         |
| Montaje de pared                      | Yes         |
| Ancho                                 | 244 mm      |
| Profundidad                           | 213 mm      |
| Intercambio de agenda                 | Yes         |
| Número de cuentas de VoIP             | 16          |
| Monitor con luz de fondo              | Yes         |
| Resolución                            | 480 pixels  |
| Capacidad de transferencia de llamada | Yes         |
| Servidor de registro SIP              | Yes         |
| Llamada en espera                     | Yes         |
| Voicemail integrado                   | Yes         |
| Funciones                             | Yes         |
| Nº de líneas                          | 16 lines    |
| Cables incluidos                      | LAN (RJ-45) |
| Captura de llamadas                   | Yes         |
| Número de teclas programables         | 10          |
| Rango de medición de humedad          | 10 - 95%    |
| Cantidad de puertos USB 2.0           | 1           |
| Llamada en espera                     | Yes         |

|                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Iluminación de teclado                          | Yes                                                                           |
| Código de Sistema de Armomización (SA)          | 85171800                                                                      |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN                   | Ethernet Gigabit                                                              |
| Marcación rápida                                | Yes                                                                           |
| Pantalla táctil                                 | No                                                                            |
| Redirección de llamada                          | Yes                                                                           |
| Estándares de red                               | IEEE 802.3af                                                                  |
| Modo de ahorro de energía                       | Yes                                                                           |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos        | 2                                                                             |
| Bidireccional completo (Full duplex)            | Yes                                                                           |
| Guia del usuario IFU                            | Yes                                                                           |
| Intervalo de temperatura operativa              | -10 - 50 °C                                                                   |
| Profundidad del paquete                         | 255 mm                                                                        |
| Llamada anónima                                 | Yes                                                                           |
| Rechazo de llamadas anónimas                    | Yes                                                                           |
| Altura del paquete                              | 128 mm                                                                        |
| Ancho del paquete                               | 274 mm                                                                        |
| retorno de llamada                              | Yes                                                                           |
| Calidad de servicio (QoS) soporte               | Yes                                                                           |
| Llamada en espera                               | Yes                                                                           |
| Protocolos de red compatibles                   | SIP v1, SIP v2, LLDP/CDP/DHCP, OpenVPN, IEEE802.1X, IPv6, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS |
| Montaje                                         | Desk/Wall                                                                     |
| Modos de marcación multifrecuencia de tono dual | In-band                                                                       |
| Cantidad de puertos RJ-9                        | 2                                                                             |
| Diagonal de la pantalla                         | 4.3 "                                                                         |
| Codecs de voz                                   | CNG                                                                           |
| Llamada en conferencia                          | Yes                                                                           |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                    | Yes                                                                           |
| Wifi                                            | No                                                                            |
| Bluetooth                                       | No                                                                            |
| Ethernet                                        | Yes                                                                           |
| Volumen ajustable                               | Digital                                                                       |
| Voltaje de entrada de adaptador AC              | 100 V                                                                         |
| Remarcado                                       | Yes                                                                           |
| Corriente de salida de adaptador AC             | 2 A                                                                           |
| Voltaje de salida de adaptador AC               | 5 V                                                                           |
| Cámara frontal                                  | No                                                                            |
| Color del producto                              | Negro                                                                         |
| Tipo de auricular                               | Wired handset                                                                 |
| Contestador automático                          | Yes                                                                           |
| Capacidad de lista de direcciones               | 1000 entries                                                                  |
| Identificador de llamadas                       | Yes                                                                           |
| Altavoz                                         | Yes                                                                           |

## Full product description

## Yealink SIP-T46S

El teléfono IP SIP-T46S es una solución de comunicación empresarial dinámica para ejecutivos y profesionales. El SIP-T46S es también con tecnología Yealink



### Optima HD Audio

Con las tecnologías de audio Yealink Optima HD, la claridad acústica líder en la industria y la recién añadida compatibilidad con Opus a la extensa lista de códecs de audio, el Yealink T46S garantiza una experiencia de colaboración realista. Gracias a la compatibilidad con Opus, la serie Yealink T46S ofrece una mejor calidad de audio tanto en condiciones de gran ancho de banda como de red pobre, en comparación con otros códecs de banda ancha o estrecha.



### Una experiencia de usuario excepcional

El Yealink T46S proporciona una excelente estabilidad y rendimiento con los últimos componentes avanzados. Los teléfonos cuentan con una interfaz optimizada para una experiencia de usuario similar a la de un smartphone. Sus ricas teclas suaves de una sola pulsación permiten la personalización, aportando una comodidad adicional y una mayor productividad.




## Elegante diseño industrial

El diseño de vanguardia de la serie Yealink T45 abarca la excelencia de la telefonía, así como una apariencia elegante. El uso de materiales de la más alta calidad demuestra la excelencia de la mano de obra.



## Mayor comodidad y flexibilidad

Toda la serie T45 admite funciones mejoradas, como la grabación de llamadas por USB y la conectividad Bluetooth y Wi-Fi, lo que proporciona mayor flexibilidad y funcionalidad.

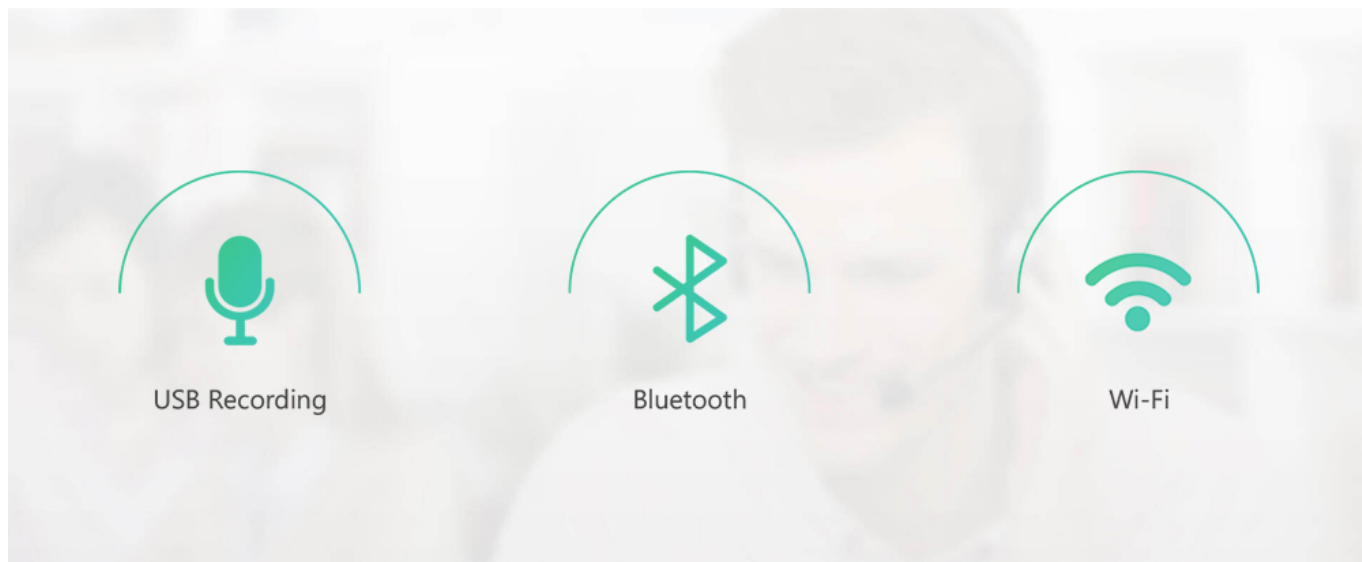

## Configuración y actualización sin complicaciones

El Yealink T4S soporta un aprovisionamiento eficiente y un despliegue masivo sin problemas con el servicio gratuito de redirección y aprovisionamiento de Yealink (RPS). Además, el T4S cuenta con un firmware y una plantilla de autopromoción unificados que se aplican a todos los modelos de teléfono (T41S, T42S, T46S y T48S), lo que ahorra aún más tiempo y costes de TI a las empresas.

