



Yealink SIP-T53W | Teléfono VoIP | 2x RJ45 1000Mb/s, pantalla, PoE, USB, Wi-Fi, Bluetooth



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/voip/yealink-sip-t53w-telefono-voip-2x-rj45-1000mb-s-pantalla-poe-usb-wi-fi-bluetooth>

Price: **665,90 zł** gross / 541,38 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGFQQMRMNMP

Product features

Tipo de producto	IP mobile phone
historial de llamadas	Yes
Altura	174.5 mm
Tipo de pantalla	LCD
Montaje de pared	Yes
Ancho	212 mm
Profundidad	210.6 mm
Intercambio de agenda	Yes
Número de cuentas de VoIP	12
Monitor con luz de fondo	Yes
Algoritmos de seguridad soportados	AES
Control automático de ganancia	Yes
Resolución	360 pixels
Micrófono mudo	Yes
Capacidad de transferencia de llamada	Yes
Llamada en espera	Yes
Voicemail integrado	Yes
Funciones	Yes
Nº de líneas	8 lines
Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 70 °C
Detección de actividad de voz	Yes
Cables incluidos	LAN (RJ-45)


Amortiguadores de adaptación jitter	Yes
Captura de llamadas	Yes
Número de teclas programables	8
Consumo energético	2.3 W
Rango de medición de humedad	10 - 95%
Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC)	Yes
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Llamada en espera	Yes
Iluminación de teclado	Yes
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
DECT conectable	Yes
Marcación rápida	Yes
Pantalla táctil	No
Redirección de llamada	Yes
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1p
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Generación de ruido confortable (CNG)	Yes
Bloqueo de dispositivo	Yes
Llamada anónima	Yes
Rechazo de llamadas anónimas	Yes
retorno de llamada	Yes
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Llamada en espera	Yes
Protocolos de red compatibles	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Montaje	Desk/Wall
Número de teléfonos inalámbricos DECT	4
Modos de marcación multifrecuencia de tono dual	In-band
Cantidad de puertos RJ-9	2
Diagonal de la pantalla	3.7 "
Codecs de voz	G.722
Llamada en conferencia	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Wi-Fi estándares	802.11a
Wifi	Yes
Versión de Bluetooth	4.2
Bluetooth	Yes
Ethernet	Yes
Volumen ajustable	Botones
Voltaje de entrada de adaptador AC	100 V
Remarcado	Yes
Corriente de salida de adaptador AC	1.2 A
Voltaje de salida de adaptador AC	5 V
Cámara frontal	No
Color del producto	Gris

Servicios de mensajes cortos (SMS)	Yes
Tipo de auricular	Wired handset
Contestador automático	Yes
Capacidad de lista de direcciones	1000 entries
Identificador de llamadas	Yes
Altavoz	Yes

Full product description

Fácil de usar

El teléfono IP Yealink SIP-T53W cuenta con una pantalla LCD a color ajustable de 3,7 pulgadas que se puede ajustar fácilmente a un ángulo de visión cómodo para adaptarse a usted. El SIP-T53W se combina con la última versión de la tecnología Yealink Optimal HD Voice. Compatible con los audífonos (HAC), su auricular HAC ayuda a la persona con pérdida auditiva a oír su voz con mayor claridad.

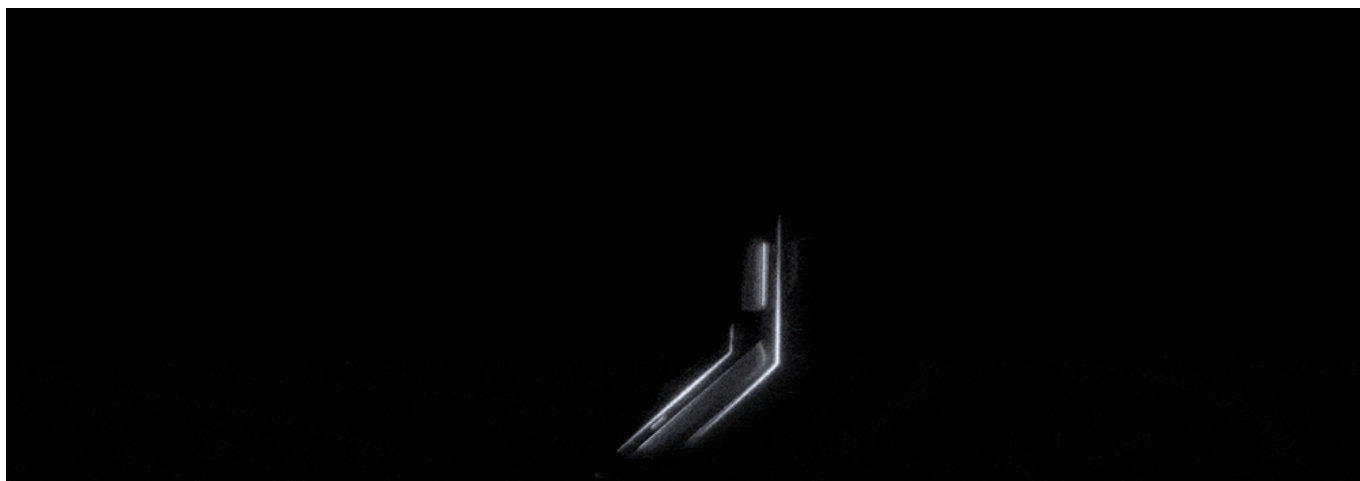

Transmisión inalámbrica

El teléfono IP Yealink SIP-T53W no solo cuenta con Bluetooth 4.2 integrado para auriculares Bluetooth y sincronización de contactos móviles, sino que también incorpora Wi-Fi de doble banda para la conectividad Wi-Fi, permitiendo un fácil acceso a la conectividad Wi-Fi 5G. Además, el teléfono IP puede funcionar con el VC Desktop de Yealink de forma conjunta para compartir contenidos desde un ordenador portátil, facilitando así la colaboración.



Gran capacidad de expansión

El puerto USB 2.0 incorporado le permite disfrutar de la grabación de llamadas con una memoria USB. A través de este puerto USB, también puede conectar un auricular USB con cable/inalámbrico sin conectar el Yealink EHS36, y conectar hasta 3 módulos de expansión Yealink EXP50, que pueden ser programados con 180 teclas DSS sin papel.



Instalación y suministro eficientes

El Yealink SIP-T53W soporta un aprovisionamiento eficiente y un despliegue masivo sin problemas con el mecanismo RPS y Boot para ayudarle a realizar el aprovisionamiento Zero Touch sin ninguna configuración manual complicada. Además, la plantilla unificada de firmware y autop que se aplica a los modelos de teléfono T53/T53W/T54W/T57W ahorra aún más tiempo y costes a las empresas.

