



Yealink W80DM | DECT Manager |



link to the product: <https://www.batna24.com/es/p/voip/yealink-w80dm-dect-manager->

Price: **1.058,53 zł** gross / 860,59 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGHIMQKRMMOL

Product features

historial de llamadas	Yes
Voltaje de entrada	100 V
Voltaje de salida	5 V
Indicadores LED	Sí
Número de auriculares admitidos (máx.)	100
Número de bases soportado (máx.)	30
Montaje de pared	Yes
Número de cuentas de VoIP	100
Algoritmos de seguridad soportados	AES
Capacidad de transferencia de llamada	Yes
Número de llamadas simultáneas (max)	100
Número de conferencias paralelas	3
Voicemail integrado	Yes
Funciones	Yes
Actualizaciones de manera inalámbrica (Over the Air, OTA)	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 95%
Llamada en espera	Yes
Llamada de emergencia	Yes
Navegador XML	Yes
Registro IPUI	Yes
Nivel de acceso de usuario	Yes
Compatible con audífonos	Sí
Aprovisionamiento automático	Yes

Código de Sistema de Armomización (SA)	85177900
Marcación rápida	Yes
Redirección de llamada	Yes
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1p
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Alto de la caja principal	187 mm
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Ancho de la caja principal	336 mm
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	180 mm
Llamada anónima	Yes
Rechazo de llamadas anónimas	Yes
Altura del paquete	63 mm
Peso del envase completo	3130 g
Ancho del paquete	174 mm
Llamada en espera	Yes
Protocolos de red compatibles	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
Longitud de la caja	375 mm
Protocolos de gestión	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
Tornillos incluidos	Yes
Exportación del registro del sistema	Yes
Aspecto de llamada compartida (SCA, Shared Call Appearance)	Yes
Rango de frecuencias (EE.UU.)	1920 MHz
Rango de frecuencias (UE)	1880 MHz
Búsqueda/importación/exportación de la agenda telefónica	Yes
Multifrecuencia bitono (DTMF, Dual-Tone Multi-Frequency)	Yes
Función de Indicación de mensaje en espera (MWI, Message Waiting Indication)	Yes
Sincronización inalámbrica	Yes
Codecs de voz	AGC
Rango máximo en exteriores	300 m
Adaptador de corriente incluido	Yes
Rango máximo en interiores	50 m
Llamada en conferencia	Yes
Corriente de salida	1.2 A
Cambio entre llamadas	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Función de reinicio	Yes
Agenda remota	Yes
Bloqueo del teclado	Yes
Ethernet	Yes
Número de llamadas simultáneas por teléfono	2
Número de llamadas WB por base admitidas (máx.)	8
Número de llamadas NB por base admitidas (máx.)	8

Capacidad de la libreta de direcciones (por teléfono)	100 entries
Remarcado	Yes
Color del producto	Blanco
Número de frecuencias portadoras	2
Función de silencio	Yes
Identificador de llamadas	Yes
Dimensiones del producto (AnxLxAl)	130 mm
Peso del producto	2560 g

Full product description

Una solución empresarial escalable

Si necesita un sistema DECT de alto rendimiento para gestionar hasta 100 terminales y soportar 30 estaciones base, el Yealink W80DM es la solución para satisfacer estos requisitos. Con funciones de desvío de llamadas y roaming sin interrupciones, el sistema permite una comunicación ininterrumpida en toda el área de operación. Es la solución ideal para empresas que necesitan un sistema de comunicación inalámbrica estable y escalable.




Escalabilidad fácil y eficaz

El DECT Manager Yealink W80DM soporta hasta 30 estaciones base y 100 terminales, lo que lo convierte en una excelente opción para grandes oficinas, salas de producción, almacenes u hoteles. En combinación con la estación base W80B, los usuarios pueden transferir llamadas entre dispositivos sin perder calidad en las llamadas. Esta solución permite una movilidad total en el lugar de trabajo, eliminando la necesidad de estar confinado a una única estación telefónica.

Comunicación fluida gracias al traspaso y la itinerancia

Con un traspaso y roaming sin fisuras, el Yealink W80DM proporciona un traspaso sin fisuras entre estaciones base, eliminando el riesgo de llamadas caídas. Esto permite la comunicación en toda el área operativa, lo que es crucial en grandes espacios. Los empleados pueden moverse libremente por las instalaciones y el sistema transfiere automáticamente la llamada a la estación base adecuada.

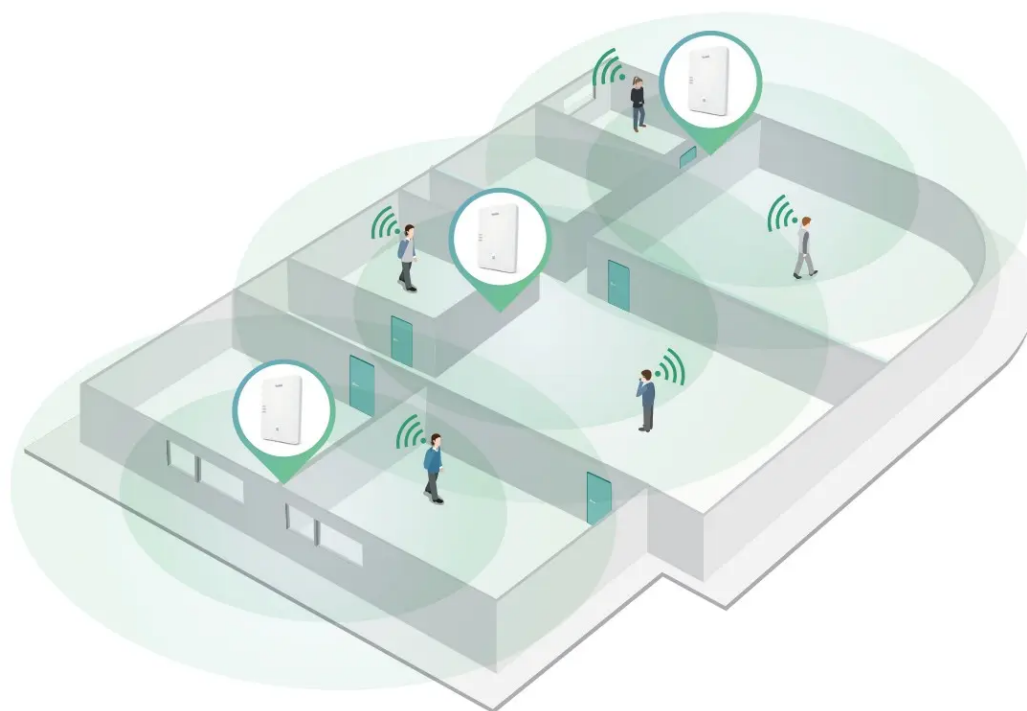

Soporte para múltiples cuentas SIP y amplia compatibilidad

El sistema Yealink W80DM soporta hasta 100 cuentas SIP, permitiendo una gestión flexible de números y líneas para su negocio. Es compatible con los modelos de terminales Yealink más populares como el W56H, W53H, W73H y W59R, ofreciéndole una amplia gama de dispositivos con los que trabajar. Gracias a la compatibilidad con el códec Opus, la calidad de audio se mantiene alta, incluso en líneas débiles.

Gestión y configuración sencillas

El dispositivo es fácil de configurar y la integración en la red corporativa se realiza a través de PoE (Power over Ethernet), lo que elimina la necesidad de fuentes de alimentación adicionales. Las funciones de gestión remota y la compatibilidad con XML/LDAP/agenda telefónica remota facilitan la implantación y personalización del sistema. Es una solución que le permite adaptar el sistema a las necesidades de su empresa, garantizando un funcionamiento sin problemas y un alto rendimiento.

