



Zyxel GS1200-5 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, no gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/zyxel-gs1200-5-switch-5x-rj45-1000mb-s-no-gestionado>

Price: **111,44 zł** gross / 90,60 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMLSHRMMOH

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Altura	26 mm
Indicadores LED	Potencia
Ancho	121 mm
Memoria intermedia de paquetes	1 MB
Corriente de entrada	1 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Consumo de energía (max)	2.03 W
Peso del paquete	388 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	10 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	Gestionado
Pie de goma	Yes
Soporte 10G	No
Autenticación	VLAN automático
Auto MDI / MDI-X	Yes
Voltaje de entrada DC	5 V
Control de transmisión de tormentas	Yes

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	82 mm
Altura del paquete	95 mm
Seguridad	CE-LVD, BSMI
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	127 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Caja
Compatibilidad electromagnética	CE, FCC, BSMI, Clase B
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Protocolos de gestión	IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3
Firmware actualizable	Yes
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Espejo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	9000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	2000 entries
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Características de DHCP	Cliente DHCP
Color del producto	Plata
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Multidifusión, soporte	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Peso del producto	233 g

Full product description

Zyxel GS1200-5 - Interruptor Gigabit de 5 puertos

El GS1200-5 proporciona altas velocidades de transferencia a través de puertos Gigabit Ethernet. Está equipado con una configuración en línea y un asistente de actualización de software para acelerar el tiempo de inicio de la red.



Konstrukcja bez wentylatorów



Metalowa obudowa




Możliwość montażu na ścianie

Soluciones técnicas

IGMP (Protocolo de Gestión de Grupos de Internet) Snooping - basado en consultas e informes del IGMP, el conmutador pasa el tráfico no a

todos, sino sólo a determinados puertos de multidifusión. Esto mejora la eficiencia del tráfico de la red, especialmente para las aplicaciones que requieren un mayor ancho de banda de multidifusión IP, como el streaming. Segregación de la Red de Área Local Virtual (VLAN) - Con la VLAN es posible separar el tráfico de la red y, en consecuencia, aislar los recursos para que sólo los usuarios específicos tengan acceso a ellos. Mejora de la QoS (Calidad de Servicio) - permite la priorización de diferentes aplicaciones, usuarios y flujos de un tipo específico, garantizando el ancho de banda para la fuente. Agregación de enlaces - El Zyxel GS1200-5 puede combinar dos puertos físicos en una sola ruta de datos con un gran ancho de banda para una rápida transferencia de datos y una mayor fiabilidad.

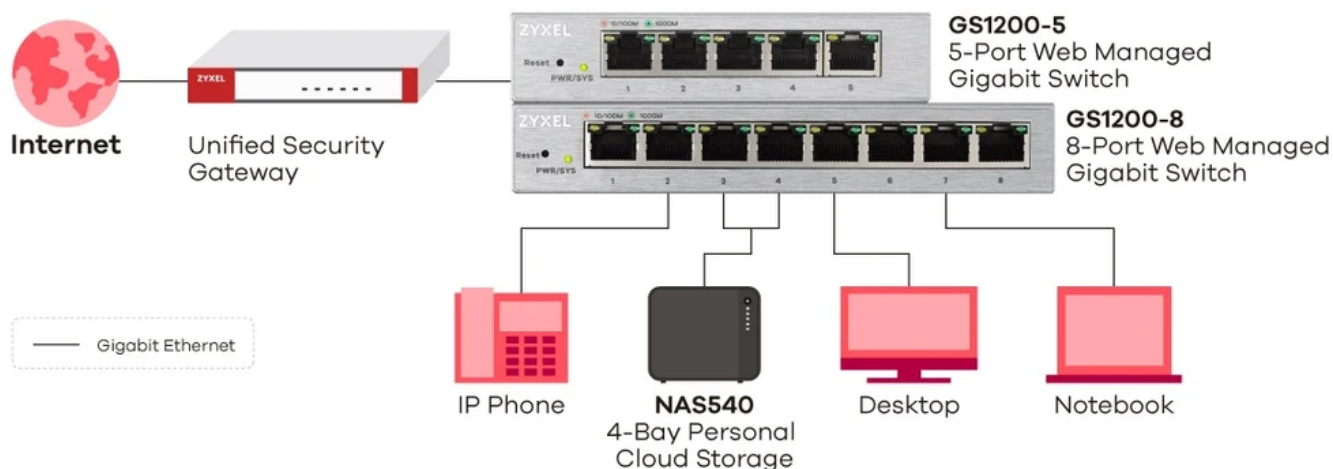

Actuación

La función IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) ajusta automáticamente el consumo de energía de acuerdo con el tráfico de la red. No hay ventiladores que hagan que el funcionamiento de la unidad sea silencioso y el ruido del aire no perturbe el ambiente de trabajo. Hasta 2.000 Mbps de ancho de banda sin bloqueo por puerto, duplicación de puertos, soporte de tramas Jumbo, control de tormentas de emisión, detección de bucles y prevención anti-bloqueo - aseguran un funcionamiento rápido y fiable de la red.