



Zyxel GS1200-8 | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/zyxel-gs1200-8-switch-8x-rj45-1000mb-s-gestionado>

Price: **185,04 zł** gross / 150,44 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMLSIRMMOQ

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Altura	26 mm
Indicadores LED	Potencia
Ancho	155 mm
Profundidad	85 mm
Memoria intermedia de paquetes	0.15 MB
Corriente de entrada	1 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Consumo de energía (max)	3.31 W
Peso del paquete	497 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	16 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	Gestionado
Pie de goma	Yes
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Voltaje de entrada DC	5 V

Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	90 mm
Altura del paquete	95 mm
Seguridad	CE-LVD, BSMI
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	161 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Caja
Compatibilidad electromagnética	CE, FCC, BSMI, Clase B
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Protocolos de gestión	IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3
Firmware actualizable	Yes
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Espejo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	9000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	4000 entires
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Características de DHCP	Cliente DHCP
Guardar y remitir	Yes
Color del producto	Plata
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Multidifusión, soporte	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Peso del producto	325 g

Full product description

Zyxel GS1200-8 - Gigabit, interruptor manejable de 8 puertos

El GS1200-8 proporcionará altas velocidades de transferencia - a través de puertos Gigabit Ethernet. Está equipado con una configuración en línea y un asistente de actualización de software, que acelerará el tiempo de inicio de la red.



Konstrukcja bez wentylatorów




Metalowa obudowa



Możliwość montażu na ścianie

Soluciones técnicas

IGMP (Protocolo de Gestión de Grupos de Internet) Snooping - basado en consultas e informes del IGMP, el conmutador transfiere el tráfico no a todos, sino sólo a determinados puertos de multidifusión. Esto mejora la eficiencia del tráfico de la red, especialmente para las aplicaciones que requieren un mayor ancho de banda de multidifusión IP, como el streaming. Segregación de la Red de Área Local Virtual (VLAN) - con la VLAN es posible separar el tráfico de la red y así aislar los recursos - de modo que sólo los usuarios específicos puedan acceder a ellos. Mejora de la QoS (Calidad de Servicio) - permite la priorización de diferentes aplicaciones, usuarios y flujos. De esta manera, se garantiza la capacidad de una fuente determinada. Agregación de enlaces - El Zyxel GS1200-8 puede combinar dos puertos físicos en una sola ruta de datos - con un gran ancho de banda para una rápida transferencia de datos y una mayor fiabilidad.

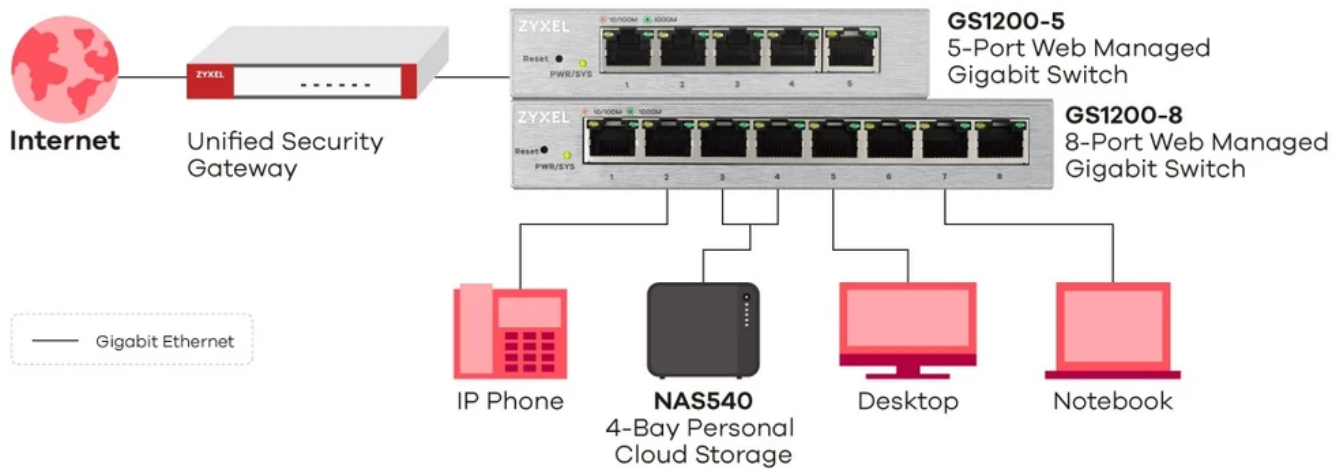

Actuación

La función IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) ajusta automáticamente el consumo de energía, dependiendo del tráfico de la red. La ausencia de ventiladores hace que su funcionamiento sea silencioso, por lo que el ruido del aire no perturba el ambiente de trabajo. Hasta 2000 Mbps de ancho de banda sin bloqueo por puerto, duplicación de puertos, soporte de trama Jumbo, control de tormentas de difusión, detección de bucles y prevención de bucles - aseguran una operación de red rápida y confiable.