



Zyxel GS1900-24E | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/zyxel-gs1900-24e-switch-24x-rj45-1000mb-s-gestionado>

Price: **442,60 zł** gross / 359,84 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNPNJRMON

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Altura	42 mm
Ancho	267 mm
Profundidad	162 mm
Peso del paquete	2050 g
Estándares de red	IEEE 802.1p
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Profundidad del paquete	223 mm
Altura del paquete	71 mm
Seguridad	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Ancho del paquete	325 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
IGMP	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No

Guardar y remitir	Yes
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
MAC, filtro de direcciones	Yes
Multidifusión, soporte	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Peso del producto	1560 g

Full product description


Zyxel GS1900-24E - Interruptor manejable de 24 puertos

La serie Zyxel GS1900 incluye conmutadores compactos, gigabit, de montaje en bastidor y autónomos que permiten crear una red de alta velocidad en su oficina u otras instalaciones.



Asistente de configuración

La serie de interruptores Zyxel GS1900 está equipada con una interfaz para la configuración y la gestión a través de un navegador web. Esto permite una rápida y cómoda configuración de la red en cuatro pasos: configuración inicial, VLAN, VLAN de invitados y QoS.

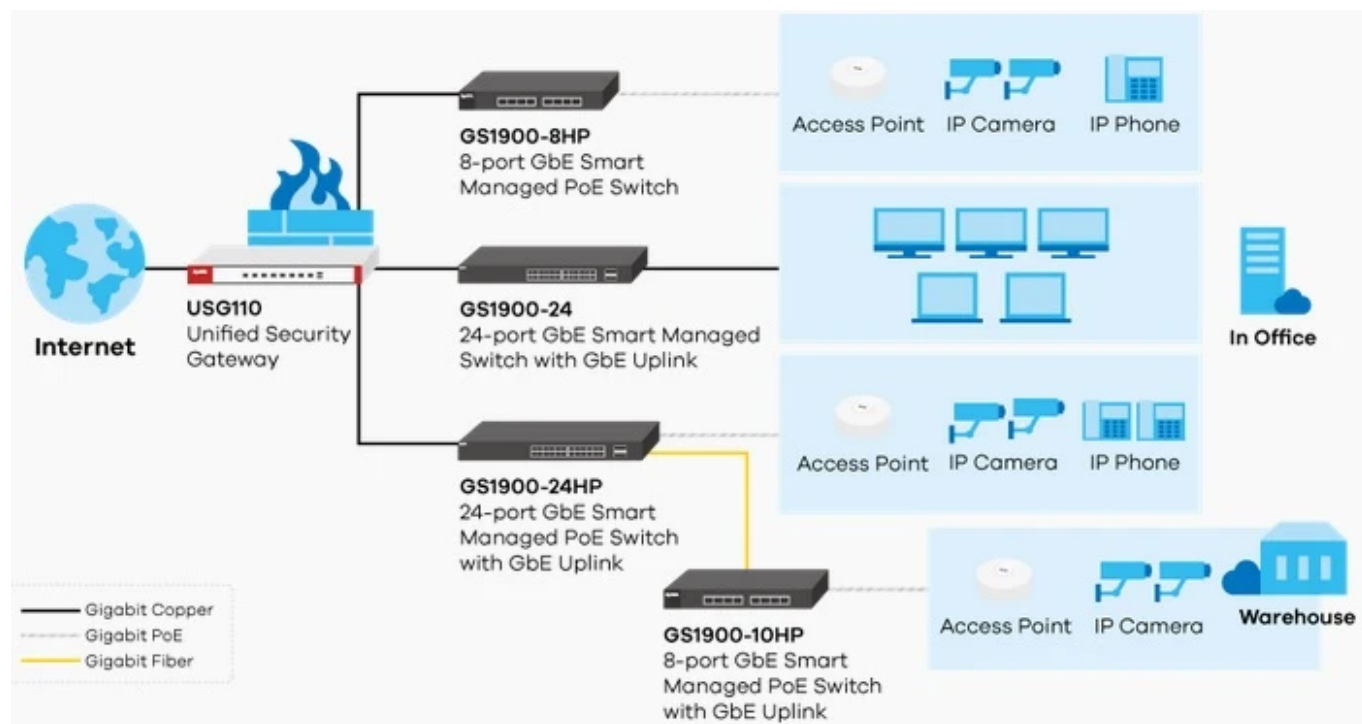

Ahorro de energía

Los interruptores de la serie GS1900 están equipados con soluciones tecnológicas que reducen el consumo de energía: 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) - se detecta un bajo tráfico de red, por lo que el conmutador ajusta el consumo de energía para el conector y se puede acceder a 802.3az a través de un conmutador en la carcasa detección de conexiones inactivas - la detección de conexiones o dispositivos inactivos reduce el consumo de energía Detección de la longitud del cable - basada en la distancia detectada del dispositivo conectado, esta función ajusta el consumo de energía en consecuencia, reduciéndolo para las conexiones cercanas Sin ventiladores - el diseño sin refrigeración activa asegura un funcionamiento silencioso, lo que hace que el GS1900 sea ideal para habitaciones pequeñas.