



## Zyxel LTE3302 | LTE Router | 2,4GHz 300Mb/s, 2x RJ45 100Mb/s, 1x miniSIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/zyxel-lte3302-lte-router-24ghz-300mb-s-2x-rj45-100mb-s-1x-minisim>

Price: **592,06 zł** gross / 481,35 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMOKMRMMOJ

### Product features

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95%         |
| Tipo de producto                                 | Portable router |
| Altura                                           | 45 mm           |
| Voltaje de salida                                | 5 V             |
| Indicadores LED                                  | Actividad       |
| Puerto de carga USB                              | Yes             |
| Cortafuegos                                      | Yes             |
| Ancho                                            | 130 mm          |
| Profundidad                                      | 130 mm          |
| 4G                                               | Yes             |
| Estándar 4G                                      | LTE             |
| Estándares 3G                                    | DC-HSPA+        |
| Estándares 2G                                    | Borde           |
| Autonomía                                        | 4 h             |
| Algoritmos de seguridad soportados               | WEP de 128 bits |
| Intervalo de temperatura de almacenaje           | -30 - 70 °C     |
| Cantidad de puertos RJ-11                        | 1               |
| Pojemność baterii                                | 2800 mAh        |
| Voltaje de la pila                               | 3.8 V           |
| Traspase VPN                                     | Yes             |
| Rango de medición de humedad                     | 10 - 90%        |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN                    | Ethernet rápido |

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Estándares de red                          | IEEE 802.11b          |
| Ganancia de la antena (max)                | 3 gain                |
| Filtrado                                   | Yes                   |
| Intervalo de temperatura operativa         | 0 - 40 °C             |
| Botón de restaurar                         | Yes                   |
| Firmware actualizable                      | Yes                   |
| Administración basada en web               | Yes                   |
| Seguridad por pulsador WPS                 | Yes                   |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Yes                   |
| Codecs de voz                              | AMR                   |
| Tabla de direcciones MAC                   | 32 entries            |
| Corriente de salida                        | 2 A                   |
| Banda Wi-Fi                                | Banda única (2,4 GHz) |
| Wi-Fi estándares                           | 802.11b               |
| Ethernet                                   | Yes                   |
| Voltaje de entrada AC                      | 110 V                 |
| Generación de red móvil                    | 4G                    |
| Ranura para tarjeta SIM                    | Yes                   |
| Estándar Wi-Fi                             | Wi-Fi 4 (802.11n)     |
| Tecnología de batería                      | Lithium-Ion (Li-Ion)  |
| Alimentación                               | AC                    |
| Diseño de la antena                        | Internal              |
| 3G                                         | Yes                   |
| Cantidad de antenas                        | 2                     |
| Color del producto                         | Blanco                |
| Traducción de direcciones de red (NAT)     | Yes                   |
| Soporte DMZ                                | Yes                   |
| MAC, filtro de direcciones                 | Yes                   |
| Servicios de mensajes cortos (SMS)         | Yes                   |
| Ethernet WAN                               | No                    |
| Reenvío de puertos                         | Yes                   |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mb/s              |
| Tipo de conector de antena                 | RP-SMA                |
| Compatible con módem USB 3G / 4G           | No                    |
| DSL WAN                                    | No                    |

## Full product description


### Zyxel LTE3302 - enrutador interno LTE 4G

El LTE3302 utiliza una conectividad de banda ancha móvil con velocidades de hasta 150 Mbps para la descarga y 50 Mbps para la subida. Con soporte para los modos de puente y enrutador, puede ser fácilmente integrado con CPE y aplicado a cualquier dispositivo.




## Acción

ZyXel LTE3302 cambiará entre los modos 4G LTE, DC-HSPA+, 3G, EDGE y GPRS sin problemas, proporcionando acceso gratuito a Internet.

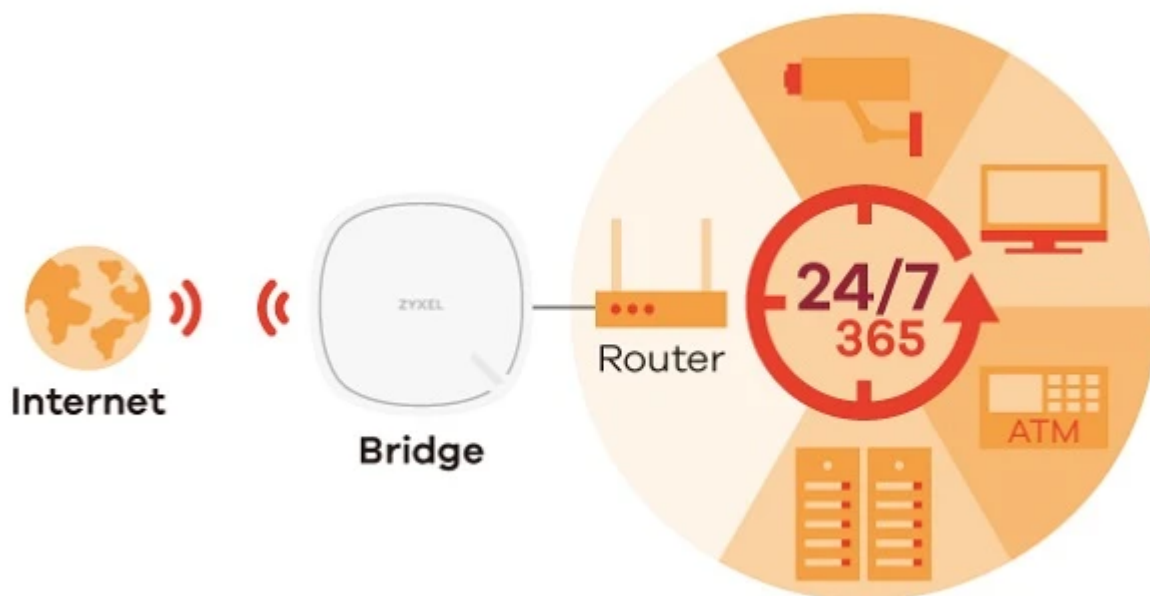


## Cooperación con otros dispositivos y movilidad

Los modos puente y enrutador aseguran una mejor integración del enrutador LTE3302 en la red. Las características de enrutamiento incorporadas son útiles para cualquier tipo de aplicación. El modo puente está diseñado para trabajar con puntos de acceso inalámbrico y puertas de enlace. El puerto de alimentación micro USB permite utilizar el LTE3302 en cualquier lugar, ya que puede conectarse a un cargador o banco de alimentación en cualquier lugar.

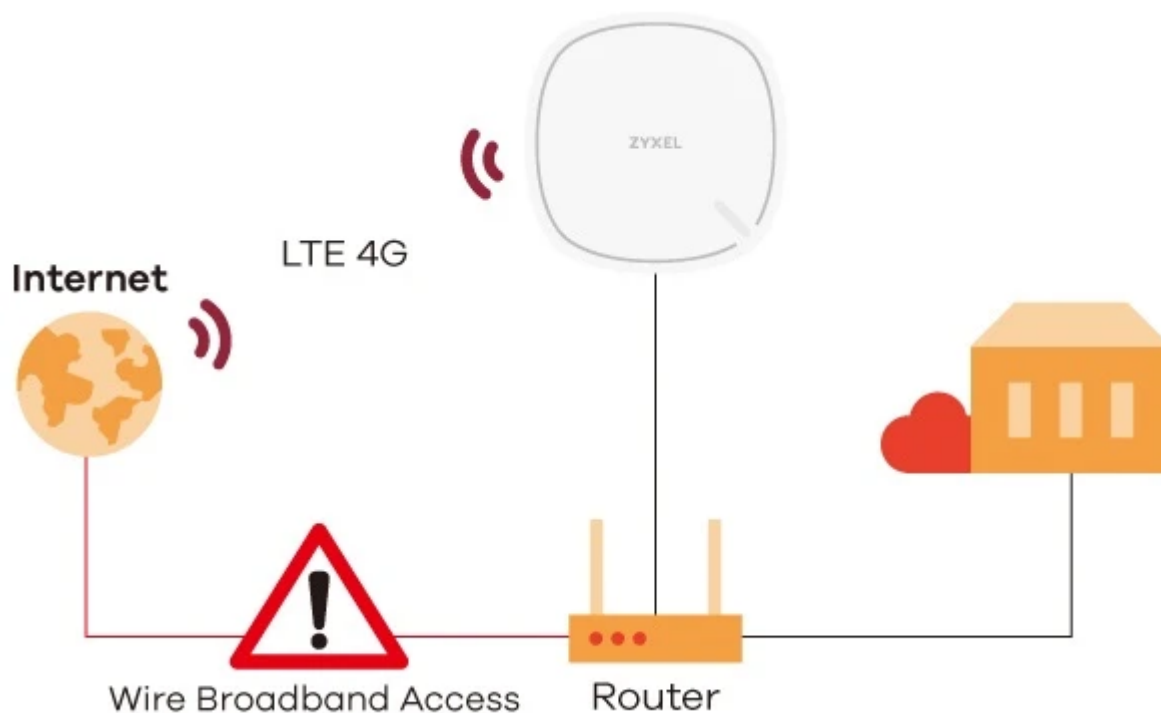

## Conexión sin parar

Gracias a la Multi-WAN, el riesgo de fallo de la red disminuye, y la conectividad LTE permite conectarse a Internet desde un segundo puerto WAN sin necesidad de una conexión por cable. El soporte de conmutación por error multi-WAN permite conectar el router ZyXEL LTE3302 a la puerta de enlace y configurar la red LTE como una conexión WAN de respaldo.

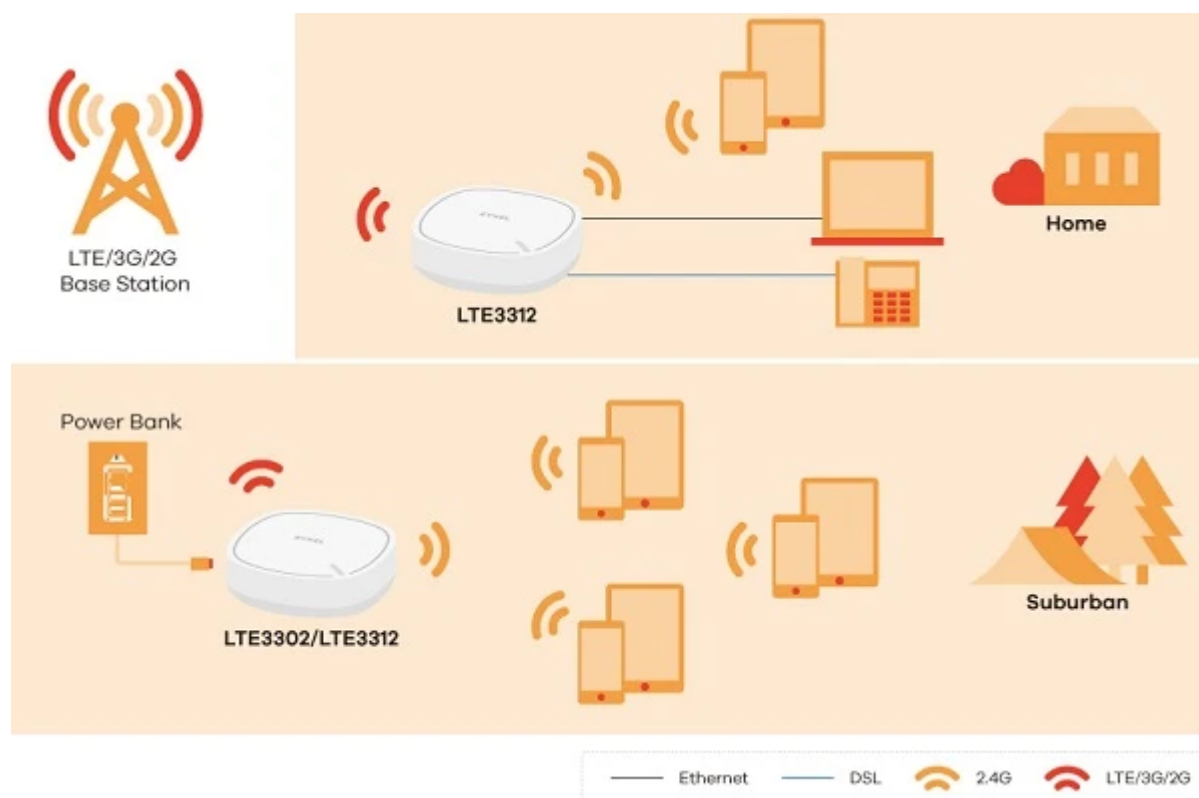

## Conmutador de circuito y VoLTE

El ZyXel LTE3302 soporta soluciones de voz por conmutación de paquetes y circuitos, por lo que puede funcionar en la red LTE de cualquier operador.