



## Zyxel Nbg-418nv2 | Router WiFi | 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/zyxel-nbg-418nv2-router-wifi-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **73,43 zł** gross / 59,70 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFIJLLRMMHL

### Product features

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Aprobación de regulaciones                                | CE, FCC, IC, BSMI |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje          | 10 - 95%          |
| Tipo de producto                                          | Tabletop router   |
| Altura                                                    | 23 mm             |
| Voltaje de entrada                                        | 5 V               |
| Indicadores LED                                           | Potencia          |
| Puerto de carga USB                                       | No                |
| Cortafuegos                                               | Yes               |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria                        | No                |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Yes               |
| Ancho                                                     | 142 mm            |
| Profundidad                                               | 102 mm            |
| 4G                                                        | No                |
| Algoritmos de seguridad soportados                        | WEP de 128 bits   |
| Corriente de entrada                                      | 1 A               |
| Tipo de conexión WAN                                      | RJ-45             |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                    | -30 - 70 °C       |
| Cables incluidos                                          | LAN (RJ-45)       |
| Traspase VPN                                              | Yes               |
| Peso del paquete                                          | 426 g             |
| Rango de medición de humedad                              | 10 - 90%          |
| Código de Sistema de Armomización (SA)                    | 85176990          |

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN                       | Ethernet rápido       |
| Guía de configuración rápida                        | Yes                   |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos            | 4                     |
| Ganancia de la antena (max)                         | 5 gain                |
| Auto MDI / MDI-X                                    | Yes                   |
| Filtrado                                            | Yes                   |
| Enchufe de entrada de CC                            | Yes                   |
| Intervalo de temperatura operativa                  | 0 - 40 °C             |
| Profundidad del paquete                             | 74 mm                 |
| Altura del paquete                                  | 164 mm                |
| Seguridad                                           | CE LVD, BSMI          |
| Adaptador AC incluido                               | Yes                   |
| Ancho del paquete                                   | 270 mm                |
| Tecnología de cableado                              | 10/100Base-T(X)       |
| Botón de restaurar                                  | Yes                   |
| Firmware actualizable                               | Yes                   |
| Tarjeta de garantía                                 | Yes                   |
| DNS dinámico                                        | Yes                   |
| Seguridad por pulsador WPS                          | Yes                   |
| Interruptor de encendido/apagado integrado          | Yes                   |
| Banda Wi-Fi                                         | Banda única (2,4 GHz) |
| Wi-Fi estándares                                    | 802.11b               |
| Ethernet                                            | Yes                   |
| Estándar Wi-Fi                                      | Wi-Fi 4 (802.11n)     |
| Alimentación                                        | DC                    |
| Diseño de la antena                                 | External              |
| 3G                                                  | No                    |
| Cantidad de antenas                                 | 2                     |
| Color del producto                                  | Negro                 |
| Traducción de direcciones de red (NAT)              | Yes                   |
| Prevención de ataques DoS                           | Yes                   |
| MAC, filtro de direcciones                          | Yes                   |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mb/s              |
| Ethernet WAN                                        | Yes                   |
| Selección automática de canal                       | Yes                   |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)          | 300 Mb/s              |
| DHCP, cliente                                       | Yes                   |
| DHCP, servidor                                      | Yes                   |
| Peso del producto                                   | 148 g                 |

## Full product description


### Zyxel NBG-418NV2 - router doméstico N300

El enrutador NBG-418N v2 es una solución casera perfecta. Utilizando la tecnología 802.11n, proporciona una velocidad de transferencia de datos de hasta 300 Mbps y la priorización del tráfico de la red.



## Largo alcance

Dos antenas de 5 dBi utilizadas en el enrutador NBG-418N v2 permiten operar la red en un espacio más amplio y para más dispositivos que pueden conectarse rápidamente gracias al botón de configuración protegida Wi-Fi (WPS).

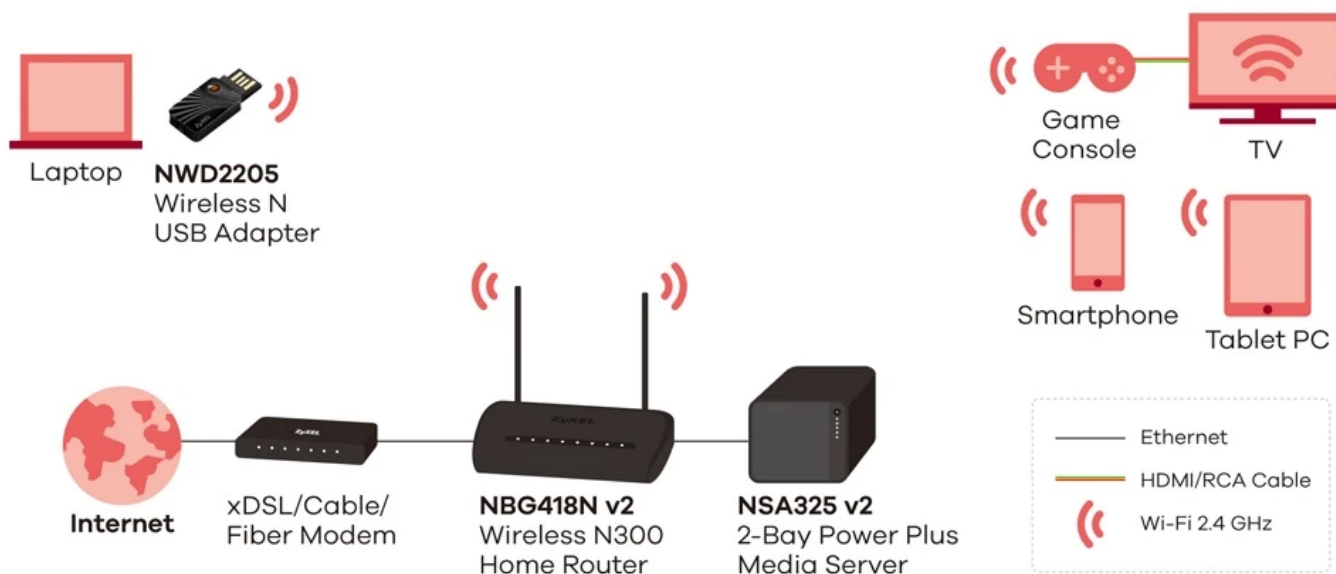

## Gestión del router

El NBG-418N v2 le permite programar el momento en que la red inalámbrica se apaga, para que pueda ahorrar energía durante los períodos en los que no está usando la red. La capacidad de ajustar la potencia de salida de la red inalámbrica ayudará a minimizar la interferencia con los dispositivos adyacentes en lugares densos.