



Punto de acceso Zyxel NWA1123-AC V2, Doble Banda, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/zyxel-nwa1123-ac-v2-punkt-dostepo-wy-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **606,99 zł** gross / 493,49 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DN XF MH QL MR MNGM

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC Part 15C, FCC Part 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2, FCC Part 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438, EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Altura	54.7 mm
Voltaje de salida	12 V
Modulación	16-QAM
Receptor de sensibilidad	2.4 GHz: - 802.11b/g, -99 dBm - 802.11n/20 MHz, -93 dBm - 802.11n/40 MHz, -88 dBm 5 GHz: - 802.11a, -95 dBm - 802.11ac/n/20 MHz, -94 dBm - 802.11ac/n/40 MHz, -92 dBm - 802.11ac/80 MHz, -89 dBm
Ancho	130 mm
Profundidad	130 mm
Algoritmos de seguridad soportados	EAP-AKA
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	Yes
Kit de montaje	Yes
Corriente de entrada	0.3 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 70 °C
Rango máximo de transferencia de datos	1200 Mb/s
Peso del paquete	700 g

Consumo energético	9 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Profundidad del paquete	209 mm
Altura del paquete	72 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	278 mm
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	ZAC, SNMP, CLI, AP
Corriente de salida	1 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Ubicación	Ceiling
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Cantidad de antenas	2
Número de SSID admitidos	16
Características de la antena	Antena integrada
Itinerancia rápida	Yes
Color del producto	Blanco
MAC, filtro de direcciones	Yes
DHCP, cliente	Yes
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	300 g

Full product description

Zyxel NWA1123-ACv2 802.11ac - punto de acceso híbrido

El Punto de Acceso Híbrido Zyxel NWA1123-ACv2 permite la transmisión de datos - con una velocidad máxima de 1,2 Gb/s. La antena del dispositivo ha sido desarrollada por Zyxel en el enfoque "RF First", asegurando la fiabilidad de la conexión y aumentando su velocidad y alcance. Con la tecnología NebulaFlex, puede gestionar fácilmente el funcionamiento de su punto de acceso, entre el funcionamiento autónomo y el modo gestionado por la nube - con una licencia gratuita.



Un elegante punto de acceso

El punto de acceso ZyXel NWA1123-ACv2 no sólo es altamente eficiente sino también moderno en su diseño. El dispositivo se asemeja a un detector de humo normal - esconde excelentes parámetros.




Soluciones óptimas

Las soluciones innovadoras en la tecnología inalámbrica Wi-Fi permitieron mejorar los parámetros de radio en el punto de acceso. Equipado con DCS y mecanismo de balanceo de carga ZyXel NWA1123-ACv2 proporciona la mejor calidad de red inalámbrica. La instalación del dispositivo a través de una configuración de ZON de tres etapas permitirá que el punto de acceso funcione de forma autónoma, sin necesidad de herramientas de gestión adicionales. El administrador puede monitorear fácilmente el dispositivo a través de SNMP - accesible para todos los usuarios.



Muchas opciones para elegir

El NWA1123-ACv2 soporta el modo repetidor y el modo root-AP con los productos compatibles Zyxel Unified y Zyxel Unified Pro. Esto le permite expandir su conectividad inalámbrica a través de un sistema WDS de primera calidad - para condiciones de instalación difíciles. El NWA1123-ACv2 también tiene otras características útiles: SSID multiperfil y una serie de robustas características de seguridad Wi-Fi.

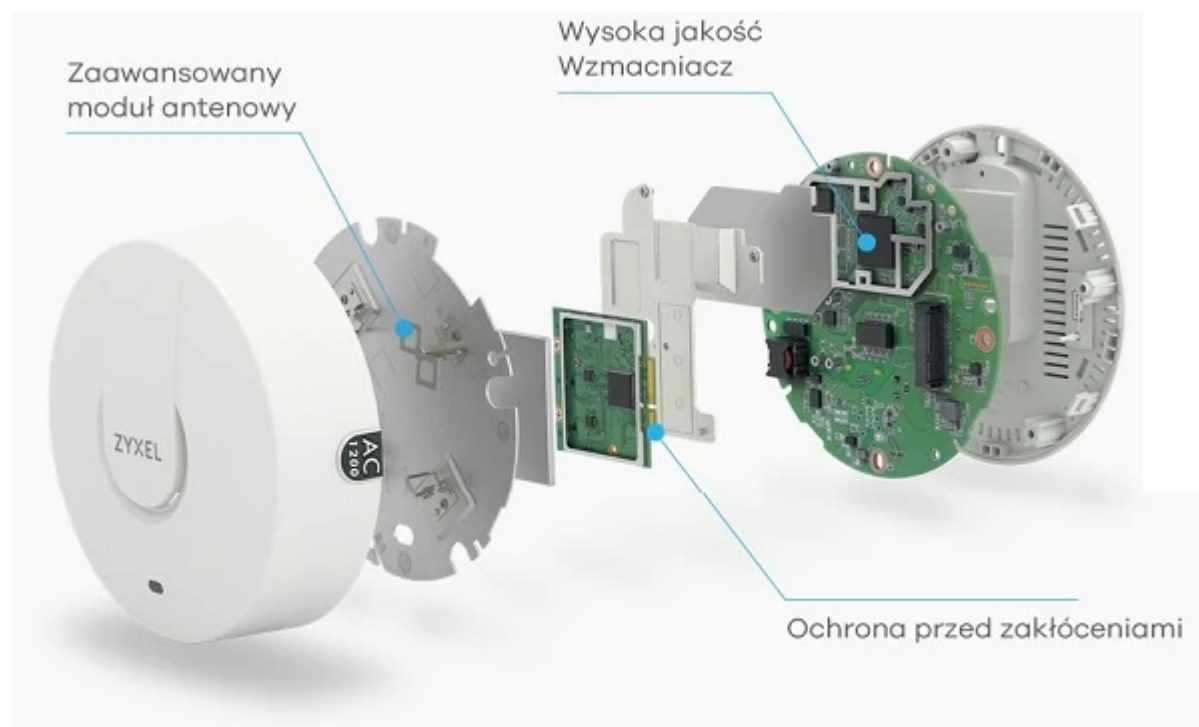

Excelente rendimiento

El NWA1123-AC PRO está equipado con un módulo de antena doblemente optimizado, así como con un amplificador de potencia y componentes de bajo ruido, lo que asegura el más alto nivel de calidad de conexión.