



Aqara Dual Relay Module T2 | Módulo de doble relé | Zigbee, Apple HomeKit, Matter, Google Home, Alexa, DCM-K01



6 970504 218635 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/interruptores-interruptores-reguladores/aqara-dual-relay-module-t2-modulo-de-doble-rele-zigbee-apple-homekit-matter-google-home-alexa-dcm-k01>

Price: **169,00 zł** gross / 137,40 zł net



Aqara

Manufacturer: AQARA

Referention number: DNXGGLHSFRMMJK

Information:

Aqara Dual Relay Module T2 es un relé doble inteligente Zigbee para el control remoto de persianas, puertas de garaje, toldos, puertas correderas, iluminación y otros dispositivos. Gracias a su compatibilidad con el hub Aqara, admite HomeKit, Matter, Alexa, Google Home e IFTTT, facilitando la integración con sistemas populares de smart home. Ofrece modo de contacto seco y contacto con alimentación, modo Interlock para motores bidireccionales y la posibilidad de convertir un interruptor tradicional en un controlador de escenas. También proporciona protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga, y su carcasa compacta para carril DIN facilita la instalación en armarios y cajas.

Product features

Fuente de energía	AC
Altura	48 mm
Ancho	45.5 mm
Profundidad	24 mm
Tecnología de conectividad	Cableado
Tecnología inalámbrica	ZigBee
Zigbee Light link	Yes
Funciona con Apple Siri	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Capacidad de retención	30 W
Color del producto	Blanco
Peso del producto	100 g

Full product description

Aqara Dual Relay Module T2 - relé doble inteligente

Aqara Dual Relay Module T2 es un relé doble inteligente que permite **el control remoto de dispositivos como motores de cortinas y persianas, puertas de garaje, toldos, portones, puertas correderas eléctricas, cubiertas de piscinas y otros**. Es una solución ideal para quienes desean mejorar su equipo tradicional y hacerlo inteligente. Este módulo se basa en el **protocolo Zigbee**, que garantiza una comunicación inalámbrica estable y segura. Puede funcionar con otros dispositivos Aqara y admitir los ecosistemas HomeKit y Matter a través del [puente Aqara](#).



Características clave de Aqara Dual Relay Module T2

1. Modo libre de potencial
2. Compatibilidad con HomeKit y Matter a través del puente Aqara
3. Interlock y control de motor
4. Monitoreo de energía y memoria de potencia
5. Mayor seguridad y protección
6. Modo de interruptor inalámbrico
7. Múltiples métodos de instalación
8. Tamaño pequeño y diseño universal


Compatibilidad ampliada

Al conectarse al [hub Aqara](#), Dual Relay Module T2 ofrece compatibilidad con varias plataformas, incluidas **HomeKit, Alexa, Google Home, IFTTT y Matter**. Esto permite que los dispositivos tradicionales se vuelvan inteligentes y se integren sin problemas con muchos sistemas de terceros. Olvídate de las limitaciones relacionadas con diferentes protocolos y plataformas y disfruta de una experiencia de hogar inteligente fluida y armoniosa.



Libera el potencial de los dispositivos existentes

El controlador T2 admite dos modos de funcionamiento: contacto libre de potencial y contacto con opción de alimentación. En el modo de contacto libre de potencial, se puede elegir una señal de pulso de apertura y cierre o una señal de encendido y apagado para controlar motores, puertas de garaje, puertas enrollables y otros dispositivos. En el modo de contacto con opción de alimentación, puedes introducir fácilmente un control inteligente de la iluminación sin necesidad de reemplazar el equipo original. Al desconectar el puente rojo, puedes cambiar el T2 entre modos, lo que permite la integración con diferentes tipos de dispositivos.

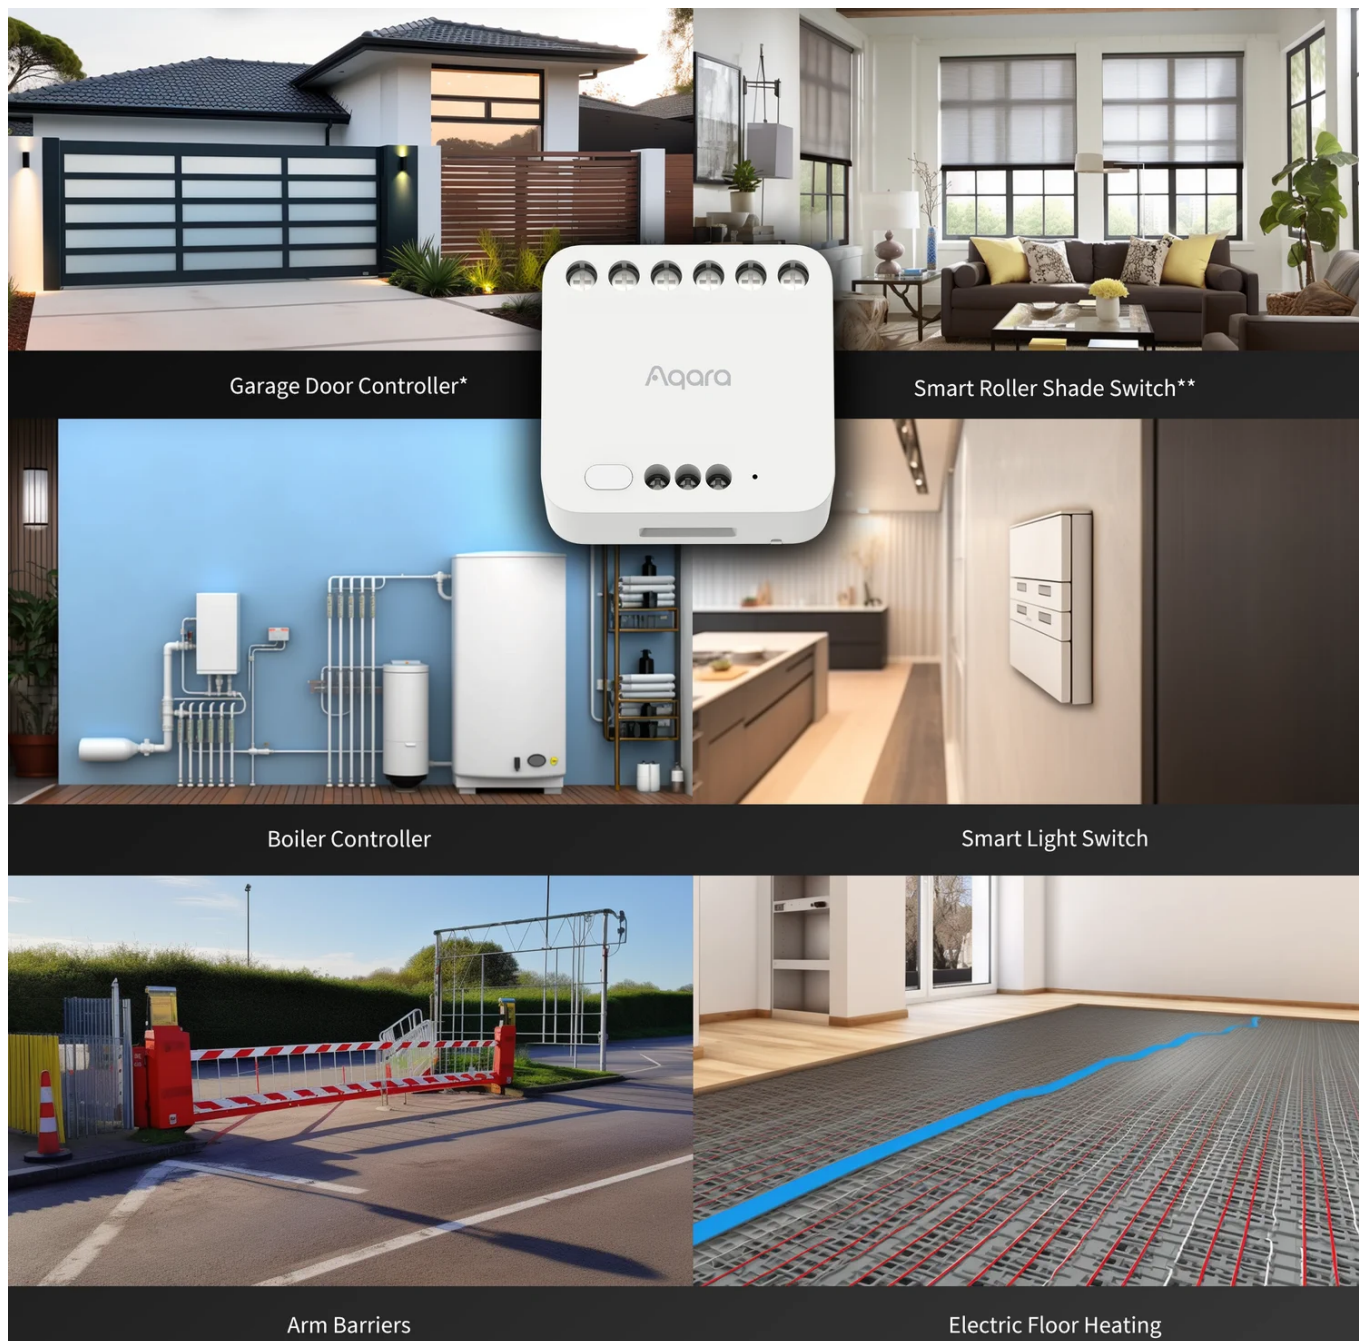


Interlock y control de motor

Utilizando el modo Interlock, Aqara T2 permite a los usuarios conectarlo de forma fácil y segura a motores bidireccionales. Ahora puede controlar motores de manera eficaz, funcionar como interruptor de persianas y ser una parte central del sistema de protección contra fugas de agua.



Conversión al modo de interruptor inalámbrico

También se admite el modo de conversión a interruptor inalámbrico. Gracias a esta función, un interruptor de pared existente puede transformarse en un controlador de escenas: armar o desarmar el sistema de seguridad, controlar cortinas o la iluminación mediante el antiguo interruptor cableado.

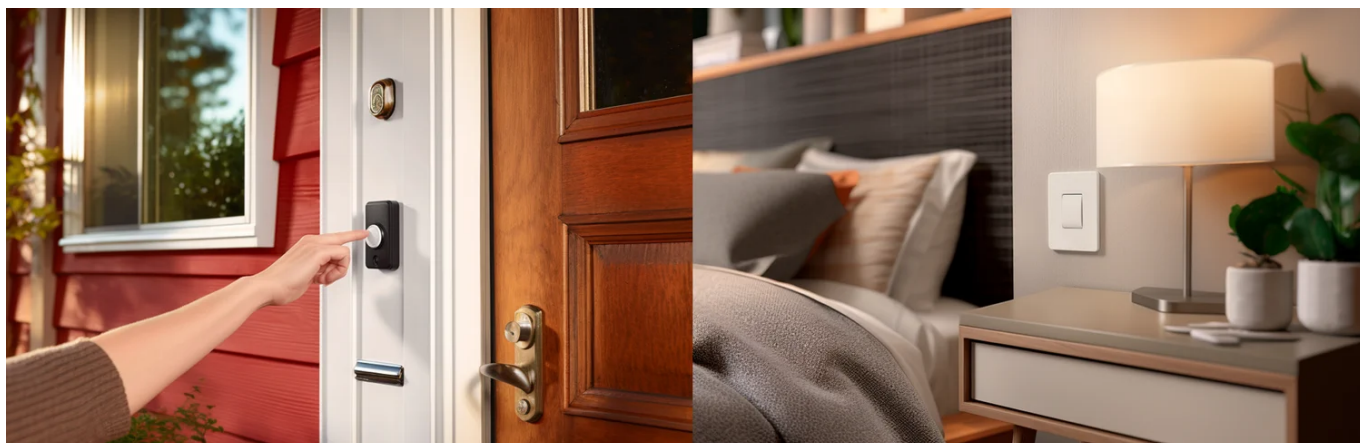

Smart doorbell

Wired doorbell + T2

=

Smart doorbell

Smart switch


Ordinary switch + T2

=

Smart switch


Mayor seguridad y protección

T2 admite protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga, que puede eliminar la descarga de alta corriente cuando el equipo eléctrico se enciende de inmediato, garantizando así la fiabilidad y la durabilidad del equipo. Cuando la temperatura del equipo es anormal o la potencia supera los 2500 W, el dispositivo se apaga automáticamente para garantizar la seguridad eléctrica.

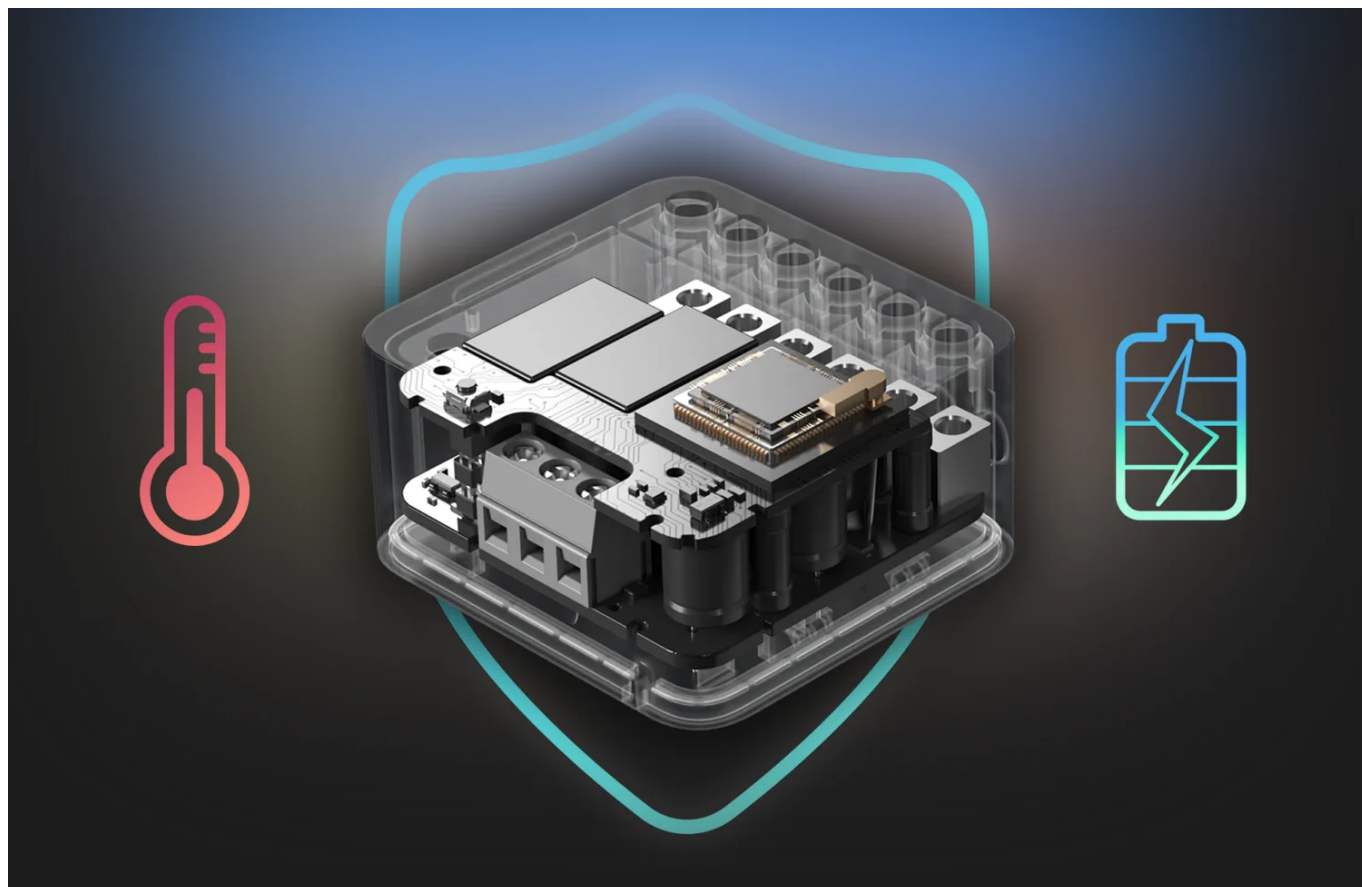

Fácil de usar e instalar

El diseño para montaje en carril DIN facilita la colocación del relé en armarios eléctricos y otros espacios reducidos. Su tamaño compacto lo hace aún más adecuado para diferentes cajas de pared, incluidas las de 86 mm y las estándar estadounidenses.

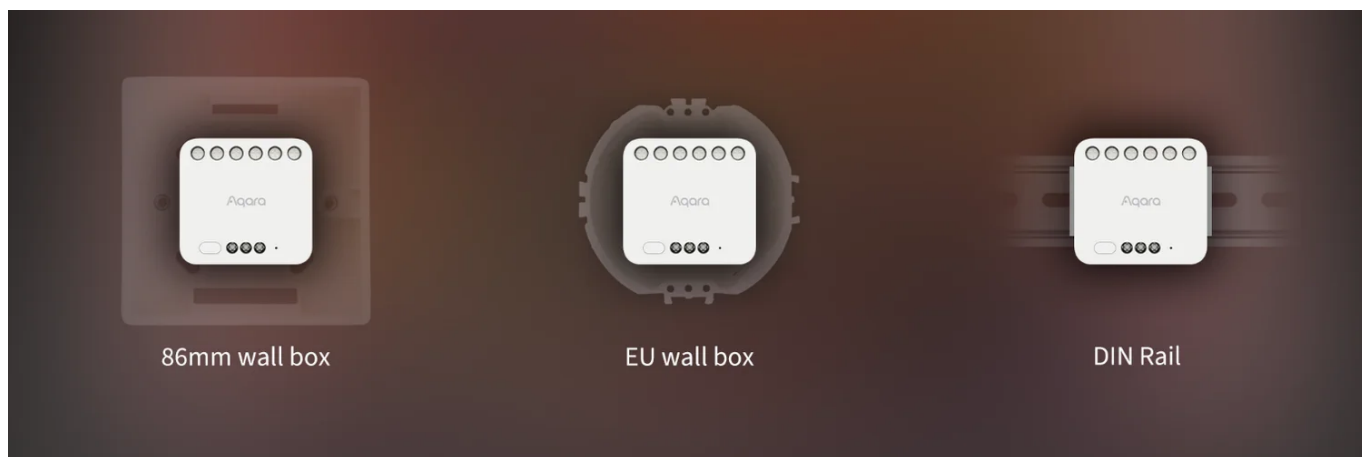

Ejemplos de automatización

Escenario de automatización

Control de la puerta del garaje

SI te encuentras a menos de 500 metros de casa ENTONCES abre la puerta del garaje

Explicación

Gracias al modo de contacto libre de potencial, el relé T2 puede utilizarse para controlar de forma inteligente una puerta de garaje existente*. Solo tienes que conectarlo al mecanismo de apertura de la puerta del garaje para poder usarla en automatizaciones y compartirla también con sistemas de terceros. El relé actuará como repetidor para el sensor de puertas y ventanas Aqara, por lo que no tendrás que preocuparte por una señal débil. *El controlador de apertura de la puerta del garaje debe controlarse mediante contactos libres de potencial.

Dispositivos requeridos

Relé doble T2 + concentrador (Hub) + sensor de puertas y ventanas

Escenario de automatización

Ahorra energía usando T2 para controlar calderas

SI todos los termostatos de radiador están apagados ENTONCES apaga la caldera

Explicación	Si la caldera puede controlarse mediante contactos libres de potencial, puedes usar el relé T2 para hacerla inteligente. Como resultado, podrás controlarla de forma remota y ahorrar energía al vincularla con termostatos de radiador mediante Aqara Home o automatizaciones de terceros.
Dispositivos requeridos	Relé doble T2 + concentrador (Hub) + termostato de radiador E1 Instalación detrás de interruptores y enchufes de pared
Escenario de automatización	SI se detecta presencia ENTONCES enciende el interruptor de la luz o el calefactor conectado al enchufe
Explicación	Basta con instalar el T2 detrás de un interruptor de pared o enchufe existente para convertirlos en inteligentes. Como resultado, los enchufes e interruptores existentes podrán participar en la automatización y obtener la función de estadísticas de consumo de energía.
Dispositivos requeridos	Relé doble T2 + concentrador (Hub) + sensor de presencia FP2