



**Cambium CNPILOT E501S
Outdoor EU | Punto de acceso
| AC MIMO, 2,4GHz, 5GHz, 2x
RJ45 1000Mb/s, bez PoE
Injectora**

5 907207 226262 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/cambium-cnpiilot-e501s-outdoor-eu-punto-de-acceso-ac-mimo-24ghz-5ghz-2x-rj45-1000mb-s-bez-poe-injectora>

Price: **1.316,08 zł** gross / 1.069,98 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGFMPSERMMOI

Full product description

Punto de acceso externo - cnPilot e501S

Cambium cnPilot e501S es un Punto de Acceso Exterior de Negocios de Cambium Networks. Es ideal para aplicaciones exigentes con alta densidad y amplias zonas de cobertura, como plantas industriales, instituciones educativas, empresas, hoteles, parques, zonas de recreo u otros entornos al aire libre que necesiten puntos de acceso WLAN rentables gestionados desde un controlador.

 **Cambium Networks™**

cnPilot e501S
Outdoor Sector Wi-Fi Access Point
IP67 802.11ac 90°~120° Integrated Sector Antenna





cnPilot™ e501S Outdoor Sector SPECIFICATION SHEET

Wi-Fi de alto rendimiento

Todos los puntos de acceso Cambium cnPilot de la clase Enterprise ofrecen itinerancia sin controlador, selección dinámica de canales, control automático de la potencia de transmisión, control del haz y muchas otras características necesarias para el fácil funcionamiento de las redes

Wi-Fi.



Cuadrícula

El dispositivo presentado se caracteriza por la rápida configuración de redes de malla multietapa mediante la asignación de una unidad de radio (por ejemplo, 5 GHz) para el backhaul de malla o mediante el uso de ambas bandas para el acceso simultáneo de los clientes.



Integración del backhauling inalámbrico

El puerto auxiliar PoE del e501S elimina la necesidad de un circuito de alimentación adicional mediante el uso de PoE para conectar cámaras compatibles con 802.3af o módulos de suscripción PMP450 o ePMP para crear puntos de acceso Wi-Fi con backhaul inalámbrico.







Resistencia

Los bancos de memoria dual activos/en espera proporcionan una mayor disponibilidad. El e501S puede almacenar dos versiones de software y utilizar una versión de trabajo si es necesario, reduciendo las visitas al servicio y aumentando el tiempo de disponibilidad de la red. El kit viene con una garantía estándar de 3 años.



Características de la radiación 2D

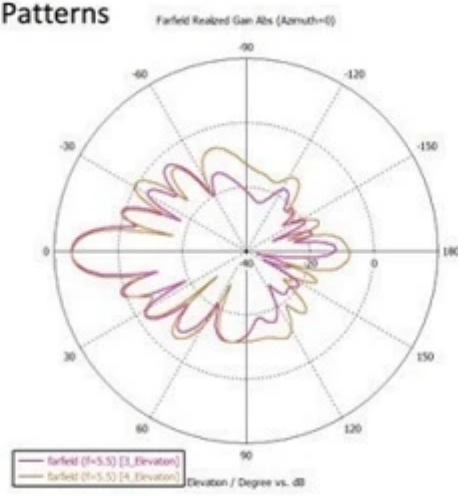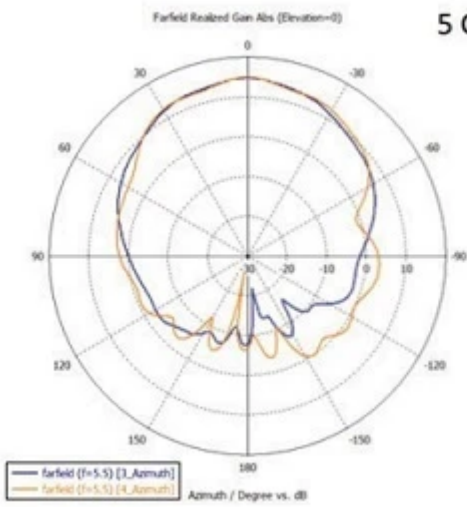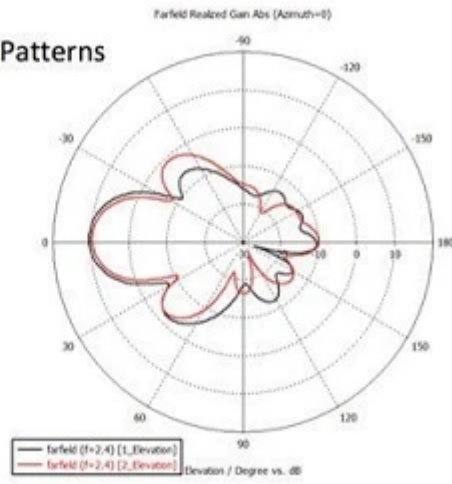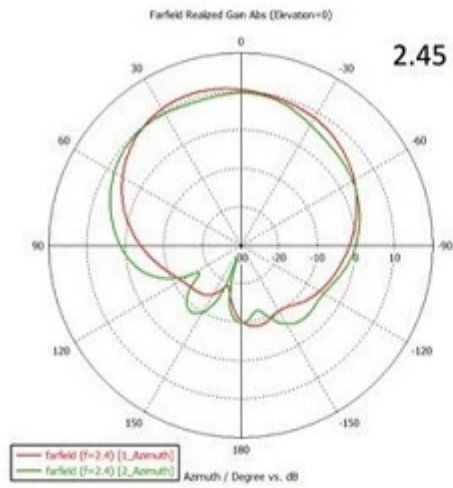

Versión sin inyector PoE