



Cisco SPA112 | Puerta de enlace VoIP | 2x RJ11, 1x RJ45, Partner oficial de CISCO



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/voip/cisco-spa112-puerta-de-enlace-voip-2x-rj11-1x-rj45-partner-oficial-de-cisco>

Price: **81,20 zł** gross / 66,02 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEIKHQHSPJ

Product features


Aprobación de regulaciones	FCC, CE, ICES, A-Tick, RoHS, UL
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Altura	28 mm
Voltaje de salida	5 V
Indicadores LED	Sí
Método de autenticación	SIP
Ancho	101 mm
Profundidad	101 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SSL/TLS
Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 70 °C
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Llamada en espera	Yes
Puertos de módem (RJ-11)	2
Soporte VPN	802.1p
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Compatibilidad de fax	T.38
LED de energía	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6, ARP, DNS, SRV, DHCP, PPPoE, ICMP, TCP, UDP, RTP, RTCP, SNTP
Botón de restaurar	Yes

Codecs de voz	G.711
Llamada en conferencia	Yes
Corriente de salida	2 A
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
MAC, filtro de direcciones	Yes
DHCP, cliente	Yes
Identificador de llamadas	Yes
Peso del producto	153 g

Full product description

Puerta de enlace VoIP de dos puertos Cisco SPA112

El adaptador Cisco de dos puertos ofrece un uso cómodo y sin problemas del teléfono a través de Internet. El gateway SP112 garantiza una transmisión de voz de alta calidad a través de IP (VoIP). El adaptador creado por la compañía Cisco asegura una perfecta calidad de sonido y el uso de las funciones de fax y teléfono - sin necesidad de actualizar los teléfonos analógicos existentes.

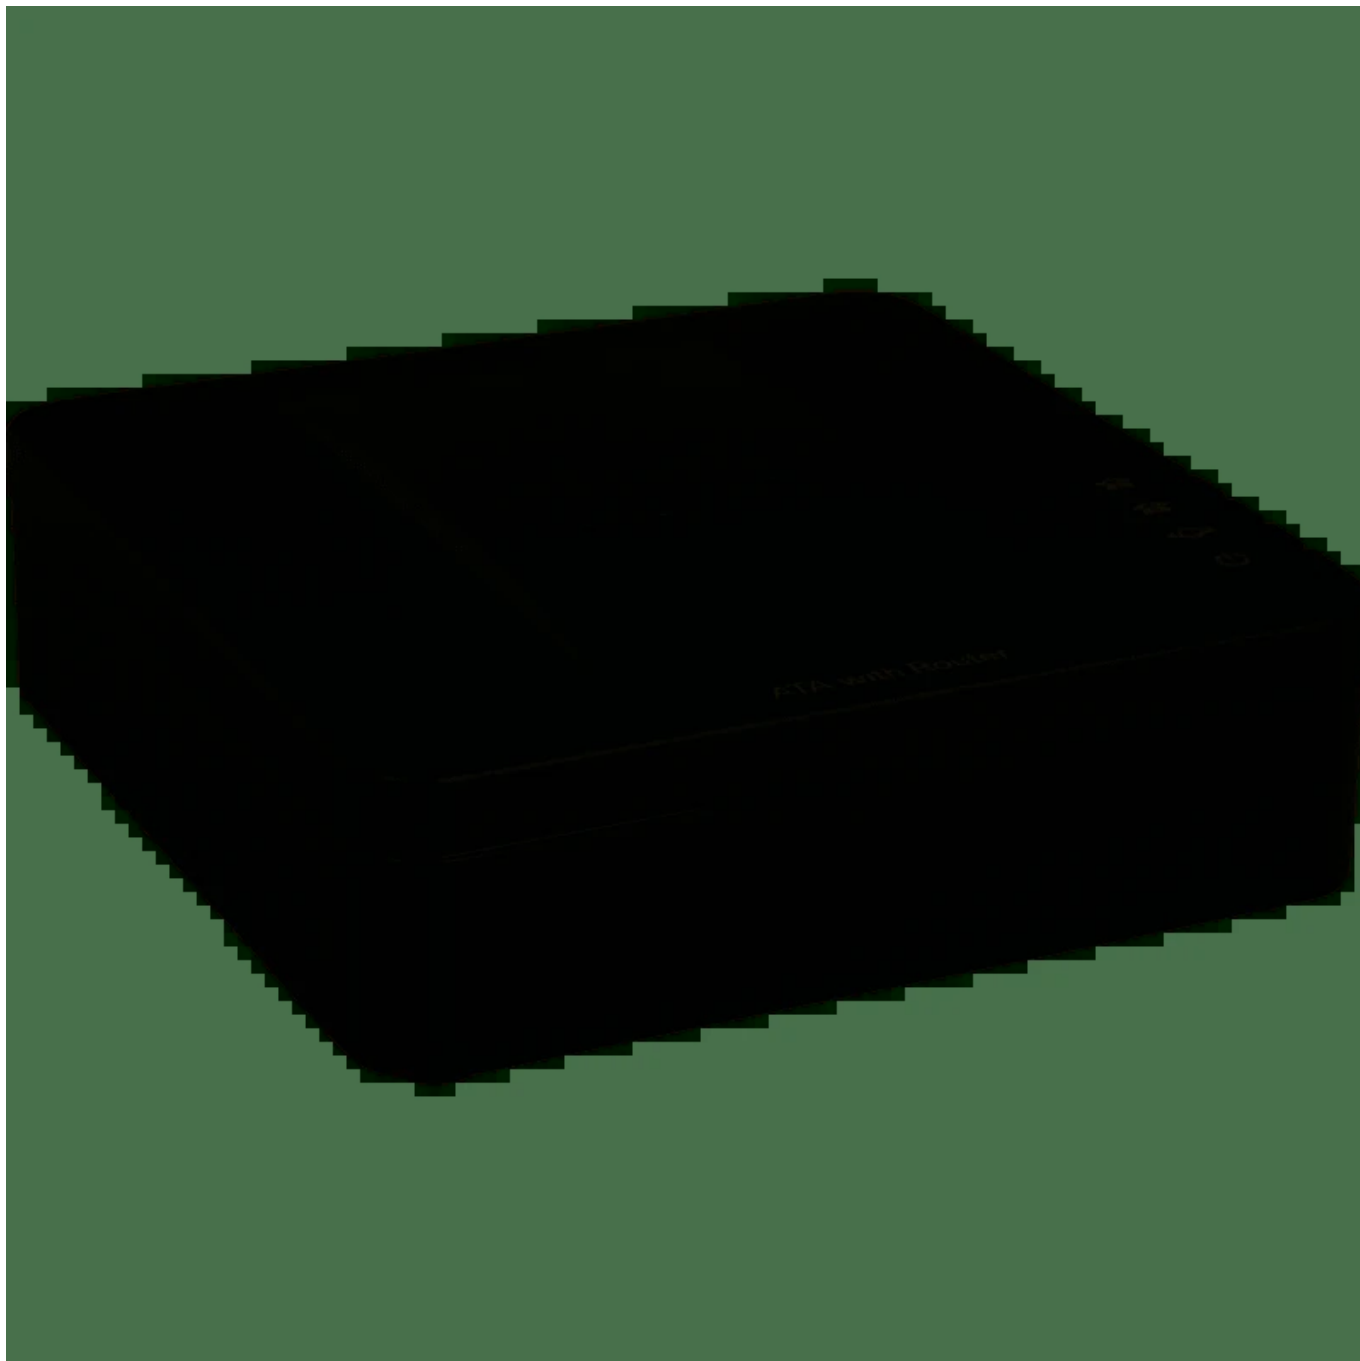

Ergonomía y compatibilidad

El Cisco SPA112 tiene una carcasa compacta. Es compatible con las normas internacionales de transmisión de voz y datos. Está equipado con 2 puertos FXS, es decir, entradas para conectar dos teléfonos independientes, inalámbricos o con cable.



La simplicidad en todos los sentidos

La puerta de enlace VoIP SP112 es fácil de usar e instalar. Gracias a la red IP, la conexión de teléfonos y faxes al proveedor de VoIP es extremadamente simple. Tampoco tiene bloqueos, lo que le permite conectarse a cualquier operador de VoIP. El adaptador ha sido diseñado principalmente para hogares y pequeñas empresas.



Funciones SPA112:

- Bloqueo del identificador de llamadas
- Identificador de llamadas
- Cancelación del eco (LEC)
- No molestar (DND)
- Llamada en espera
- Cambio de llamada
- Sistema de generación de ruido (GNC)
- Llamada de tres vías
- Cooperación con el fax
- Detección de la actividad de la voz (VAD)