




Cisco WAP361 | Punto de Acceso | Doble Banda, AC1200 Onda 2, 2x2 MIMO, 5x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/cisco-wap361-punto-de-acceso-doble-banda-ac1200-onda-2-2x2-mimo-5x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **433,94 zł** gross / 352,80 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQJRMNHK

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Altura	45.72 mm
Indicadores LED	Sí
Modulación	16-QAM
Ancho	109.982 mm
Profundidad	165.1 mm
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Tipo de enchufe	Tipo C
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Corriente de entrada	1.25 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Syslog	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	1200 Mb/s
Peso del paquete	1406.14 g
Consumo energético	19.2 W
Rango de medición de humedad	10 - 85%
Estándares de red	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	4.35 gain
Memoria Flash	128 MB

País de origen	China
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	224.028 mm
Altura del paquete	92.964 mm
Ancho del paquete	156.972 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	SNMP v3, HTTP, HTTPS, Bonjour
Firmware actualizable	Yes
Ranura para cable de seguridad	Yes
Administración basada en web	Yes
Selección de frecuencia dinámica (DFS)	Yes
Intervalo de frecuencia	80 MHz
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Sistema operativo instalado	Linux
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiusuario
MIMO	Yes
Memoria interna	256 MB
Ubicación	Wall
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Cantidad de antenas	1
Número de SSID admitidos	16
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Selección automática de canal	Yes
Corrientes espaciales	2: 2x2
DHCP, cliente	Yes
Interno	No
Uso recomendado	wewnątrz
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	480.81 g

Full product description

Cisco WAP361 - punto de acceso inalámbrico de pared con función PoE

Cisco WAP361 significa conectividad inalámbrica 802.11ac de clase empresarial de alto rendimiento, fácil de implementar y altamente segura



Características principales del WAP361 Cisco

- Proporciona conectividad inalámbrica 802.11ac a velocidades de hasta 1,2 Gb/s
- 5 x Gigabit Ethernet LAN
- Soporta la tecnología MIMO (2x2 Multi-salida Multi-salida) para un máximo rendimiento tanto en radios de 2,4 GHz como de 5 GHz
- Dispositivo de pared
- Portal cautivo que proporciona un acceso muy seguro para los huéspedes, con roles y derechos personalizados
- Configuración de un solo punto sin controlador adicional para un despliegue fácil y rentable de múltiples puntos de acceso
- El dispositivo funciona nada más sacarlo de la caja, muy fácil de instalar y configurar gracias al asistente basado en la web




WAP361 - punto de acceso para montaje en la pared

El punto de acceso WAP361 utiliza radio de doble banda para aumentar la cobertura y el rendimiento. La tecnología MIMO (Multi-Input Multi-Output 2x2) con dos flujos de radio permite que el punto de acceso funcione con el máximo rendimiento tanto en la banda de 5 GHz como en la de 2,4 GHz. La interfaz LAN Gigabit Ethernet con soporte PoE facilita la instalación y reduce los costes de cableado. Las funciones de calidad de servicio (QoS) inteligente permiten priorizar el tráfico sensible al ancho de banda para aplicaciones de VoIP y vídeo. Para garantizar un alto nivel de seguridad para los huéspedes y otros usuarios, el Punto de Acceso WAP361 soporta un portal cautivo con múltiples opciones de autenticación y la posibilidad de configurar permisos, roles y ancho de banda. Una página de acceso para invitados personalizada le permite presentar el mensaje de bienvenida y los detalles de acceso y mejora el reconocimiento de la marca con el logotipo de su empresa.



Los puntos de acceso del WAP361 son fáciles de usar y gracias a la intuitiva configuración basada en un asistente, pueden activarse rápidamente en pocos minutos. El diseño elegante y minimalista y las opciones de montaje universal permiten que los puntos de acceso se adapten bien a cualquier entorno empresarial. Para aumentar la fiabilidad y proteger la información comercial confidencial, los puntos de acceso WAP361 admiten tanto el acceso protegido Wi-Fi (WPA) personal como el empresarial, cifrando todas las transmisiones inalámbricas con una potente codificación. La autenticación con 802.1X RADIUS protege contra el acceso no autorizado. Diseñados para escalar la red sin problemas a medida que su negocio crece, los puntos de acceso están equipados con la opción de configuración de punto único, que simplifica el despliegue de múltiples puntos de acceso sin hardware adicional. Ejemplo de configuración:

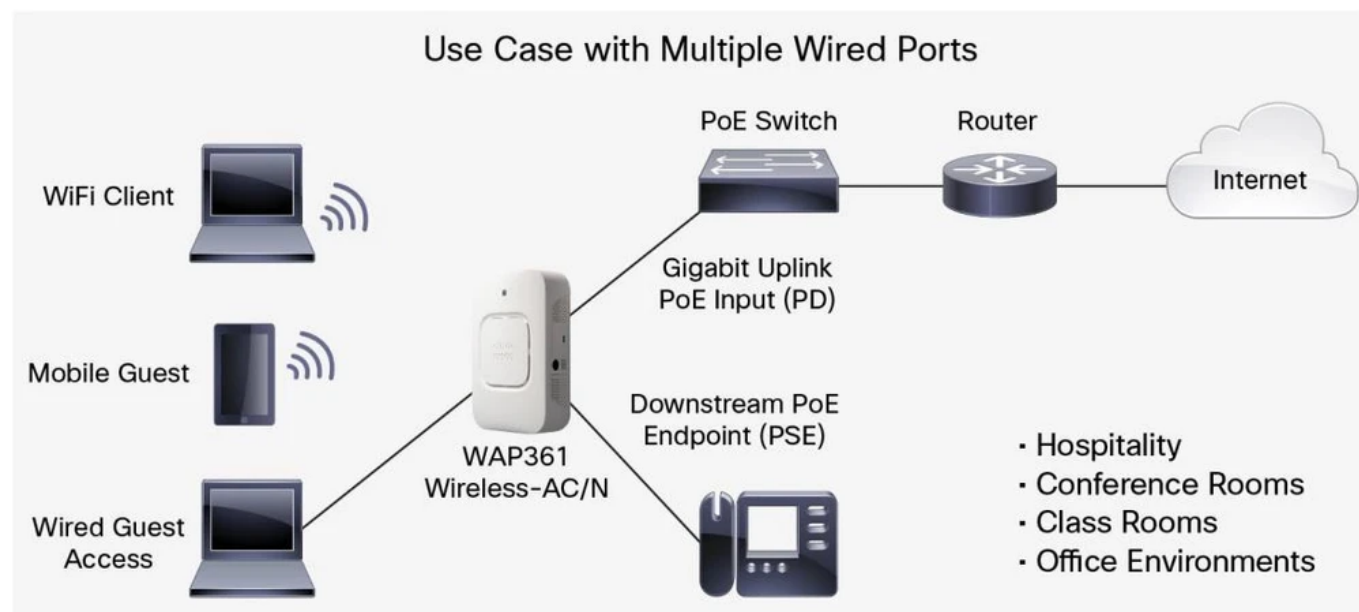

Funciones principales

- Soporte simultáneo de radio de doble banda de hasta 867 Mbps en radio de 5 GHz y 300 Mbps en radio de 2,4 GHz para aumentar el rendimiento y la cobertura de la red - La configuración de punto único simplifica el despliegue y la gestión de múltiples puntos de acceso sin necesidad de hardware adicional - 5 puertos LAN Gigabit Ethernet - un puerto en la parte posterior del punto de acceso permite el suministro de energía a través de PoE, uno de los puertos en el chasis del dispositivo alimenta a otros dispositivos a través de PoE Out - Robustas medidas de seguridad, incluyendo WPA2, 802.1X con autenticación segura RADIUS, así como la detección de puntos de acceso hostiles para ayudar a proteger la información comercial sensible - Soporte de portal cautivo para un acceso muy seguro y personalizado a la red mediante la configuración de los derechos y roles apropiados - Fácil instalación, configuración intuitiva basada en la web y un asistente para un fácil despliegue y configuración en minutos - Soporte PoE para una fácil instalación sin cableado adicional - Diseño estético con múltiples antenas internas y un kit de montaje universal, también con la opción de montar directamente en una caja eléctrica - Funciones de calidad de servicio (QoS) que priorizan el tráfico de la red para mantener el rendimiento de las aplicaciones críticas de la red al más alto nivel - Modo de ahorro de energía y funciones de control de puertos para una mayor eficiencia energética - Modo puente para que los grupos de trabajo amplíen la red mediante una conexión inalámbrica a una segunda red Ethernet - Soporte de IPv6 - Garantía limitada de por vida de los equipos del fabricante