



Cisco WAP571 | Punto de Acceso | Doble Banda , AC1900 Onda 2, 3x3 MU-MIMO, 2x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/cisco-wap571-punto-de-acceso-doble-banda-ac1900-onda-2-3x3-mu-mimo-2x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **424,18 zł** gross / 344,86 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQLRMNJI

Product features

Aprobación de regulaciones	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC 15.247, 15.407, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, AS/NZS 4268.2003, FCC 15.107 + 15.109, ICES-003, EN 301.489-1 + -17
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Altura	39.878 mm
Indicadores LED	Sí
Modulación	16-QAM
Receptor de sensibilidad	2.4 GHz 802.11b: -86 dBm 11Mbps 802.11g: -74 dBm 54 Mbps 802.11n(HT20): -71 dBm MCS7 802.11n(HT40): -68 dBm MCS7 5 GHz 802.11a: -90 dBm 6 Mbps 802.11a: -75 dBm 54 Mbps 802.11ac(HT20): -63 dBm MCS9 802.11ac(HT40): -60 dBm MCS9 802.11ac(HT80): -58 dBm MCS9
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Ancho de banda	5 GHz
Método de espectro disperso	DSSS
Ancho	229.87 mm
Profundidad	229.87 mm
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Tipo de enchufe	Tipo C

Nº máx. de conexiones WLAN	21
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	1900 Mb/s
Consumo de energía (max)	18 W
Peso del paquete	2414.93 g
Rango de medición de humedad	10 - 85%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	1.99 gain
Memoria Flash	128 MB
País de origen	China
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	328.8792 mm
Altura del paquete	63.3984 mm
Ancho del paquete	277.368 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Protocolos de red compatibles	NTP, HTTP/HTTPS, IPv6
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	SNMP v3, Bonjour
Firmware actualizable	Yes
Ranura para cable de seguridad	Yes
Administración basada en web	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Sistema operativo instalado	Linux
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	256 MB
Ubicación	Ceiling
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Aislamiento inalámbrico	Yes
Cantidad de antenas	6
Número de SSID admitidos	16
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Selección automática de canal	Yes
Corrientes espaciales	3: 3x3
Velocidad de transmisión de datos	1900 Mb/s
DHCP, cliente	Yes
Interno	No

Uso recomendado	wewnątrz
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	775.64 g

Full product description

Cisco WAP571 - Punto de acceso de banda dual Premium-AC/N con soporte PoE

Cisco WAP571 significa conectividad inalámbrica de alto rendimiento, fácil de desplegar y segura de clase empresarial, con 802.11ac para uso en interiores.




Cisco WAP571 - características especiales

- Proporciona una conectividad 802.11ac económica a velocidades de hasta 1,9 Gb/s
- Soporta la tecnología MIMO 3x3 con tres flujos de radio para un máximo rendimiento en radios de 2,4 GHz y 5,0 GHz
- Dos puertos LAN Gigabit Ethernet con ahorro de energía y soporte de agregación de enlaces
- Acceso Wi-Fi seguro para los invitados
- La integración con Cisco Umbrella garantiza la protección de los dispositivos inalámbricos contra el malware y el phishing
- Con el apoyo de la nueva plataforma de gestión de redes de TI Cisco® Find para una fácil gestión y control
- Configuración de un solo punto sin controlador adicional para un despliegue fácil y rentable de múltiples puntos de acceso
- El dispositivo funciona nada más sacarlo de la caja, tiene una instalación fácil, una configuración sencilla y un asistente para dispositivos móviles.
- Garantía de por vida del hardware



Cisco WAP571 - Punto de acceso inalámbrico Premium AC/N

El Wi-Fi es hoy en día una forma básica de acceso a Internet móvil, por lo que las pequeñas y medianas empresas buscan redes Wi-Fi sencillas y fáciles de implementar para ofrecer a sus empleados y clientes la mejor calidad de servicio. Hoy en día, las empresas dependen de aplicaciones basadas en la nube como Office 365 o Gmail para mantenerse productivas, por lo que necesitan una red inalámbrica rápida y fiable que pueda acceder a las aplicaciones críticas sin demora. El Cisco® WAP571 es una forma sencilla y económica de ampliar una red de alta seguridad y rendimiento para que los empleados e invitados puedan trabajar en cualquier lugar de la oficina, independientemente de los dispositivos móviles que utilicen. El punto de acceso de radio dual WAP571 Wireless-AC/N Premium utiliza radio de doble banda para aumentar la cobertura y las capacidades del usuario. La tecnología MIMO 3x3 permite que el punto de acceso funcione con el máximo rendimiento tanto a 5 GHz como a 2,4 GHz. Las interfaces LAN Gigabit Ethernet con función Power over Ethernet (PoE) facilitan una instalación flexible y reducen los costes de cableado. Las características de la Calidad de Servicio Inteligente (QoS) priorizan el tráfico sensible al ancho de banda para aplicaciones de VoIP y video. El WAP571 soporta un portal cautivo con múltiples opciones de autenticación y derechos, roles y velocidades de conexión configurables. Una página de acceso de invitados personalizada le permite presentar el mensaje de bienvenida y los detalles de acceso y mejora el reconocimiento de la marca con el logotipo de su empresa. El punto de acceso es fácil de configurar y usar, la configuración intuitiva se basa en un asistente que asegurará que esté listo para usar en minutos. El atractivo diseño hace que el punto de acceso se adapte perfectamente a cualquier interior, y muchas opciones de instalación facilitan la instalación en el lugar que elija. Ejemplo de configuración:

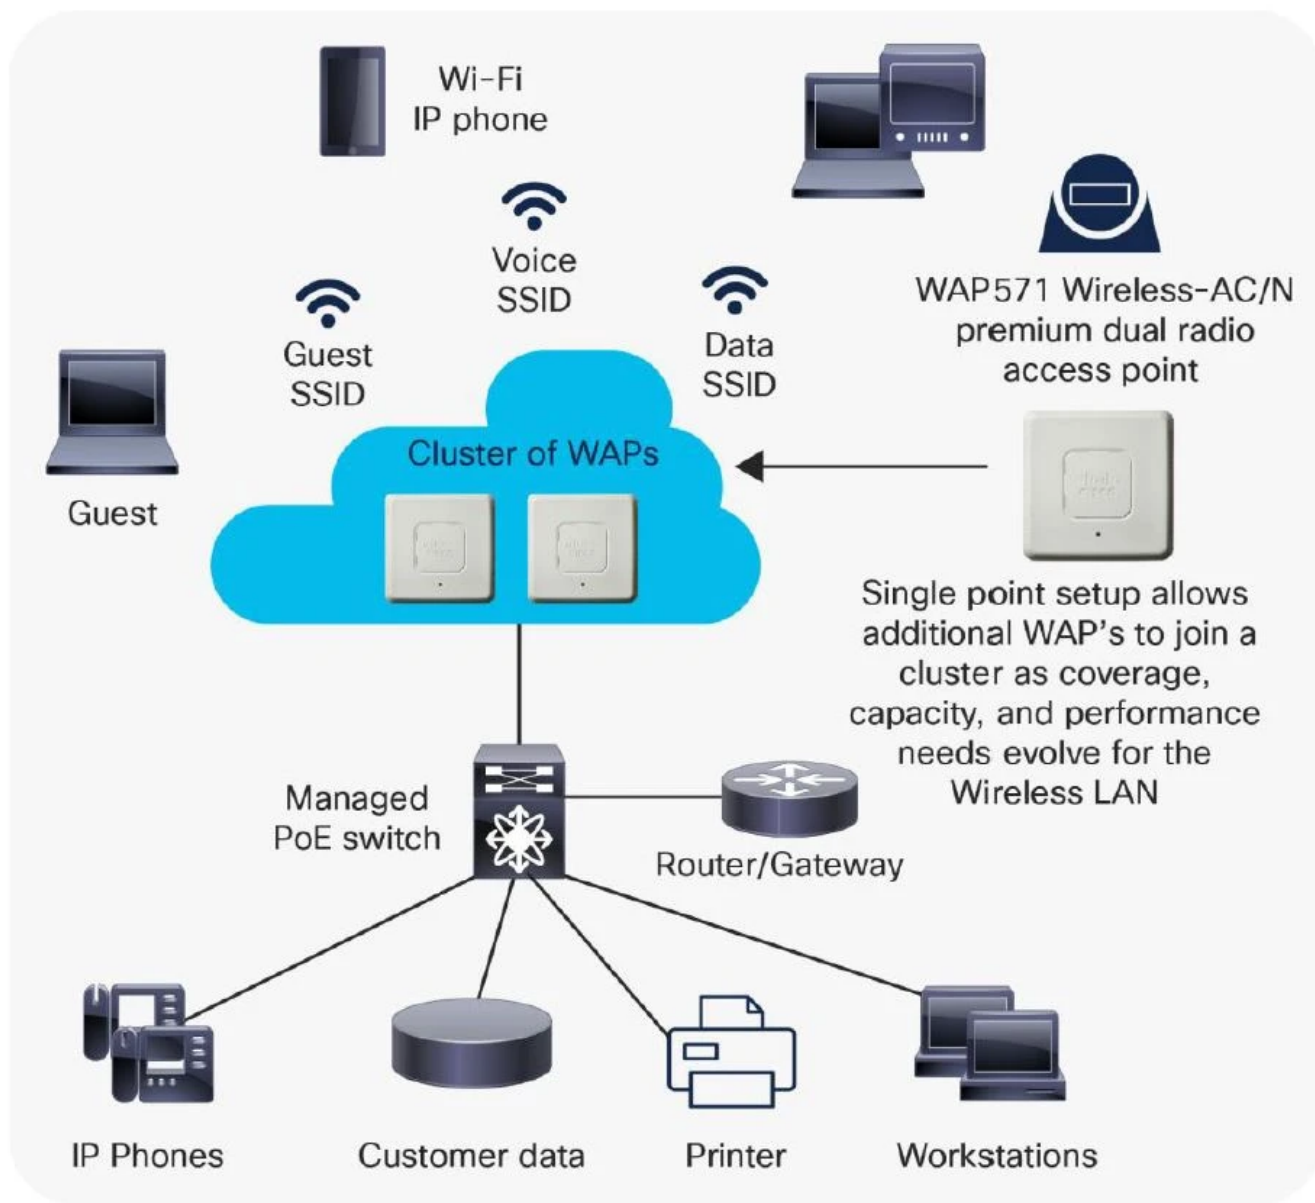

Para aumentar la fiabilidad y proteger la información comercial confidencial, el WAP571 admite tanto el acceso protegido Wi-Fi (WPA) Personal como el Empresarial, cifrando todas las transmisiones inalámbricas con una potente codificación. La autenticación con 802.1X RADIUS protege contra el acceso no autorizado. El punto de acceso WAP571 está integrado con Cisco Umbrella para proteger a los empleados y visitantes de las amenazas de Internet. Los puntos de acceso están diseñados para escalar la red sin problemas a medida que el negocio crece, y presentan una opción de configuración de punto único que simplifica el despliegue de múltiples puntos de acceso sin hardware adicional.



El WAP571 Cisco presenta

- Transmisión simultánea de radio de doble banda: hasta 1,3 Gbps en radio de 5 GHz y 600 Mbps en radio de 2,4 GHz
- Tecnología MIMO 3x3, tanto en la banda de 5 GHz como en la de 2,4 GHz para un máximo rendimiento
- La configuración de un solo punto sin controlador simplifica el despliegue y la gestión de múltiples puntos de acceso sin necesidad de hardware adicional
- Dos interfaces LAN Gigabit Ethernet para una rápida conexión de red por cable
- Apoyo a la agregación de enlaces que da lugar a un aumento de la capacidad general entre dos puertos
- Robustas medidas de seguridad, incluyendo WPA2, 802.1X con autenticación segura RADIUS, detección de puntos de acceso hostiles para ayudar a proteger la información comercial sensible
- Soporte de portal cautivo para un acceso a la red muy seguro y personalizado, con múltiples derechos y funciones
- Instalación simple, configuración intuitiva y asistente para un fácil despliegue en pocos minutos
- Instalación Plug and Play para despliegues masivos cuando se utiliza la plataforma de gestión de red FindIT
- Soporte PoE para una fácil instalación sin costosos cables adicionales
- Diseño elegante y minimalista con múltiples antenas interiores y un kit de montaje universal para la instalación en el techo, la pared o el escritorio.
- La QoS inteligente prioriza el tráfico de la red para mantener el más alto rendimiento de las aplicaciones de red críticas
- Modo de ahorro de energía, modo de espera y funciones de control de puertos para mejorar la eficiencia energética
- Modo Workgroup Bridge para la expansión de la red a través de la conexión inalámbrica a una segunda red Ethernet
- Analizador de espectro integrado para la vigilancia integral del entorno de radiofrecuencia (RF)