Batna sp. z o. o.

ul. 1 Maja 23 09:00-16:00
42-217 Częstochowa
tel: +48 34 361 04 48
fax: +48 575 799 399

D-LINK DGS-1100-08V2/E | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s

7 900694 534108 >

link to the product:
https://www.batna24.com/es/p/switches/d-link-dgs-1100-08v2-e-switch-8x-rj45-1000mb-s

Price: **175,00 zł** gross / 142,28 zł net

Manufacturer: D-LINK

Referention number: DNXGGHIJGRMLLK

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 – 95%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	82 mm
Ancho	145 mm
Profundidad	28 mm
Memoria intermedia de paquetes	1.5 MB
Corriente de entrada	1 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	4.94 W
Rango de medición de humedad	0 - 90%
Capacidad de conmutación	16 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Auto MDI / MDI-X	Yes
Voltaje de entrada DC	5 V
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Altitud de funcionamiento	0 m
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Botón de restaurar	Yes
Administación basada en web	Yes
Tramas Jumbo	9216

Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	4000 entries
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Peso del producto	340 g

Full product description

Solución asequible para entornos que requieren una gestión sencilla de la red

La serie DGS-1100 (V2) es una serie de conmutadores gestionados inteligentes muy asequibles diseñados para satisfacer las necesidades de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Las funciones de gestión avanzadas, la gestión del ancho de banda, las herramientas de diagnóstico y resolución de problemas y las tecnologías de eficiencia energética proporcionan una solución flexible para satisfacer los requisitos de su red.

Características D-LINK DGS-1100-08V2/E

- 8 puertos Gigabit
- Funciones de ahorro de energía
- Funcionamiento silencioso
- Fácil de gestionar
- IGMP Snooping
- VLAN

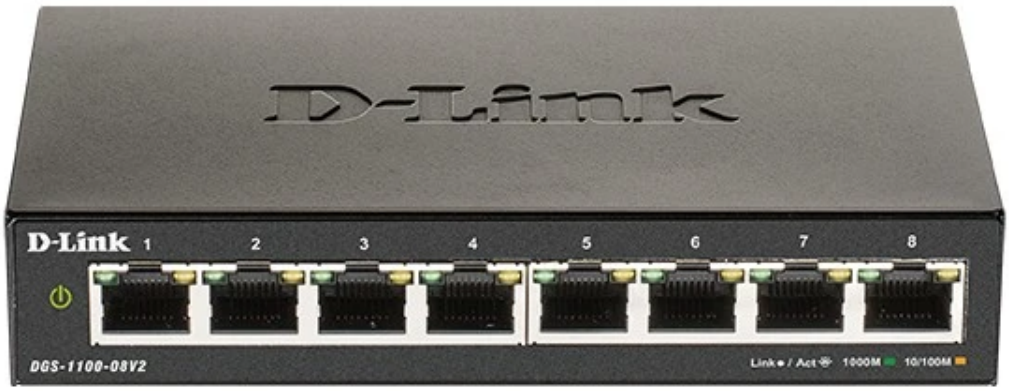

Funciones para mejorar la seguridad y facilitar la implantación de la vigilancia IP

La serie DGS-1100 (V2) está equipada con funciones de seguridad avanzadas como MAC estática, control de tormentas e IGMP Snooping para ayudar a las empresas a proteger su red. Estos conmutadores también son ideales para desplegar la vigilancia IP con soporte de VLAN de vigilancia, que da alta prioridad al tráfico de vigilancia para mitigar las interferencias y garantizar la calidad de la grabación de vídeo.

Fácil de configurar, fácil de gestionar

El asistente de red de D-Link, que se puede descargar de forma gratuita, hace que la configuración sea rápida y sencilla al descubrir todos los Smart Switches de D-Link en la misma red de capa 2, lo que le permite resolver conflictos de IP, configurar por lotes y actualizar varios switches. La configuración basada en la web permite a los administradores de red gestionar el conmutador en profundidad.

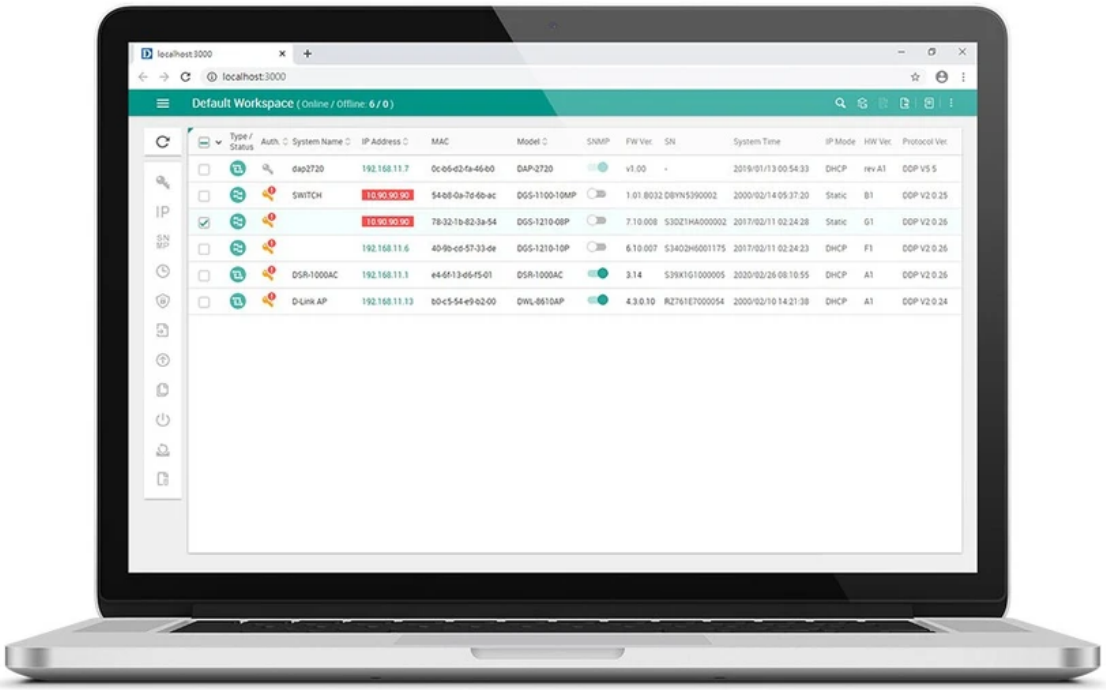

Ahorro de energía y funcionamiento silencioso

La tecnología verde de D-Link permite a la serie DGS-1100 ahorrar energía sin sacrificios. La mayoría de los dispositivos de esta familia tienen un diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso y de bajo consumo. Todos los dispositivos son compatibles con el estándar IEEE 802.3az y cuentan con detección de estado de enlace y PoE basado en el tiempo (excepto el DGS-1100-05PD y el DGS-1100-08P).