




Nivel láser Extralink, láser de línea cruzada

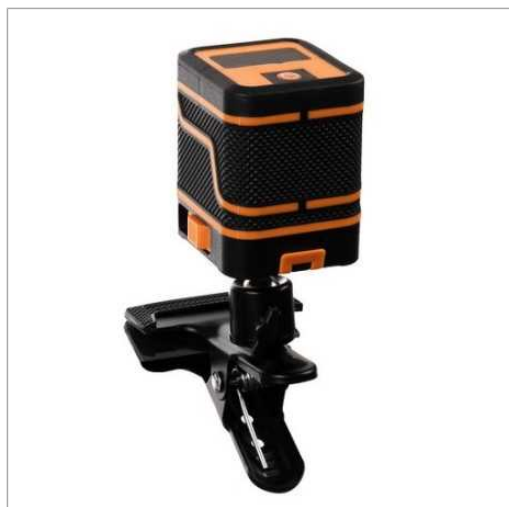

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/dispositivos-de-medicion/nivel-laser-extralink-laser-de-linea-cruzada>

Price: **133,64 zł** gross / 108,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIISJRMMLK

Information:

La niveladora láser Extralink 24293 emite líneas verdes horizontales y verticales claras, facilitando la marcación precisa de ángulos rectos en montajes, colocación de baldosas y trabajos de reforma. El alcance de hasta 25 m funciona bien en habitaciones pequeñas y grandes, y la base giratoria 360° permite orientar fácilmente el haz sin mover el dispositivo. El bloqueo del compensador protege el mecanismo durante el transporte. Su diseño compacto y ligero, con materiales duraderos y el estuche incluido, garantiza comodidad de uso y transporte. La alimentación con 2 baterías AA permite 8-12 horas de funcionamiento.

Full product description


Líneas láser claras

El nivel láser Extralink 24293 muestra líneas horizontales y verticales verdes, facilitando la marcación de ángulos rectos durante el montaje de estantes, la colocación de baldosas y otros trabajos de reforma. El alcance de trabajo de hasta 25 m permite usar el dispositivo tanto en habitaciones pequeñas como grandes.



Base giratoria de 360°

El mecanismo giratorio de 360° permite orientar cómodamente el haz hacia el lugar deseado sin necesidad de reajustar continuamente el dispositivo. El bloqueo del compensador ayuda a proteger el mecanismo del nivel durante el transporte y el almacenamiento.

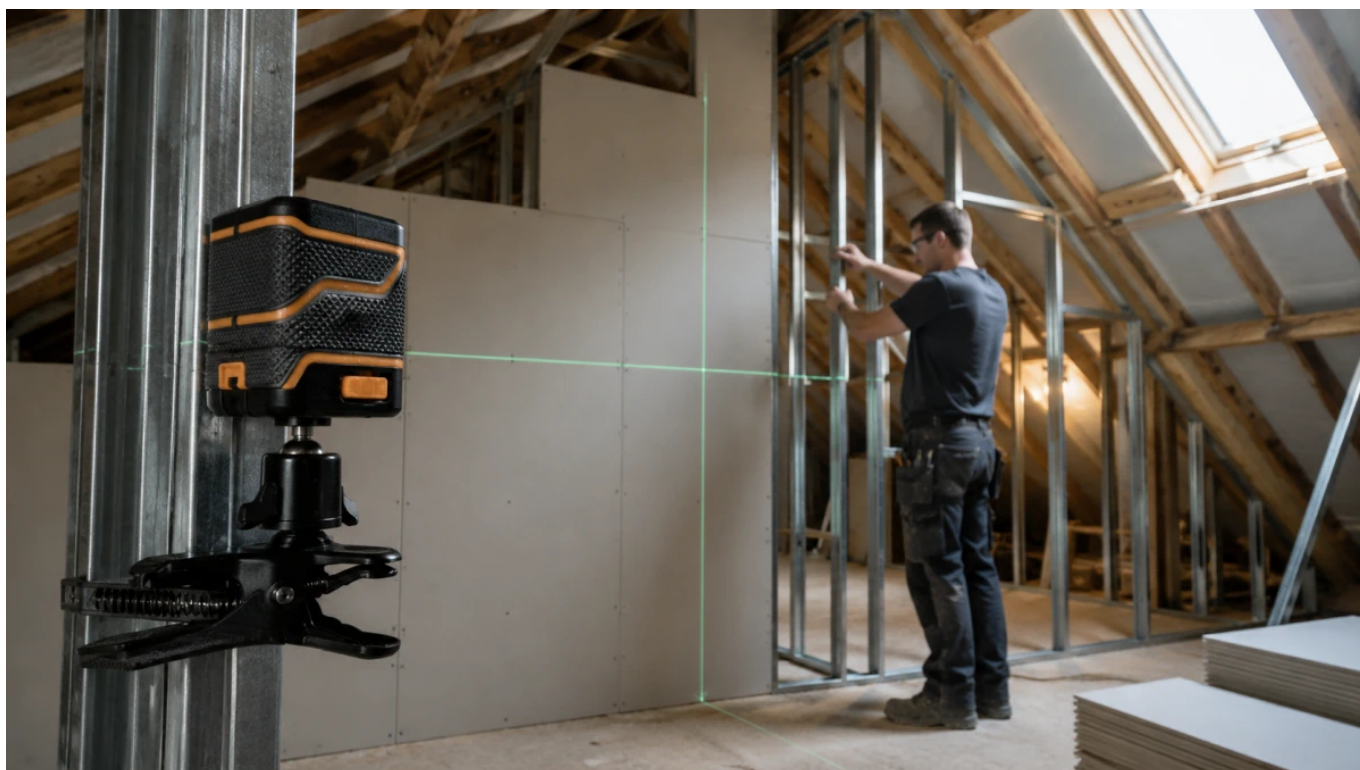

Diseño compacto

La carcasa está fabricada con materiales ABS, TPE y elementos de acero inoxidable. Las dimensiones de 6,2 x 7 x 8,1 cm y un peso de 470 g hacen que el nivel sea manejable, fácil de colocar y cómodo de transportar. El estuche incluido ayuda a proteger el dispositivo durante el almacenamiento.



Hasta 12 horas de trabajo

La alimentación mediante dos pilas AA permite entre 8 y 12 horas de funcionamiento. Las pilas no están incluidas en el conjunto. El rango de temperatura de trabajo de -10°C a +50°C permite usar el nivel durante diversos trabajos de montaje y reforma.

