




Extralink BS20-BC-22kW-RFID Tipo 2 32A 22kW | Cargador de coche eléctrico | 3 fases, pantalla LCD, 6,1m

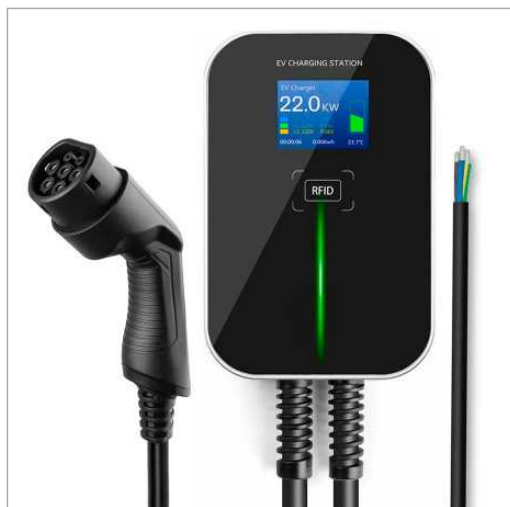

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cargadores-ev/extralink-bs20-bc-22kw-rfid-tipo-2-32a-22kw-cargador-de-coche-electrico-3-fases-pantalla-lcd-61m>

Price: **2.300,00 zł** gross / 1.869,92 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKMJFRMLPH

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, ROHS, CCC, CSA, IK10, IP66
Método de autenticación	RFID
Longitud del cable de carga	6.1 m
Rango de medición de humedad	0 - 95%
Pantalla táctil	No
Código IK	IK10+
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 80 °C
Diagonal de la pantalla	3.5 "
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	32 A
Código IP (International Protection)	IP66
Wifi	No
Bluetooth	No
Tipo de visualizador	LCD
Frecuencia de entrada AC	47 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
La tensión de carga	100 V
Conector	Type 2
Adecuado para	Outdoor
Potencia de salida	22 kW

Color del producto	Negro
Tipo de herrajes de montaje	ścienny
Número de fases	3
Pantalla incorporada	Yes

Full product description

Cargador de coche eléctrico 32A 22kW con RFID y cable tipo 2

Presentamos la solución perfecta para cargar vehículos eléctricos en casa: nuestro cargador de pared Extralink para vehículos eléctricos. Con una potente potencia de salida trifásica de 22 kW, este cargador proporciona una carga rápida y eficiente para que pueda volver a la carretera en un abrir y cerrar de ojos. Es fácil de instalar, tiene un funcionamiento estable y un completo mecanismo de protección. La pantalla LCD puede mostrar el estado de carga detallado. Está diseñado para uso doméstico, por lo que es ideal para propietarios de vehículos eléctricos que quieran cargar sus coches durante la noche o en horas valle.



Características principales del cargador Extralink

- 32A 22kW
- Pantalla en color
- Grado de protección IP66
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Protección de corriente residual tipo A 6mA
- Sistema inteligente de reparación automática de averías
- Fácil instalación
- RFID
- Cable tipo 2 de 6,1 m de longitud

Pantalla LCD

Con una elegante pantalla LCD, nuestro cargador para vehículos eléctricos proporciona información en tiempo real sobre el estado de la carga, incluido el tiempo restante hasta la carga completa.



Dispositivo de corriente residual RCD Tipo A 6mA

El producto está equipado con una protección de corriente residual RCD tipo A de 6 mA, que cumple las últimas normas de seguridad de la UE.



Control de la temperatura

Controle en todo momento la temperatura de funcionamiento del cargador. Cuando el cargador supere una temperatura segura, dejará de funcionar inmediatamente y el sistema de carga podrá reanudarse automáticamente cuando la temperatura vuelva a ser normal.

El chip corrige automáticamente los errores

El chip inteligente puede corregir automáticamente los errores de carga habituales para garantizar un funcionamiento estable.



Certificación completa

El producto ha superado todas las certificaciones pertinentes en Europa y Norteamérica, lo que garantiza que puede venderse y utilizarse con total confianza.

Fácil instalación

El proceso de instalación es sencillo y eficaz, con un tiempo estimado de 10-15 minutos.