



Cable de red trenzado Extralink CAT5E FTP (F/UTP) V2 Exterior, 100M




link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/cable-de-red-trenzado-extralink-cat5e-ftp-f-utp-v2-exterior-100m>

Price: **205,00 zł** gross / 166,67 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJJPDRMLPK

Information:

El cable de red exterior Extralink FTP Cat. 5e de 100 m de longitud es una solución duradera y eficiente para la construcción de redes LAN e instalaciones de monitorización CCTV. Gracias a su cubierta exterior de PE, es resistente a las condiciones atmosféricas, la radiación UV y los daños mecánicos. Fabricado al 100% con cobre puro, con conductores de 24 AWG, garantiza una baja atenuación, una transmisión estable y compatibilidad con velocidades de hasta 1 Gb/s. El cable es compatible con PoE, PoE+ y PoE++, lo que permite la transmisión simultánea de datos y alimentación. El apantallamiento FTP además reduce las interferencias y mejora la calidad de la señal.

Product features

Blindaje de cable	F/UTP (FTP)
Longitud de cable	100 m
Contactos del conector chapado	copper
Color del producto	Negro
Género del conector 2	No
Género del conector 1	No
Cable estándar	Cat5e

Full product description

Cable de red FTP para exteriores Cat. 5e 100m

El cable de red de exterior Extralink FTP (Foiled Twisted Pair) de categoría 5e es la solución ideal para redes informáticas locales e instalaciones de vigilancia (CCTV). Se ha diseñado específicamente para aplicaciones de exterior, como demuestra su duradera cubierta exterior de PE para



una protección e instalación cómodas. El par trenzado admite aplicaciones de red clave, como Fast Ethernet (100 Mbps) y Gigabit Ethernet (1000 Mbps), y ofrece una transmisión de datos estable y de alta calidad. El embalaje contiene 100 metros de producto.



CAT5E FTP (F/UTP) Outdoor Network Cable 305M

AWG 24

5.7 mm

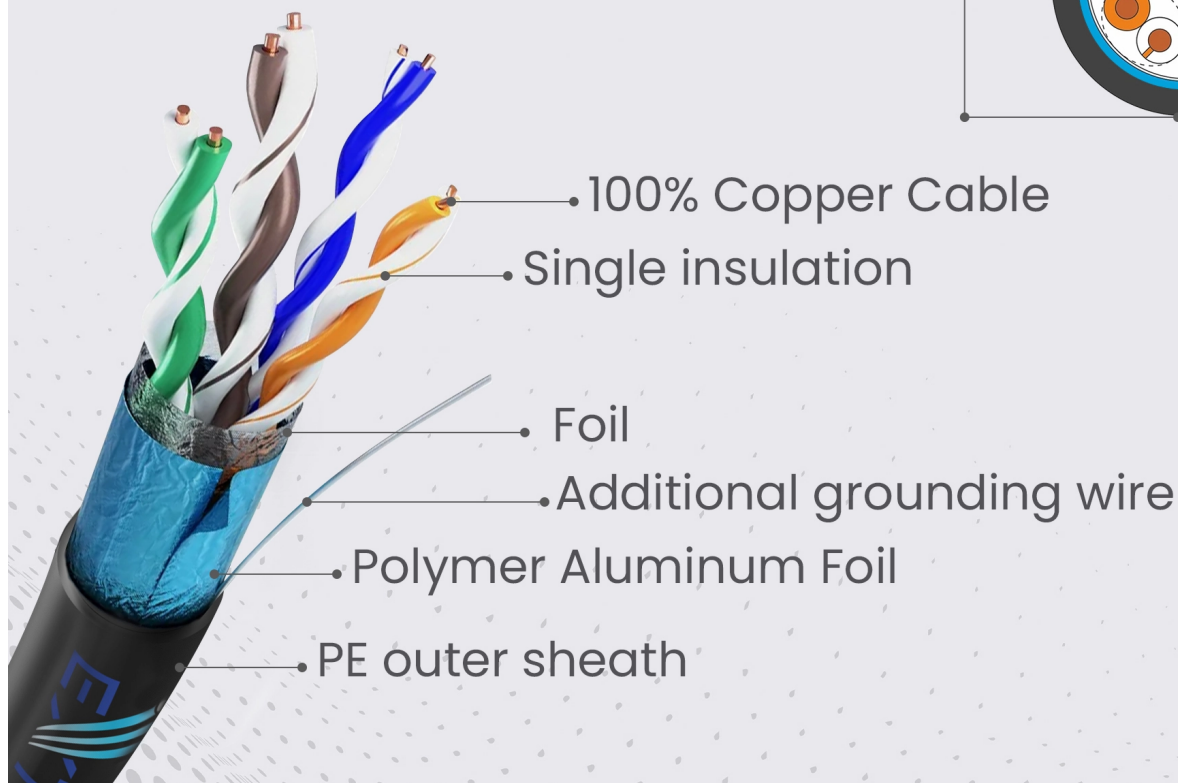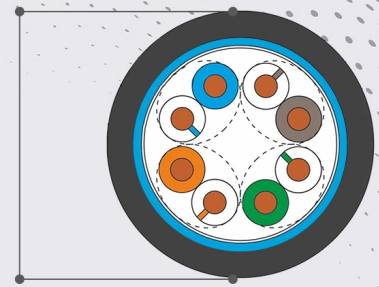


Cobre 100% puro

Un elemento clave para garantizar la fiabilidad, una atenuación mínima de la señal y un excelente rendimiento de la transmisión es el uso de cables de cobre 100% puro. Estos hilos, de 24 AWG de grosor, garantizan un ancho de banda completo y la fiabilidad de la conexión en toda la longitud del cable (100 m). El uso de cobre puro, en contraposición a las aleaciones, es fundamental para lograr un rendimiento estable y duradero de la red.

100% Pure Copper

Outer sheath Polyethylene (PE)

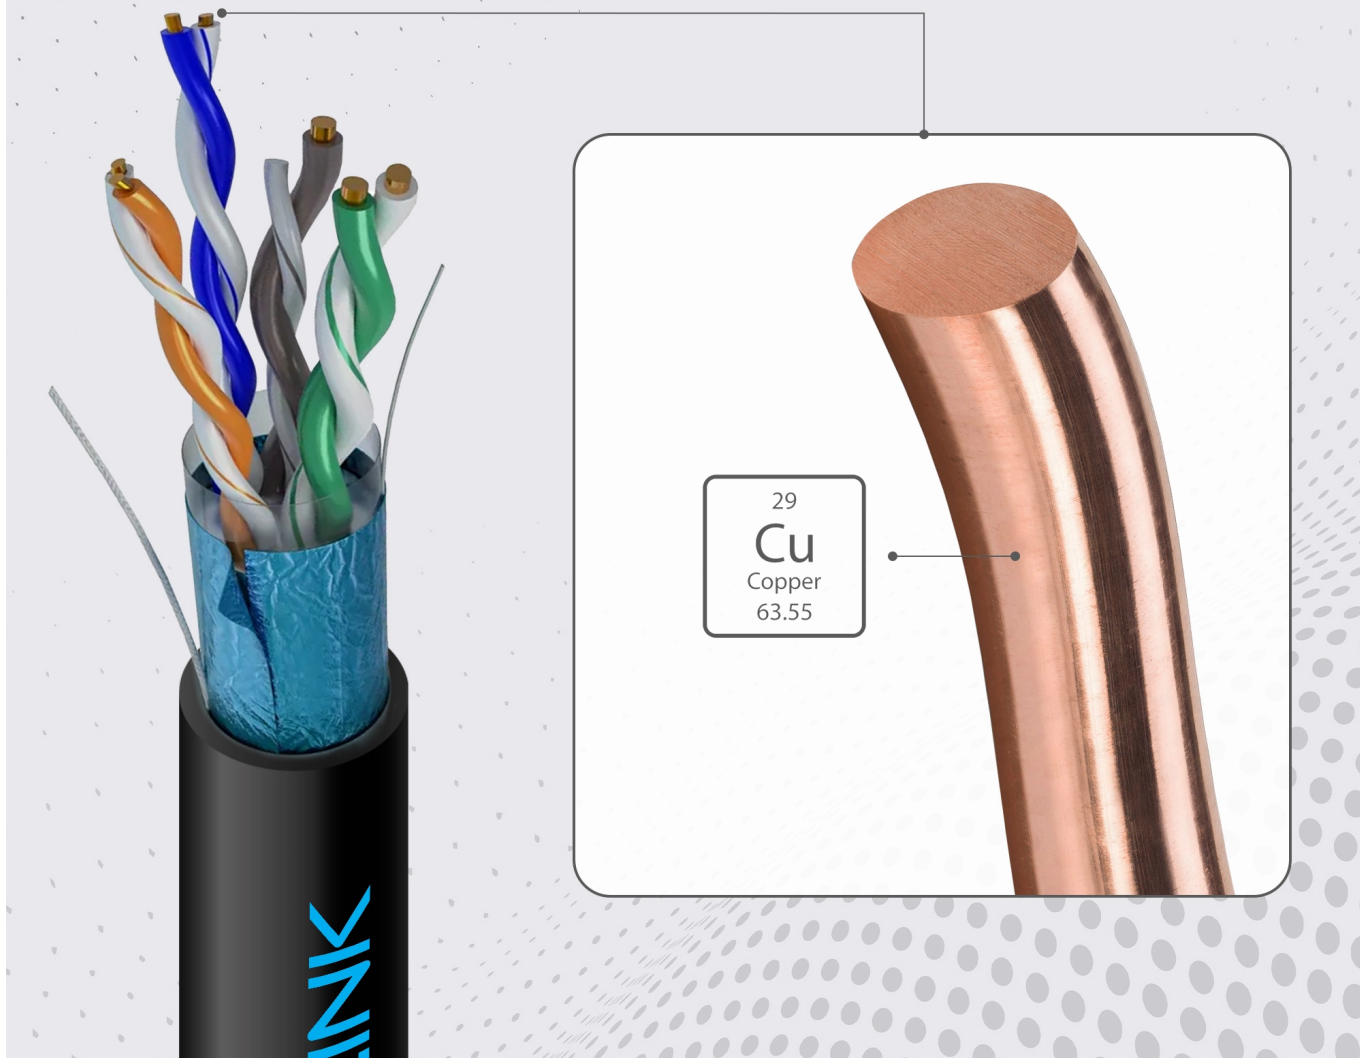

Cable compatible con los estándares PoE, PoE y PoE

Gracias al uso de robustos conductores de cobre puro 24 AWG, este cable es totalmente compatible con la tecnología Power over Ethernet (PoE). Esto permite la transmisión simultánea de datos y alimentación (PoE, PoE y PoE), algo esencial para muchas instalaciones modernas, especialmente en sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV). En estas aplicaciones, un solo cable puede transmitir eficazmente tanto la señal de vídeo de las cámaras como su alimentación eléctrica, simplificando la infraestructura.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Videoconferencing system



Outdoor high-resolution camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



PTZ IP Camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Altas velocidades de transmisión de datos de hasta 1.000 Mbps (1 Gbps)

La Cat. 5e es adecuada para entornos de red exigentes, ya que admite aplicaciones de hasta 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Esto incluye tanto Fast Ethernet (100 Mbps) como Gigabit Ethernet. Este rendimiento es crucial para la transferencia fluida de archivos de gran tamaño, la transmisión de vídeo y la garantía de un funcionamiento estable e ininterrumpido de los sistemas de monitorización.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



**MAX.
1000 MHZ**



**1
GBIT/S**



**100%
PURE COPPER**



Durabilidad y resistencia a las condiciones

El par trenzado se ha diseñado especialmente para su uso en exteriores, lo que garantiza su alta resistencia a las condiciones climáticas adversas. Gracias a su cubierta exterior de PE, se caracteriza por su resistencia a las fluctuaciones de temperatura, la radiación UV y los daños mecánicos. Esta alta resistencia garantiza un funcionamiento duradero y sin problemas de la instalación de cable en cualquier entorno exterior.

WEATHER RESISTANCE



**UV
radiation**



Snow and frost



**Rain and
moisture**



Diseño robusto y probado

El diseño del cable se basa en un robusto cable de par trenzado FTP (apantallado con papel de aluminio) formado por 4 pares de hilos trenzados. Este trenzado elimina eficazmente las interferencias mutuas y electromagnéticas. El apantallamiento adicional con papel de aluminio y la presencia de un conductor de tierra aumentan considerablemente la calidad y estabilidad de la señal transmitida.

Solid and proven construction, ensuring reliable and uninter- rupted communication



Highest speed



Reliable
connectivity



Uninterrupted
data transfer

