



Extralink CAT5E FTP (F/UTP) Interno | Par trenzado | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-cat5e-ftp-f-utp-interno-par-trenzado-305m>

Price: **609,99 zł** gross / 495,93 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHOKGRMMGK

Information:

El cable de red interior Extralink FTP Cat. 5e de 305 m es una solución sólida para la construcción de redes LAN e instalaciones CCTV en edificios. Fabricado en 100% cobre puro 24 AWG, garantiza una baja atenuación, una transmisión estable y una alta durabilidad. Admite velocidades Fast Ethernet 100 Mb/s y Gigabit Ethernet 1000 Mb/s, así como los estándares PoE, PoE+ y PoE++, gracias a lo cual un solo cable puede transmitir datos y alimentación. El apantallamiento FTP/F/UTP ayuda a reducir las interferencias, y la cubierta exterior de PE facilita un montaje seguro en interiores.


Product features

Blindaje de cable	F/UTP (FTP)
Longitud de cable	305 m
Conectar y usar (Plug and Play)	No
Color	gray
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de interfaz ethernet	Fast Ethernet
Material de la cubierta	High-Density Polyethylene (HDPE)
Color del producto	Gris
Categoría de cable de red	5e
Género del conector 2	No
Género del conector 1	No
Cable estándar	Cat5e

Full product description


Cable de red FTP interno Cat. 5e 305m

El cable de red FTP (Foiled Twisted Pair) de categoría 5e para interiores de Extralink es la solución ideal para redes informáticas locales e instalaciones de videovigilancia (CCTV). Ha sido especialmente diseñado para aplicaciones de interior. El revestimiento exterior de PE duradero proporciona protección y una instalación cómoda. Los cables son de cobre puro y están envueltos en una cubierta de PEAD de 1,02 mm. El par trenzado admite aplicaciones de red clave, como Fast Ethernet (100 Mbps) y Gigabit Ethernet (1000 Mbps), y ofrece una transmisión de datos estable y de alta calidad. El paquete contiene 305 metros de producto.

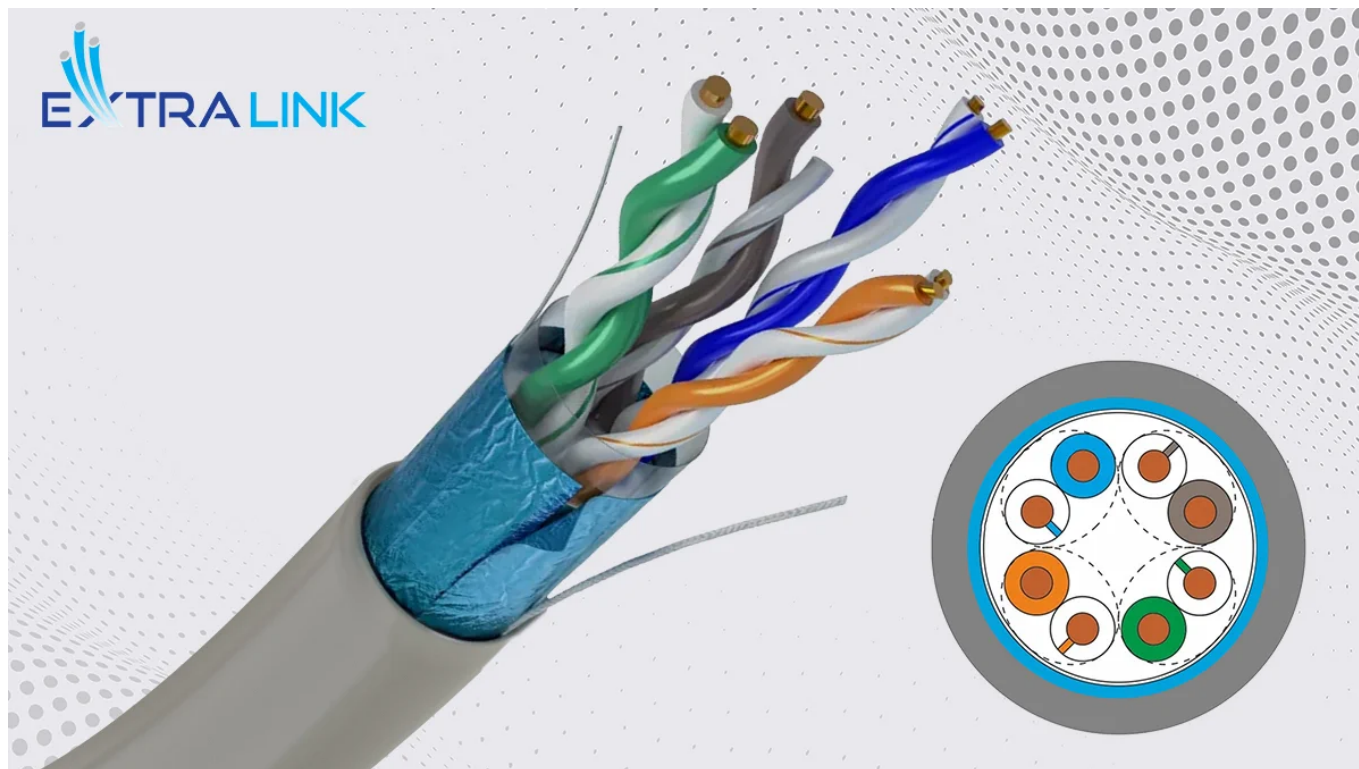


Cobre 100% puro

Un elemento clave para garantizar la fiabilidad, una atenuación mínima de la señal y un excelente rendimiento de transmisión es el uso de cables de cobre 100% puro. Estos hilos, de 24 AWG de grosor, garantizan un ancho de banda completo y la fiabilidad de la conexión en toda la longitud del cable (305 m). El uso de cobre puro, en contraposición a las aleaciones, es fundamental para lograr un rendimiento estable y duradero de la red.

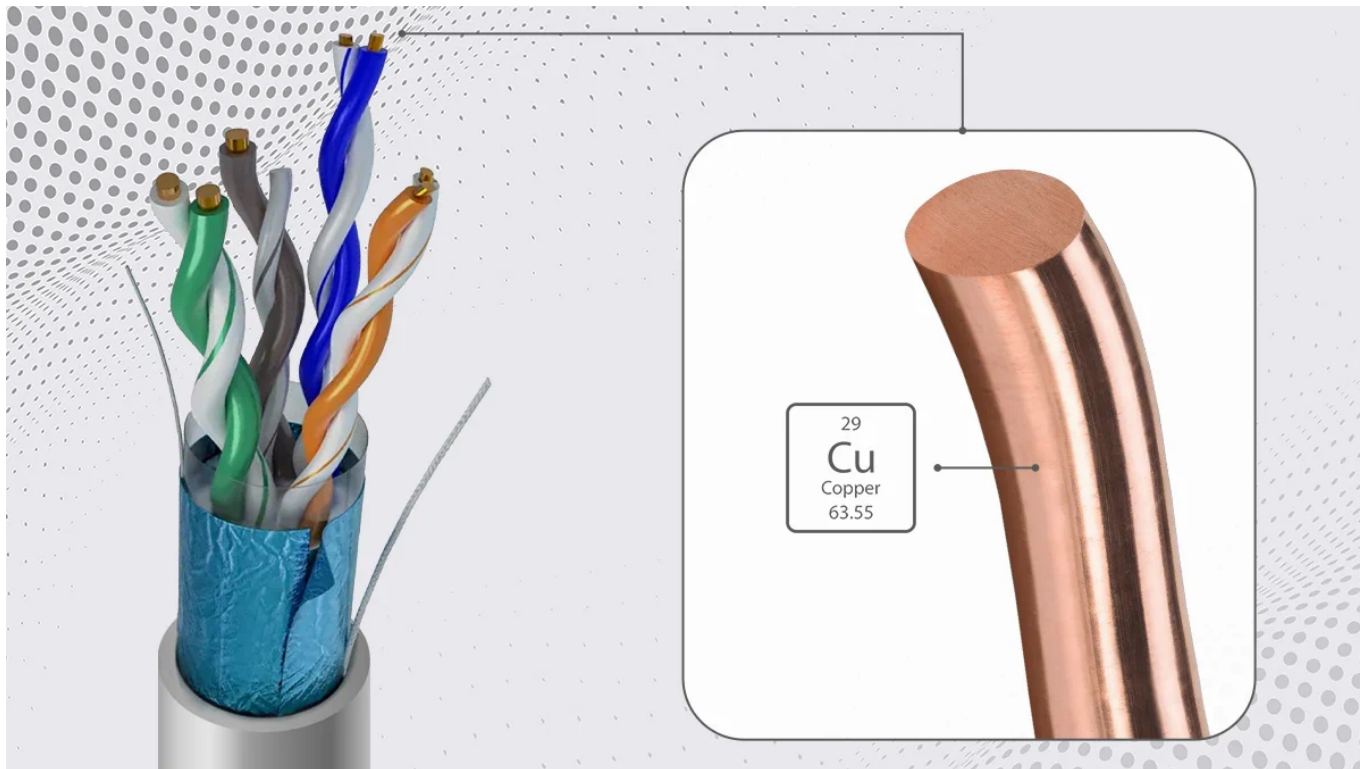


Cable compatible con los estándares PoE, PoE y PoE

Gracias al uso de robustos conductores de cobre puro 24 AWG, este cable es totalmente compatible con la tecnología Power over Ethernet (PoE). Esto permite la transmisión simultánea de datos y alimentación (PoE, PoE y PoE), algo esencial para muchas instalaciones modernas, especialmente en sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV). En estas aplicaciones, un solo cable puede transmitir eficazmente tanto la señal de vídeo de las cámaras como su alimentación eléctrica, simplificando la infraestructura.

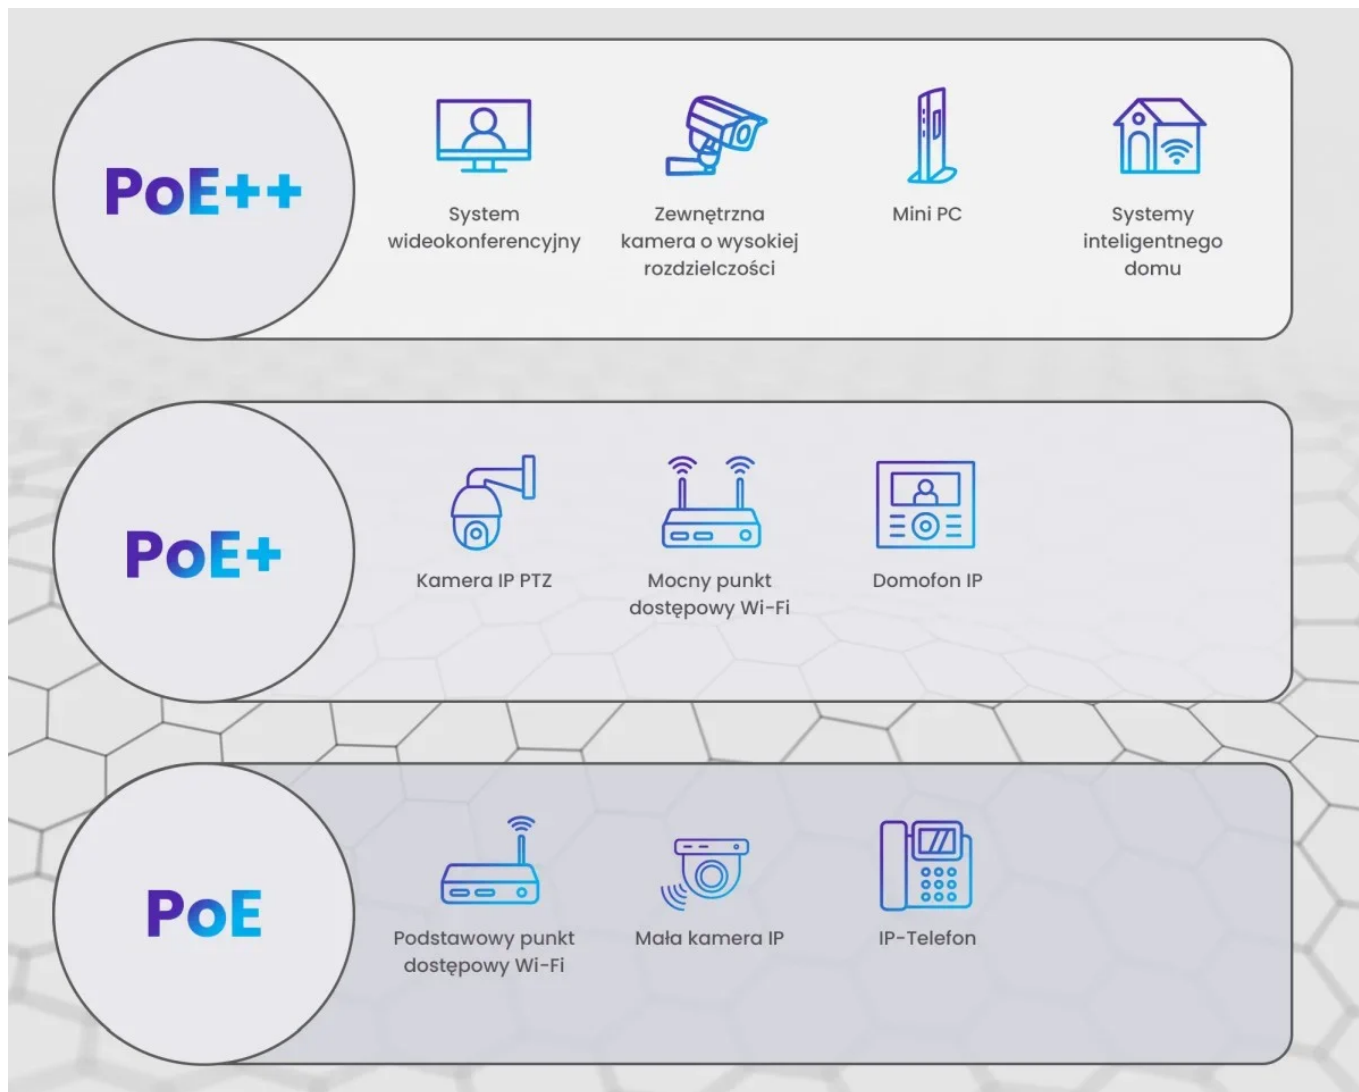

Altas velocidades de transmisión de datos de hasta 1.000 Mbps (1 Gbps)

La Cat. 5e es adecuada para entornos de red exigentes, ya que admite aplicaciones de hasta 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Esto incluye tanto Fast Ethernet (100 Mbps) como Gigabit Ethernet. Este rendimiento es crucial para la transferencia fluida de archivos de gran tamaño, la transmisión de vídeo y la garantía de un funcionamiento estable e ininterrumpido de los sistemas de monitorización.

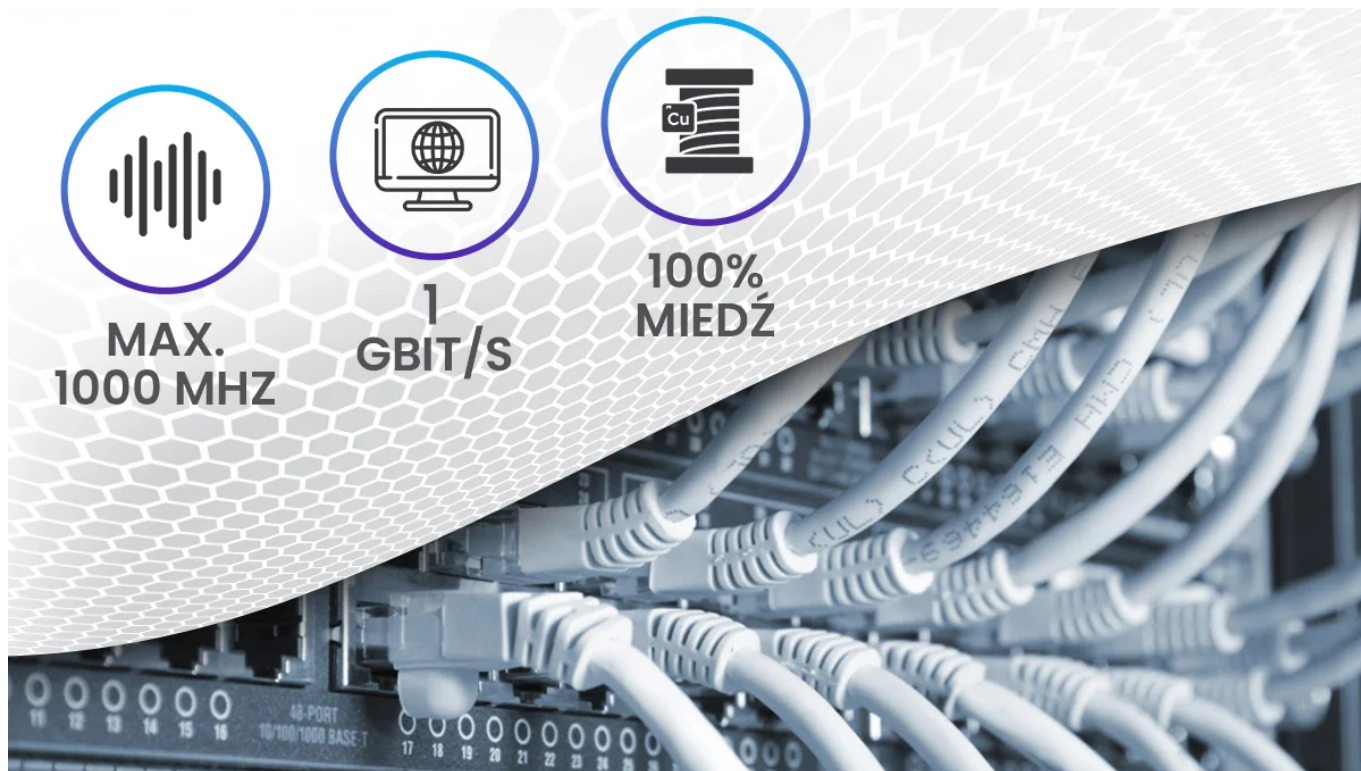


Cable de par trenzado Extralink para aplicaciones interiores

El cable FTP (F/UTP) CAT 5E de Extralink está diseñado para uso en interiores y es ideal para crear redes en oficinas. El par trenzado se utiliza a menudo en instalaciones de CCTV, donde un solo cable puede transmitir la señal de video de varias cámaras y la alimentación.



Diseño robusto y probado

El diseño del cable se basa en un robusto cable de par trenzado FTP (apantallado con papel de aluminio) formado por 4 pares de hilos trenzados. Este trenzado elimina eficazmente las interferencias mutuas y electromagnéticas. El apantallamiento adicional con papel de aluminio y la presencia de un conductor de tierra aumentan significativamente la calidad y estabilidad de la señal transmitida. La comodidad de la instalación está garantizada por la bobina autoenrollable en la que se suministran 305 metros del producto, lo que permite desenrollar el cable rápidamente y sin problemas.

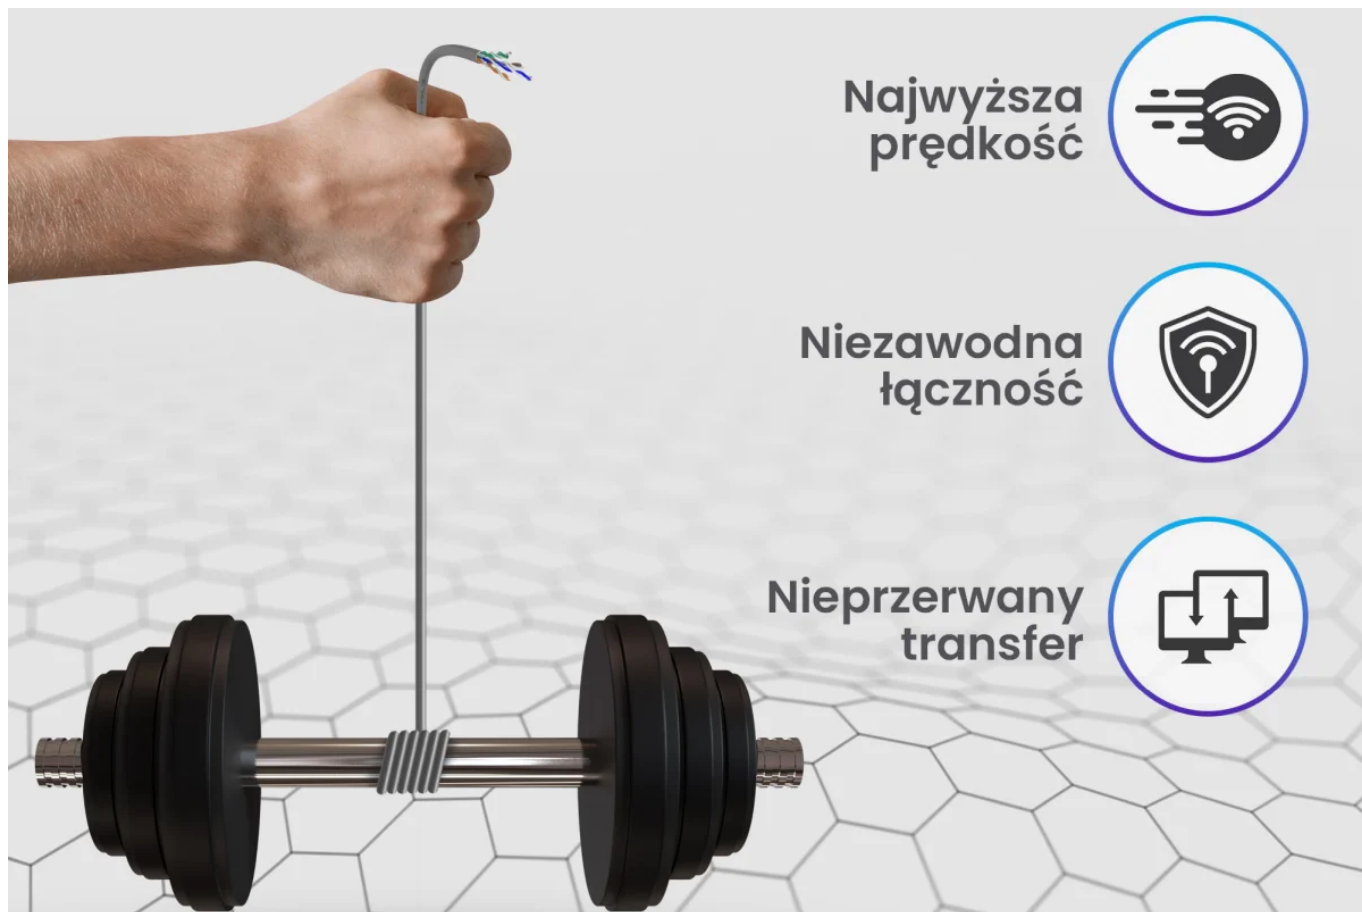

**Najwyższa
prędkość**



**Niezawodna
łączność**



**Nieprzerwany
transfer**

