



Extralink CAT5E UTP (U/UTP) V2 Interior | Par trenzado | 305M




link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-interior-par-trenzado-305m>

Price: **480,00 zł** gross / 390,24 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

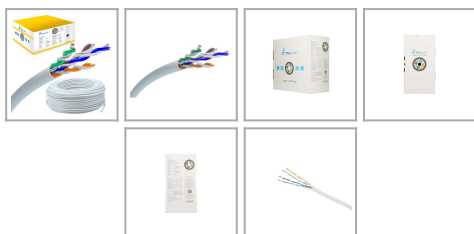

Referention number: DNXFMPOQMRMNNQ

Product features

Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
Material del conductor	Copper
AWG calibre del cable	24
Certificados de conformidad	CE
Diámetro externo	5 mm
Longitud de cable	305 m
Material de la cubierta	Polyethylene (PE)
Color del producto	Gris
Género del conector 2	No
Género del conector 1	No
Cable estándar	Cat5e

Full product description

Cable de red UTP de interior Cat. 5e 305m


El cable de red de interior UTP (par trenzado no apantallado) de categoría 5e de Extralink es la solución ideal para redes informáticas locales e instalaciones de vigilancia (CCTV). Ha sido especialmente diseñado para aplicaciones de interior. El duradero revestimiento exterior de PE proporciona protección y una instalación cómoda. El par trenzado admite aplicaciones de red clave, como Fast Ethernet (100 Mbps) y Gigabit Ethernet (1000 Mbps), y ofrece una transmisión de datos estable y de alta calidad. El paquete contiene 305 metros de producto.



CAT5E UTP (U/UTP)

Cable de red interno 305M

AWG 24

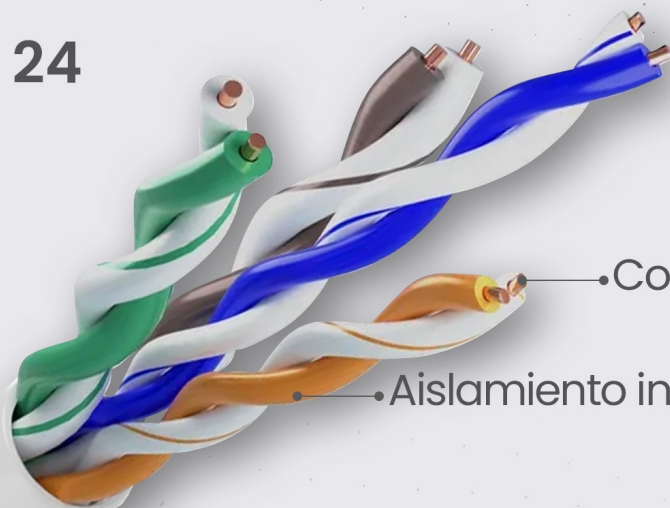

• Conductor 100% Cobre

• Aislamiento individual

• Recubrimiento exterior de PVC



MATERIALES DE ALTA CALIDAD

Cobre 100% puro

Un elemento clave para garantizar la fiabilidad, una atenuación mínima de la señal y un excelente rendimiento de transmisión es el uso de cables de cobre 100% puro. Estos hilos, de 24 AWG de grosor, garantizan un ancho de banda completo y la fiabilidad de la conexión en toda la longitud del cable (305 m). El uso de cobre puro, en contraposición a las aleaciones, es fundamental para lograr un rendimiento estable y duradero de la red.

100% Cobre Puro

Recubrimiento exterior de PVC



Cable compatible con los estándares PoE, PoE y PoE

Gracias al uso de robustos conductores de cobre puro 24 AWG, este cable es totalmente compatible con la tecnología Power over Ethernet (PoE). Esto permite la transmisión simultánea de datos y alimentación (PoE, PoE y PoE), algo esencial para muchas instalaciones modernas, especialmente en sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV). En estas aplicaciones, un solo cable puede transmitir eficazmente tanto la señal de vídeo de las cámaras como su alimentación eléctrica, simplificando la infraestructura.

Cable compatible con los estándares

PoE, PoE+ y PoE++

Permite alimentar dispositivos a través del cable de red

PoE++



Sistema de
videoconferen-
cia



Cámara externa
de alta resolución



Mini PC



Sistemas de
hogar inteligente

PoE+



Cámara IP
PTZ



Punto de
acceso Wi-Fi
potente



Portero au-
tomático IP

PoE



Punto de
acceso Wi-Fi
básico



Cámara IP
pequeña



Teléfono IP

Altas velocidades de transmisión de datos de hasta 1.000 Mbps (1 Gbps)

La Cat. 5e es adecuada para entornos de red exigentes, ya que admite aplicaciones de hasta 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet). Esto incluye tanto Fast Ethernet (100 Mbps) como Gigabit Ethernet. Este rendimiento es crucial para la transferencia fluida de archivos de gran tamaño, la transmisión de vídeo y la garantía de un funcionamiento estable e ininterrumpido de los sistemas de monitorización.

DURADERO Y RESISTENTE

Ideal para cableado de red



MÁX.
1000 MHZ



1
GBIT/S



100%
COBRE PURO



Cable de par trenzado Extralink para aplicaciones interiores

El cable Extralink CAT 5E UTP (U/UTP) V2 está diseñado para su uso en interiores y es ideal para la construcción de redes en oficinas. El cable UTP se utiliza a menudo en las instalaciones de CCTV, donde un solo cable puede transmitir la señal de vídeo de varias cámaras y la alimentación eléctrica.

CABLE UNIVERSAL CAT. 5E



Diseño robusto y probado

La construcción del cable se basa en un robusto cable de par trenzado UTP rodeado por una funda de PE que consta de 4 pares de hilos trenzados. El diámetro de cada par, incluido el aislamiento, es de 0,9 mm. Este trenzado elimina eficazmente las interferencias mutuas y electromagnéticas. La cubierta exterior de PVC está hecha de cloruro de polivinilo, un polímero sintético con propiedades termoplásticas muy resistente a los daños mecánicos. La comodidad de instalación está garantizada por la bobina autoenrollable en la que se suministran 305 metros del producto, lo que permite desenrollar el cable rápidamente y sin problemas.

Construcción sólida y probada, que garantiza una comunicación segura e ininterrumpida

Máxima
velocidad



Conectividad
fiable



Transferencia
de datos

