



Extralink CAT6 FTP (F/UTP) Exterior con gel | Par trenzado | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-cat6-ftp-f-utp-exterior-con-gel-par-trenzado-305m>

Price: **940,00 zł** gross / 764,23 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHHMKRMMGN

Product features

Blindaje de cable	F/UTP (FTP)
Material del conductor	Copper
AWG calibre del cable	23/1
Frecuencia de entrada del horno	250 MHz
Longitud de cable	305 m
Material de la cubierta	Polyethylene (PE)
Color del producto	Negro
Género del conector 2	No
Género del conector 1	No
Forma del cable	Redondo
Cable estándar	Cat6



Full product description

EXTRALINK CAT6 FTP

Gato de par trenzado de cobre. Cable resistente al agua de 6 F/UTP 4PR 23/1 para aplicaciones de exterior. Cuatro pares de cables de cobre retorcidos, con código de colores, protegidos con cinta adhesiva impermeable, protegidos con una funda de PE. El cable cumple con muchos estándares - requisitos de cableado de ISO/IEC 11801-1, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2 y cables IEC 61156-5, EN 50288-6-1.



Cable de red CAT6 FTP (F/UTP) exterior gelificado AWG 24

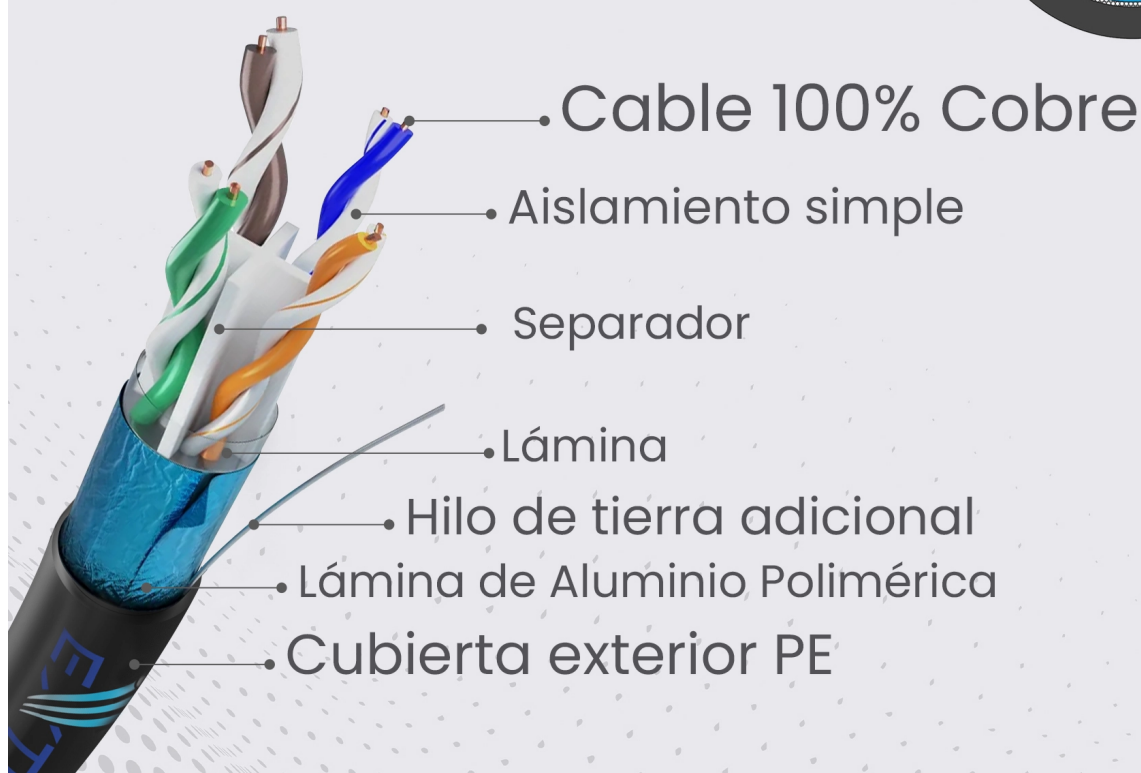


Aplicación del cable de PE CAT.6 F/UTP 4PR 23/1 AWG

Los cables de esta categoría con protección contra la humedad son adecuados para su instalación en el exterior en conductos telefónicos, colectores y en paredes de edificios en condiciones de mayor influencia electromagnética. La construcción del cable, incluyendo la cinta de bloqueo de agua, proporciona protección contra la humedad en aplicaciones al aire libre. El cable opera en frecuencias de hasta 250 MHz. Es compatible con PBX, V.11, X.21, RDSI, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Mbit/s, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Mbit/s, Firewire 100 Mbit/s, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T, HDBaseT, PoE, PoE+, PoE++. El cable tiene buenas propiedades mecánicas, características eléctricas y un amplio rango de temperatura de funcionamiento: Durante la instalación, radio de curvatura ≥ 10 diámetros, temperatura de -15°C a $+60^{\circ}\text{C}$

100% Cobre Puro

Cubierta exterior Polietileno (PE)

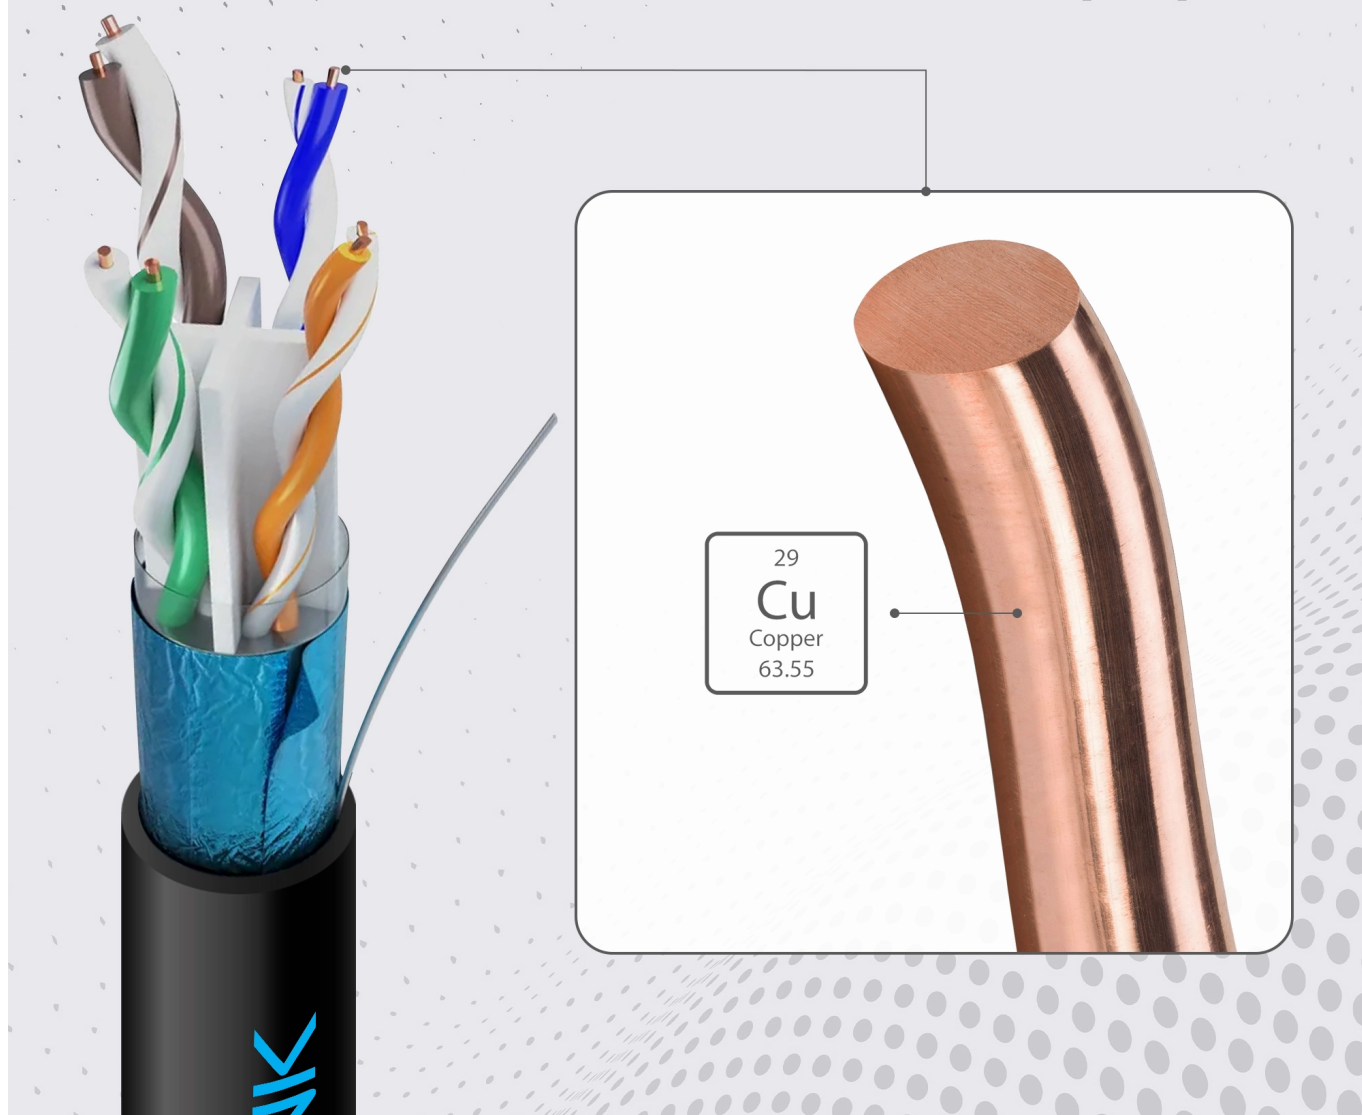

cat6

Cable compatible con los estándares

PoE, PoE+ y PoE++

Permite la alimentación a través del cable de red

PoE++



Sistema de
videoconferen-
cia



Cámara exterior
de alta resolución



Mini PC



Sistemas de casa
inteligente

PoE+



Cámara IP
PTZ



Punto de
acceso Wi-Fi
potente



Videoportero
IP

PoE



Punto de
acceso Wi-Fi
básico



Cámara IP
pequeña



Teléfono IP

DURADERO Y RESISTENTE

Ideal para cableado de red




MÁX.
1000 MHZ



10
GBIT/S



100%
COBRE PURO

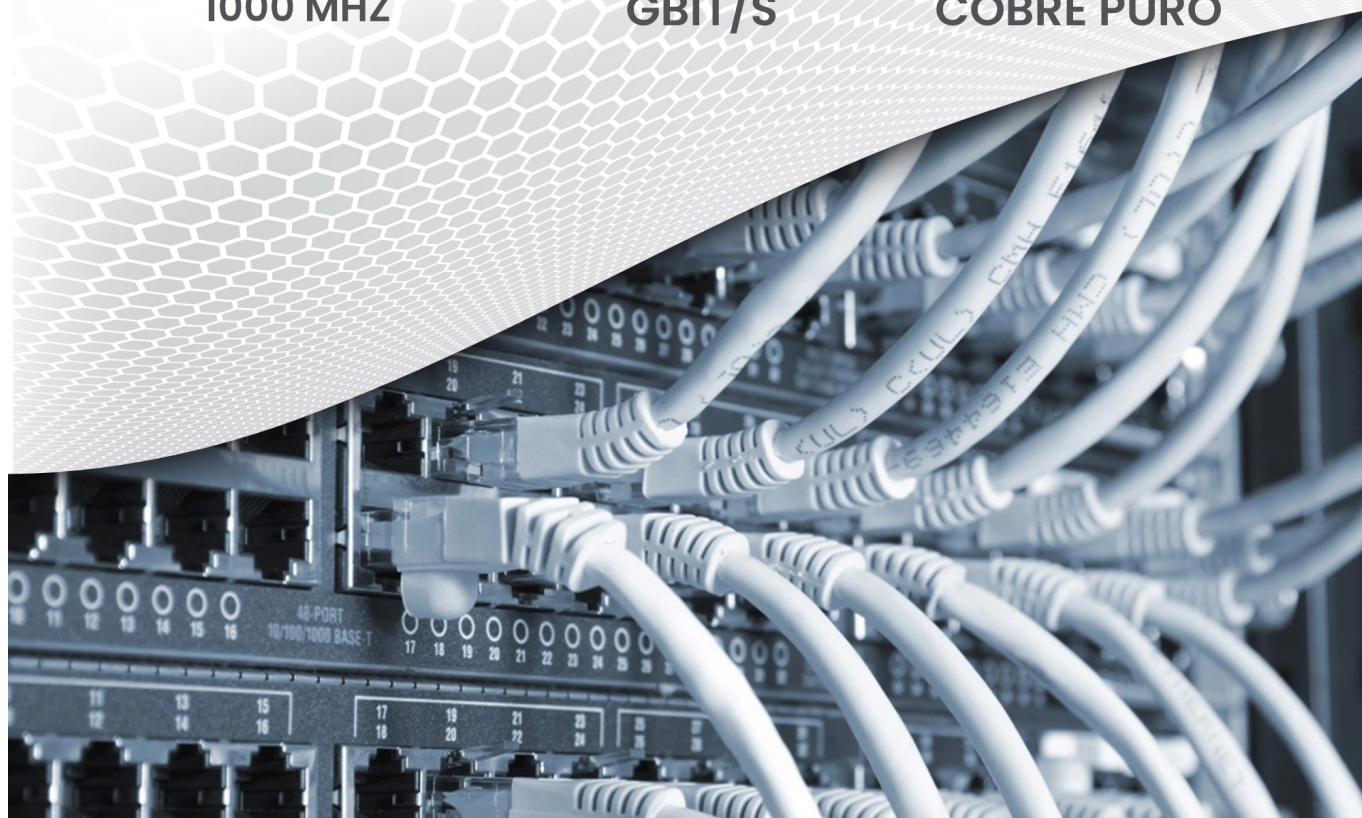

RESISTENCIA A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS



**Radiación
UV**



Nieve y heladas



**Lluvia y
humedad**



Construcción sólida y probada, que garantiza una comunicación segura e ininterrumpida



**Máxima
velocidad**



**Conectividad
fiable**



**Transferencia
de datos**

