



Extralink CERES | PoE Switch | 8x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink 100Mb/s, 96W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/extralink-ceres-poe-switch-8x-100mb-s-poe-poe-2x-rj45-uplink-100mb-s-96w>

Price: **219,00 zł** gross / 178,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLPQOIRMJN

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	27 mm
Indicadores LED	Enlace
Ancho	184 mm
Profundidad	94 mm
Montaje en rack	No
Sensor de temperatura	No
Capacidad de conmutación	1.2 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	No gestionado
Clasificación del tráfico	No
Soporte 10G	No
Rendimiento	2 Gb/s
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	No
Botón de restaurar	No
Administrado a través de la nube	No
Administación basada en web	No
Tabla de direcciones MAC	4096 entries


Fuente de alimentación incluida	Yes
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipos de cable soportados	Cat5
Transferencia de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	Yes
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE activo
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	10
Apilable	No
Peso del producto	500 g

Full product description

Conmutador PoE para vigilancia - Extralink CERES

Extralink CERES (extralink ceres switch ex3906 8x) es un switch PoE de 10 puertos con 4 modos de funcionamiento: AI QoS mode, AI VLAN, AI Exten y smart power mode. El modo AI QoS es ideal para aplicaciones de vigilancia, garantizando un vídeo fluido mediante el procesamiento con la máxima prioridad de los datos de vídeo.

Conmutador tipo Desktop 8 puertos PoE/PoE+ con 4 modos de funcionamiento

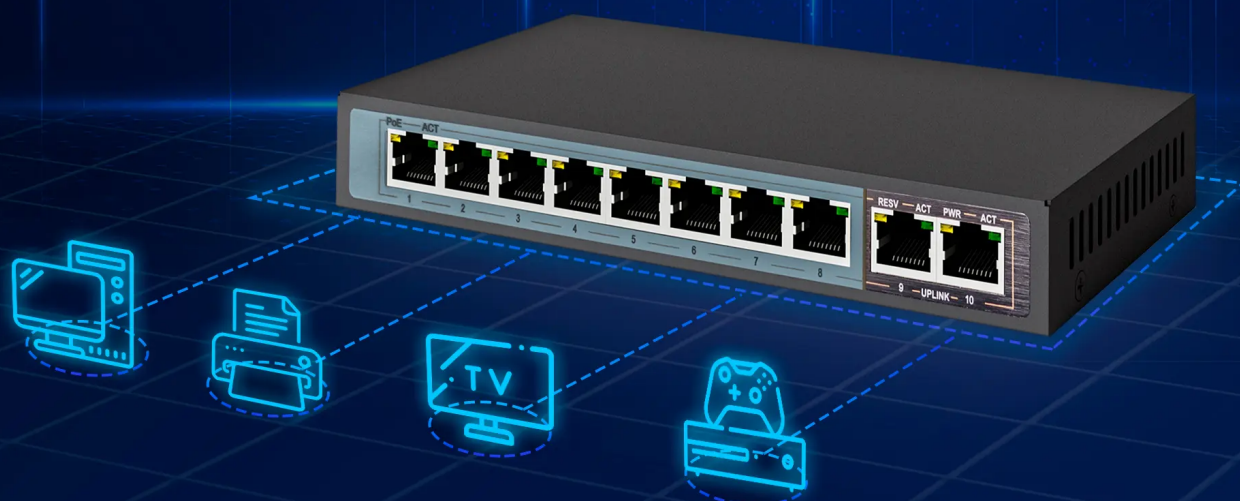

96 W
Potencia máxima
de todo el dispositivo



Plug and Play



Función QoS para
priorización del tráfico



Función de ahorro
de energía en los
puertos no utilizados



Sólida carcasa
metálica

Separación de puertos mediante la función VLAN

El conmutador extralink incorpora el modo AI VLAN, de modo que los puertos 1-8 están aislados entre sí, lo que ayuda a suprimir eficazmente las tormentas de charla y mejora el rendimiento de la red.

Un conmutador diseñado para múltiples aplicaciones – 8 puertos PoE/PoE+ con una potencia total de 96 W

El estándar 802.3af/at PoE+ permite disponer de una potencia máxima de 36 W en cada puerto PoE. La potencia combinada de 96W de PoE es ideal para sistemas de vigilancia, oficinas, dormitorios y pequeñas empresas, entre otros. El dispositivo es compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, ordenadores, impresoras, etc.



Alimentación eléctrica para cámaras de hasta 250 metros y supervisión en tiempo real del funcionamiento de los equipos


En el modo AI Extend, los puertos 1-8 pueden transmitir eficazmente datos y alimentación PoE a distancias de hasta 250 metros, lo que resulta ideal para sistemas de vigilancia y para alimentar cámaras o puntos de acceso. En el modo AI PoE, el conmutador detecta automáticamente el estado de funcionamiento del dispositivo conectado; cuando determina que el dispositivo no funciona correctamente, lo reinicia automáticamente.

Power over Ethernet

Potencia máxima
de toda la unidad:
96W

Compatible
con el estándar IEEE
802.3af/at


Data — Power →

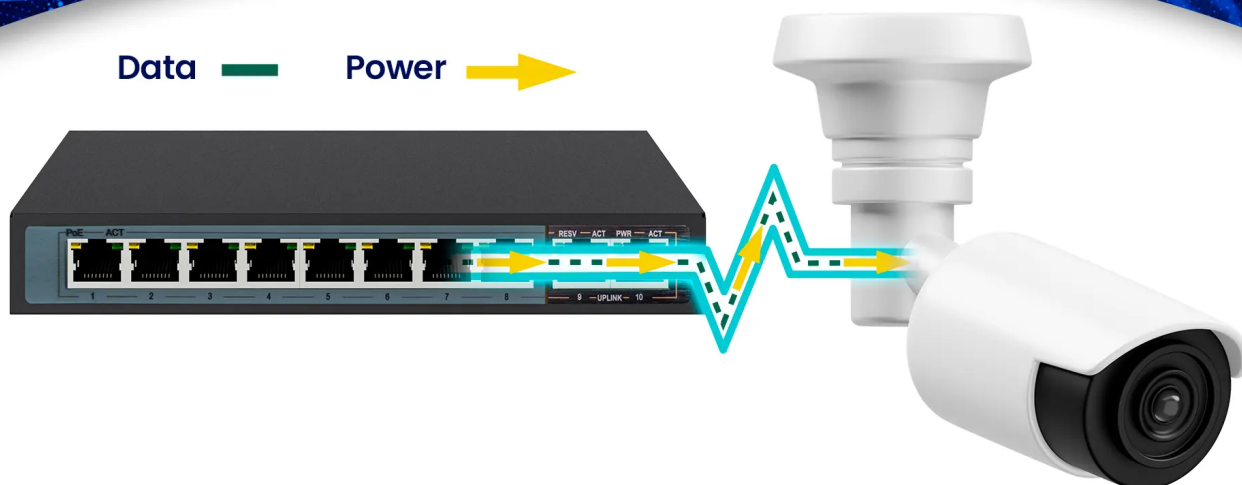

Características principales:

- Modo AI VLAN: aislamiento de los puertos 1-8 entre sí
- Compatible con el estándar IEEE 802.3af/at
- Modo AI PoE: detecta automáticamente un dispositivo que no responde, corta la alimentación PoE en el puerto en cuestión y reinicia la fuente de alimentación.
- Modo AI QoS: ajusta la prioridad de los paquetes de datos de vídeo para que la transmisión de videovigilancia sea más fluida
- Modo AI Extend: los puertos 1-8 admiten alimentación a una distancia de 250 metros (utilice cable CAT 5e o CAT 6)
- Protección de circuitos de potencia para la protección de equipos terminales
- Diseño sin ventilador: ahorro de energía
- Almacenar y reenviar
- Función de ahorro de energía en los puertos no utilizados
- Compatible con Auto MDI/MDIX

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

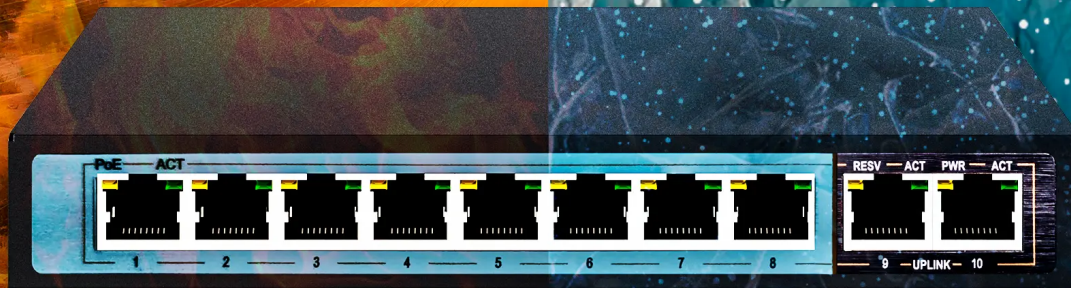

+40°C



0°C

METAL

**Robusta carcasa metálica –
diseño sin ventilador**



**Su robusto diseño garantiza muchos
años de funcionamiento estable**



Peso 0,5kg





**Función de ahorro de
energía en los
puertos no utilizados**