



Extralink EUROS V2 | PoE Switch | 4x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink 100Mb/s, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/extralink-euros-v2-poe-switch-4x-100mb-s-poe-poe-2x-rj45-uplink-100mb-s-60w>

Price: **135,00 zł** gross / 109,76 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNQKGRMMKP

Product features

Fuente de energía	electricidad de red
Altura	27 mm
Indicadores LED	Acceso
Montaje de pared	Yes
Ancho	125 mm
Profundidad	75 mm
Montaje en rack	No
Sensor de temperatura	No
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	No
Montaje en carril DIN	No
Capacidad de conmutación	1.2 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	No gestionado
Clasificación del tráfico	Yes
Soporte 10G	No
Inspección ARP	No
Calidad de servicio (QoS) soporte	No
Botón de restaurar	Yes
Administrado a través de la nube	No
Administación basada en web	No

Catalogación de tráfico	No
Tabla de direcciones MAC	4096 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	6
Guardar y remitir	Yes
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Toma de corriente AC
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	6
Apilable	No
¿Se encuentra disponible la hoja informativa del producto o artículo?	Yes
Peso del producto	500 g

Full product description

Interruptor PoE Extralink EUROS v2

Es un switch no gestionado de 6 puertos con 4 puertos PoE - con una velocidad máxima de 100 Mbps y soporte IEEE 802.3af/at - con una potencia máxima por puerto de hasta 30W. El switch también tiene 2 puertos RJ45 - sin opciones de alimentación PoE. Estos puertos pueden utilizarse como puertos de enlace ascendente o para conectar dispositivos adicionales, por ejemplo, una grabadora de vídeo en aplicaciones de monitorización.

Extralink EUROS

Switch desktop con 6 puertos
y 4 modos de funcionamiento



4 puertos PoE



2 puertos RJ45 sin PoE



Alimentación máxima
90W



Potencia máxima por puerto
30W



Soporta
Auto MDI/MDIX



Soporta estándares
IEEE 802.3af/at




Store-and-forward

Cuatro modos operativos adicionales del interruptor PoE

Hay cuatro interruptores en la parte frontal del conmutador EUROS v2, que permiten ejecutar modos adicionales para mejorar el rendimiento o el alcance de la red. A continuación se presentan los principios de funcionamiento de cada modo:

- Modo VLAN: cuando este modo está activado, los puertos 1-4 están aislados entre sí, lo que suprime eficazmente las tormentas de sonido y mejora el rendimiento de la red.
- Modo EXTENDER - permite a los puertos 1-4 transmitir eficazmente datos y potencia PoE a distancias de hasta 250 metros. Esto es ideal para los sistemas de vigilancia por video.
- Modo AI PS - el conmutador detecta automáticamente el estado de funcionamiento del dispositivo conectado a uno de los puertos PoE. Cuando detecta que no funciona correctamente, reinicia automáticamente el dispositivo.
- Modo AI QoS - En este modo, los datos de vídeo se procesan de forma prioritaria para garantizar una imagen fluida. La solución utilizada principalmente en las soluciones de vigilancia.

Se trata de un switch no gestionado de 6 puertos con 4 puertos PoE – con una velocidad máxima de 100Mbps y compatible con los estándares IEEE 802.3/af/at – con una potencia máxima por puerto de hasta 30W. El switch también dispone de 2 puertos RJ45 – sin PoE. Estos puertos pueden utilizarse como puertos Uplink o para conectar dispositivos adicionales, como un grabador de vídeo en aplicaciones de monitorización.

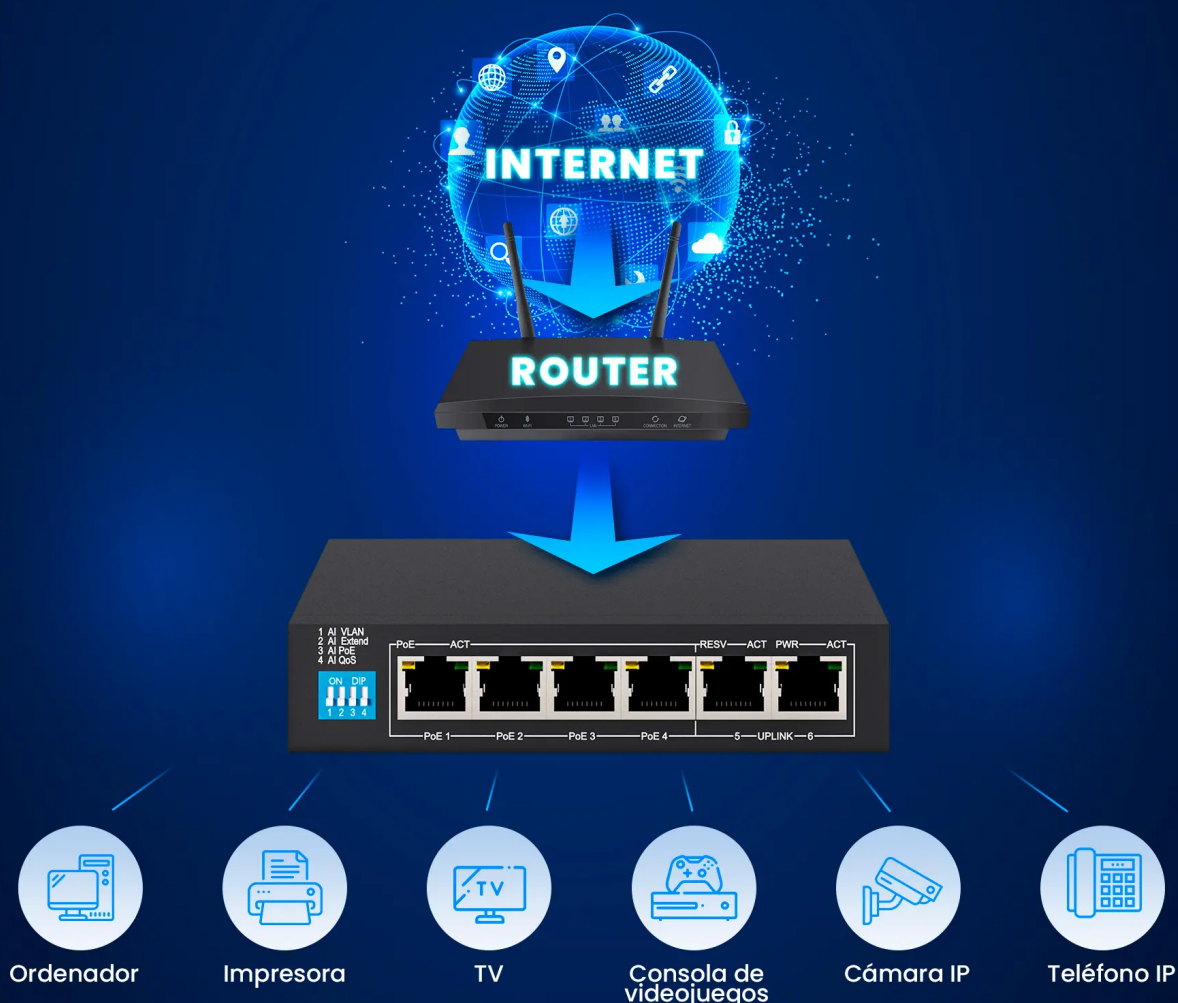

Alimentación a través de Ethernet

EUROS v2 soporta los estándares IEEE 802.3 af/at, detecta e identifica automáticamente los dispositivos PoE que cumplen con estos estándares y les suministra energía. No hay necesidad de preocuparse por los dispositivos que no necesitan ser alimentados a través de PoE (que no soporta IEEE 802.3 af/at) porque el interruptor no alimentará estos dispositivos. La potencia máxima conectada al interruptor es de 60W.

Características principales:


- 4 modos de funcionamiento - VLAN, EXTEND, AI PS, AI QoS
- Apoyo a las normas IEEE 802.3af/at
- Soporte de Auto MDI/MDIX
- Store-and-forward
- Protección del circuito de energía: para proteger los equipos terminales
- Diseño sin ventilador - ahorro de energía / protección del medio ambiente
- Función de ahorro de energía en los puertos no utilizados

Modo VLAN

Aislamiento de los puertos 1-4 entre sí

Modo EXTEND

Los puertos 1-4 pueden transmitir eficazmente datos y energía a una distancia de 250 m.

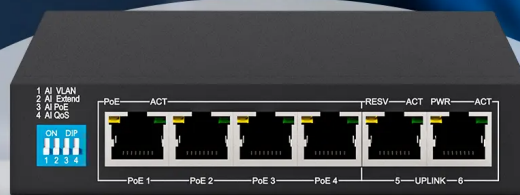

Hay cuatro botones en la parte frontal del conmutador EURO S para activar modos adicionales con el fin de mejorar el rendimiento o la cobertura de la red.

Modo AI PS

Detecta automáticamente un dispositivo que no responde, apaga la alimentación PoE en el puerto correspondiente y reinicia la alimentación.

Modo AI QoS

Ajusta la prioridad de los datos de vídeo, garantizando así una transmisión fluida de la videovigilancia.