



**Extralink Minos | Interruttore
PoE esterno | 8x RJ45
1000Mbps PoE, 2x SFP, 200W,
L2, raffreddamento attivo**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/extralink-minos-interruttore-poe-esterno-8x-rj45-1000mbps-poe-2x-sfp-200w-l2-raffreddamento-attivo>

Price: **1.490,00 zł** gross / 1.211,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKNKGRMMHL

Product features

Umidità	0 - 95%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	260 mm
Indicatori LED	Attività
Larghezza	200 mm
Profondità	180 mm
Intervallo di temperatura	-40 a 85 °C
Montaggio rack	No
Intervallo di misura dell'umidità	0 - 95%
Redundant fans support	Yes
Capacità di commutazione	20 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	No
Protezione contro i loop back	Yes
Rilevamento di collegamento attivo	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 a 65 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes

Tipo di imballo	Scatola
Funzione IGMP snooping	Yes
Gestione web-based	Yes
Connettore a fibra ottica	LC
Dimensioni tavola MAC	16384 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di moduli SFP installati	2
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8
Tipi di cavi supportati	Cat5e
Caratteristiche DHCP	Client DHCP
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Colore del prodotto	Bianco
Livello del commutatore	L2+
Filtri MAC address	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	8
Impilabile	No
Peso prodotto	8000 g

Full product description

Extralink Minos: la soluzione ideale per la vostra rete esterna

Se avete bisogno di una connessione di rete affidabile ed efficiente all'esterno, lo switch L2 gestito **Extralink Minos** è la scelta perfetta per voi. Include **8 porte 10/100/1000Mbps con PoE** (downlink) e **2 porte SFP 1000Mbps** (uplink) per offrire una connessione stabile e veloce. Extralink Atlas è la soluzione ideale per monitorare edifici, strade, foreste ed estendere la copertura di rete. Ottenete una connessione di rete stabile e affidabile all'aperto con Extralink Minos.



Caratteristiche principali di Extralink Minos:

Porte Gigabit con alimentazione PoE

Con 8 porte 10/100/1000Mbps con PoE e 2 porte uplink SFP 1000Mbps, Extralink Minos offre una connessione di rete stabile e veloce all'esterno. La potenza di 2 porte da 90W e 6 porte da 30W ciascuna, nonché la potenza massima dell'intero dispositivo fino a 200W, consentono di collegare dispositivi che richiedono alimentazione PoE.




Controllo automatico VLAN e PoE

La modalità VLAN prevede l'isolamento delle porte da 1 a 8, consentendo una comunicazione sicura e stabile solo con le porte uplink. L'Extralink Atlas è anche dotato di una funzione di auto-check PoE, che verifica il corretto funzionamento dei dispositivi collegati e li riavvia in caso di mancata risposta.

Elevato livello di protezione dalle sovratensioni e dagli agenti atmosferici

La sicurezza della rete è garantita da una protezione da sovratensione di 6KV e da una protezione ESD di 6KV (contatto) e ESD 8KV (aria). L'unità è inoltre impermeabile (classe di protezione IP55) e protetta dalla corrosione, per cui può essere utilizzata all'aperto per lungo tempo.

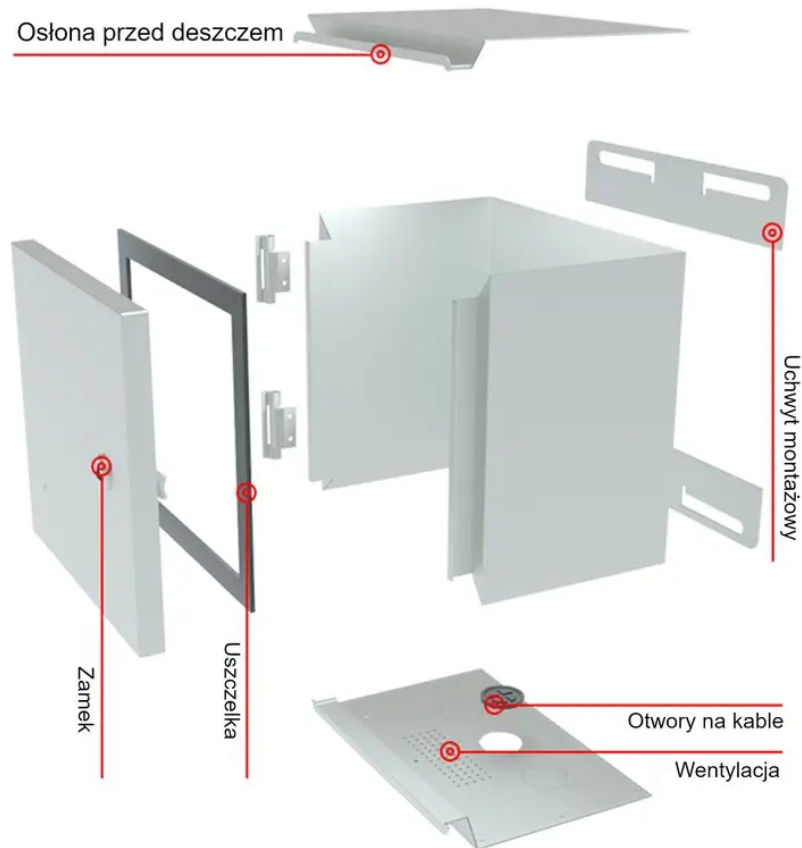

Interruttore ideale per l'impiego all'aperto

Extralink Minos è la soluzione perfetta per chi ha bisogno di una connessione di rete affidabile e stabile all'aperto, sul campo o in altri luoghi dove è necessaria una connessione di rete alimentata da PoE. Extralink Minos consente di implementare soluzioni di rete in modo semplice ed economico in luoghi in cui è richiesto l'accesso all'alimentazione e una connettività di rete stabile e veloce. Si rivelerà ideale per implementazioni quali il monitoraggio di edifici, strade, foreste, capannoni di produzione, parchi e per estendere la copertura di rete.