



Extralink Nemezis Pro | Switch PoE | 48x RJ45 1000Mb/s PoE, 4x SFP+, 500W, L3



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/extralink-nemezis-pro-switch-poe-48x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-500w-l3>

Price: **3.799,00 zł** gross / 3.088,62 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJNPJRMNM

Product features

Umidità	5 – 95%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44.5 mm
Indicatori LED	Attività
Larghezza	440 mm
Profondità	290 mm
Auto-negoziiazione	Yes
Intervallo di temperatura	-40 a 75 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Console port	RJ-45
Intervallo di misura dell'umidità	5 – 95%
Capacità di commutazione	360 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.1ad
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Full duplex	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Apertura albero di protocollo	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 a 55 °C

Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Scatola
Kit di montaggio per rack	Yes
VLAN support	Yes
Raggruppamento link	Yes
Bilancio energetico totale del PoE	500 W
Quantità di slot del modulo SFP+	4
Routing IP	Yes
Gestione web-based	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Dimensioni tavola MAC	32768 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di moduli SFP+ installati	4
Quantità di slot per modulo SFP	4
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	48
Power over Ethernet (PoE)	52 V
Caratteristiche DHCP	Client DHCP
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Presa AC-in
Livello del commutatore	L2+/L3
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtri MAC address	Yes
Instradamento statico	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	48
Impilabile	No
Peso prodotto	3500 g

Full product description


Extralink Nemesis Pro - nuovo switch POE gestito gigabit per implementazioni a prova di futuro

Lo switch Gigabit Smart PoE a 48 porte con **48 porte PoE 1000BASE-T e quattro slot SFP 10G** offre funzioni di gestione avanzate con una capacità di commutazione di **256 Gbps**. **Extralink Nemesis Pro** è dotato di porte PoE 1000BASE-T, che garantiscono **velocità Gigabit superiori fino a 1000 Mbps** con il cablaggio esistente Cat5e o superiore. Questo switch offre **48 connessioni PoE con un budget di potenza massimo di 500 W** e fornisce fino a 30 W di potenza per porta per dispositivi quali access point, telecamere IP PTZ e sistemi telefonici VoIP.



Caratteristiche principali di Extralink Nemesis Pro

- Porti: 48 porte PoE 10/100/1000 Mbps con 4 porte Uplink SFP 1/10G, 1 USB, 1 console
- Standard PoE: conformità a IEEE802.3af/at Power over Ethernet (PoE)
- Autoadattamento: la porta RJ45 supporta Auto MDI/MDIX 1000 Mbps
- Porte in fibra: 4 porte di collegamento SFP 1/10G
- Ampia gamma di applicazioni: progettato per punti di accesso, telecamere di sicurezza IP, VoIP, ecc.
- Gestione: supporta la gestione remota via Internet, controllo VLAN e storm e gestione IPV6, funzioni Layer 3, routing statico, RIP, OSPF
- Protezione da sovratensione: protezione dell'apparecchiatura da sovratensioni e altri rischi elettrici.
- Installazione: montaggio su rack e su armadio

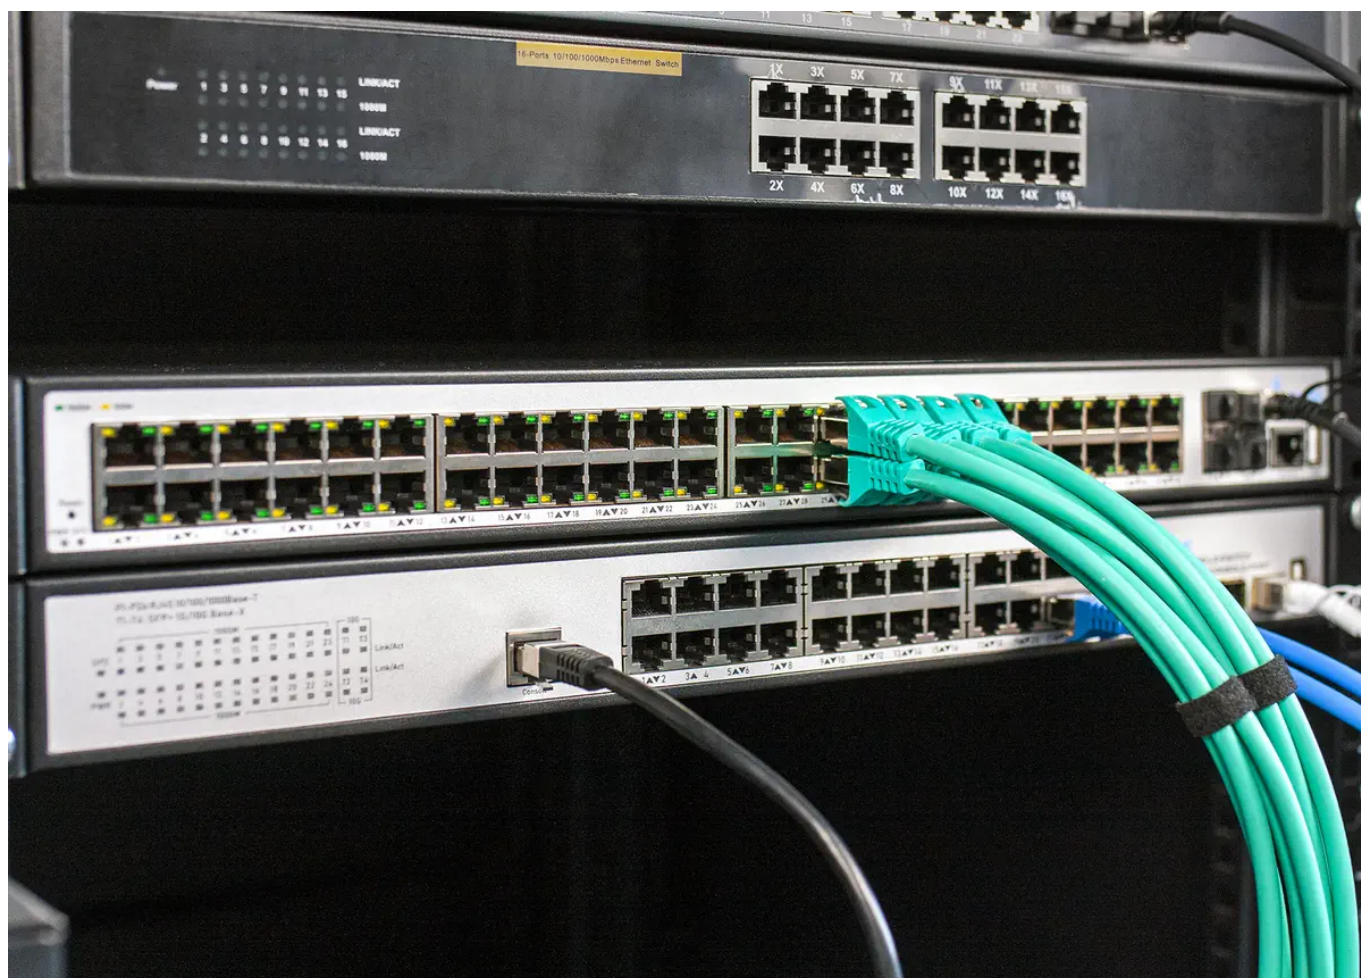


Velocità di 1000 Mbps per applicazioni con larghezze di banda variabili

Con le velocità di trasmissione dati dei punti di accesso wireless 802.11ac che raggiungono 1 Gbps, le porte da 100M non sono in grado di soddisfare le richieste di larghezza di banda. Grazie al supporto di velocità di **1 Gbps e all'uscita PoE 802.3af/at**, **Extralink Nemesis Pro** è in grado non solo di fornire dati ai punti di accesso wireless 802.11ac, ma anche di alimentare altri dispositivi come access point e telecamere IP.



Porte SFP da 10 Gbps per elevate prestazioni di rete

L'**Extralink Nemesis Pro** offre un throughput superiore e una potente potenza di calcolo. Offre un **throughput uplink** massimo di **40 Gbps tramite quattro porte SFP da 10 Gbps**. Inoltre, l'amministratore può selezionare in modo flessibile il modulo SFP/SFP appropriato in base alla distanza di trasmissione o alla velocità di trasmissione richiesta per un'espansione efficiente della rete.

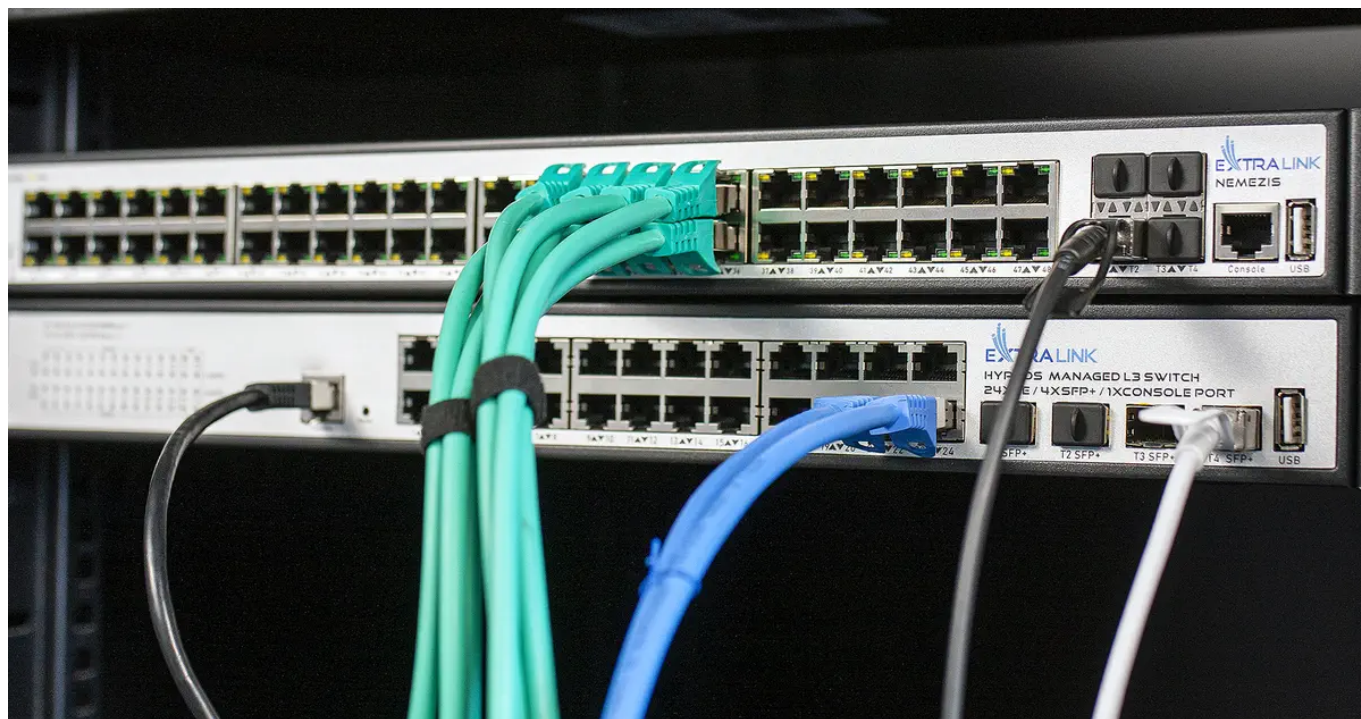

Progettato per la protezione dalle sovratensioni

Con una **protezione contro le sovratensioni di 6 kV**, le porte Ethernet dello switch **Extralink Nemesis Pro** resistono ai fulmini e ad altre sovratensioni elettriche, offrendo un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili.