



Extralink PERSES | Switch PoE | 8x Gigabit PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink Gigabit, 96W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/extralink-perses-switch-poe-8x-gigabit-poe-poe-2x-rj45-uplink-gigabit-96w>

Price: **399,00 zł** gross / 324,39 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKQKRMMPH

Product features

Alimentazione	corrente di rete
Altezza	27 mm
Indicatori LED	Collegamento
Larghezza	184 mm
Profondità	92 mm
Montaggio rack	No
Montaggio su rail DIN	No
Capacità di commutazione	20 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tasto reset	No
Dimensioni tavola MAC	4096 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	10
Numero di porte uplink in fibra	8
Numero di porte Uplink	2

Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	10
Impilabile	No
Peso prodotto	1025 g


Full product description

Interruttore PoE per il monitoraggio

Extralink PERSES è un interruttore PoE **10-port con 4 modalità di funzionamento**: AI QoS, AI VLAN, AI Extend e modalità di alimentazione intelligente. La modalità AI QoS è ideale per l'uso **nel monitoraggio**, perché rende i dati video elaborati con la massima priorità, ottenendo un'immagine omogenea.

SWITCH PERSES

Switch desktop,
8 porte Gigabit PoE/PoE+,
2 porte RJ45 non PoE con 4 modalità operative

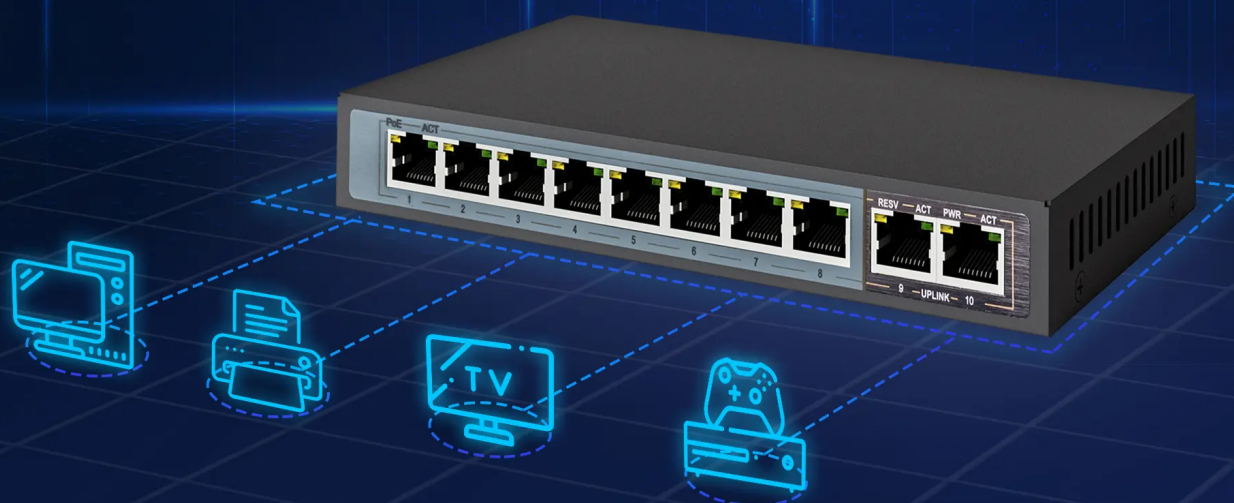

Potenza massima
dell'intero dispositivo
96W



Funzione di risparmio
energetico sulle
porte non utilizzate



Supporto dello standard
IEEE 802.3af/at



Funzione QoS per
la prioritizzazione
del traffico



Robusto
alloggiamento
in metallo

Separazione delle porte tramite funzioni VLAN

Grazie alla modalità AI VLAN **le porte 1-8 sono isolate l'una dall'altra**, che sopprime efficacemente le tempeste di trasmissione e migliora le prestazioni della rete.

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO



Alimentazione per telecamere fino a 250 metri e monitoraggio in tempo reale del funzionamento delle apparecchiature

In modalità AI Extend, le porte 1-8 possono trasmettere efficacemente i dati e l'alimentazione PoE su distanze fino a 250 metri, che è ideale per i sistemi di monitoraggio quando si alimentano telecamere e punti di accesso. In modalità AI PoE, l'interruttore rileva automaticamente lo stato di funzionamento del dispositivo collegato e quando rileva delle anomalie, **riavvia automaticamente il dispositivo**.

Come funziona lo switch PoE?

Extralink PERSES supporta lo standard IEEE 802.3af/at, rileva e identifica automaticamente i dispositivi PoE conformi a questo standard e fornisce loro alimentazione, non c'è possibilità di danneggiare le apparecchiature che operano secondo altri standard perché l'interruttore non fornisce loro alimentazione.

Caratteristiche principali

- Modalità AI Extend: le porte 1-8 supportano 250 metri di alimentazione (utilizzare cavo Cat 5e o Cat 6)
- Modalità AI VLAN: isolamento delle porte 1-8
- Modalità AI QoS: regolare la priorità dei pacchetti di dati video per migliorare la trasmissione regolare della videosorveglianza
- Supporto IEEE 802.3af/at
- Modalità AI PoE: rileva automaticamente i dispositivi malfunzionanti, spegne l'alimentazione PoE alle porte a cui il dispositivo è collegato e riavvia l'alimentazione

- Supporto Auto MDI/MDIX
- Store-and-forward
- Protezione del circuito di alimentazione, protezione dei terminali
- Design senza ventola - risparmio energetico
- Funzione di risparmio energetico su porte non utilizzate

Switch progettato per molteplici applicazioni 8 porte PoE/PoE+ con una potenza totale di 96W

Lo standard 802.3af/at PoE+ rende disponibile un massimo di 36W per ogni porta. La potenza combinata di 96W PoE è ideale per sistemi di sorveglianza, uffici, case per studenti e piccole imprese, tra gli altri. Il dispositivo è compatibile con telecamere IP, access point, telefoni IP, computer, stampanti, ecc.

