




Monitor per Interfono UniFi Access Ubiquiti UA-Intercom- Viewer-3, Touchscreen da 5", Alimentazione PoE

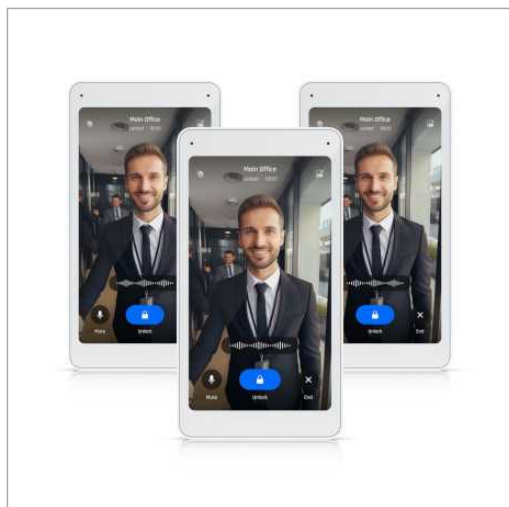

link to the product:


<https://www.batna24.com/it/p/videoCitofoni/monitor-per-interfono-unifi-access-ubiquiti-ua-intercom-viewer-3-touchscreen-da-5-alimentazione-poe>

Price: **1.859,39 zł** gross / 1.511,70 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGILQFRMMJJ

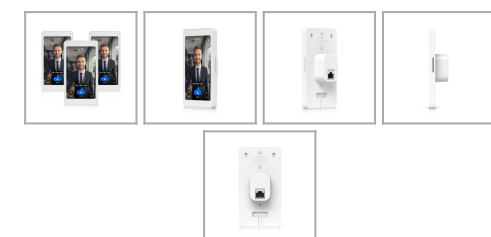

Product features


Tipo di prodotto	Display
Altezza	135 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	31.8 mm
Risoluzione	720 pixels
Kit di montaggio	Yes
Certificati di conformità	CE
Consumi	5 W
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Touch screen	Yes
Voltaggio input DC	48 V
Materiali	szkło
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 40 °C
Compatibilità marca	ubiquiti
Microfono incorporato	Yes
Dimensioni diagonale schermo	5 "
Quantità porte RJ-45	1
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Luminosità	300 cd/m2
Altoparlanti incorporati	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Tipo di ferramenta di montaggio	ścienny

Conformità alla sostenibilità	Yes
Peso prodotto	168 g

Full product description

Controllo degli accessi a un livello superiore

La sicurezza degli edifici inizia con un efficace **controllo degli accessi**. Ubiquiti UA-Intercom-Viewer-3 è un **monitor citofonico UniFi Access** che offre comodità e una migliore comunicazione all'ingresso. Lo **schermo touch screen da 5"** consente un rapido utilizzo del videocitofono, permettendo di visualizzare le persone all'ingresso e di gestire gli accessi. Grazie all'**alimentazione PoE**, l'installazione è semplificata e consente di risparmiare tempo e denaro.

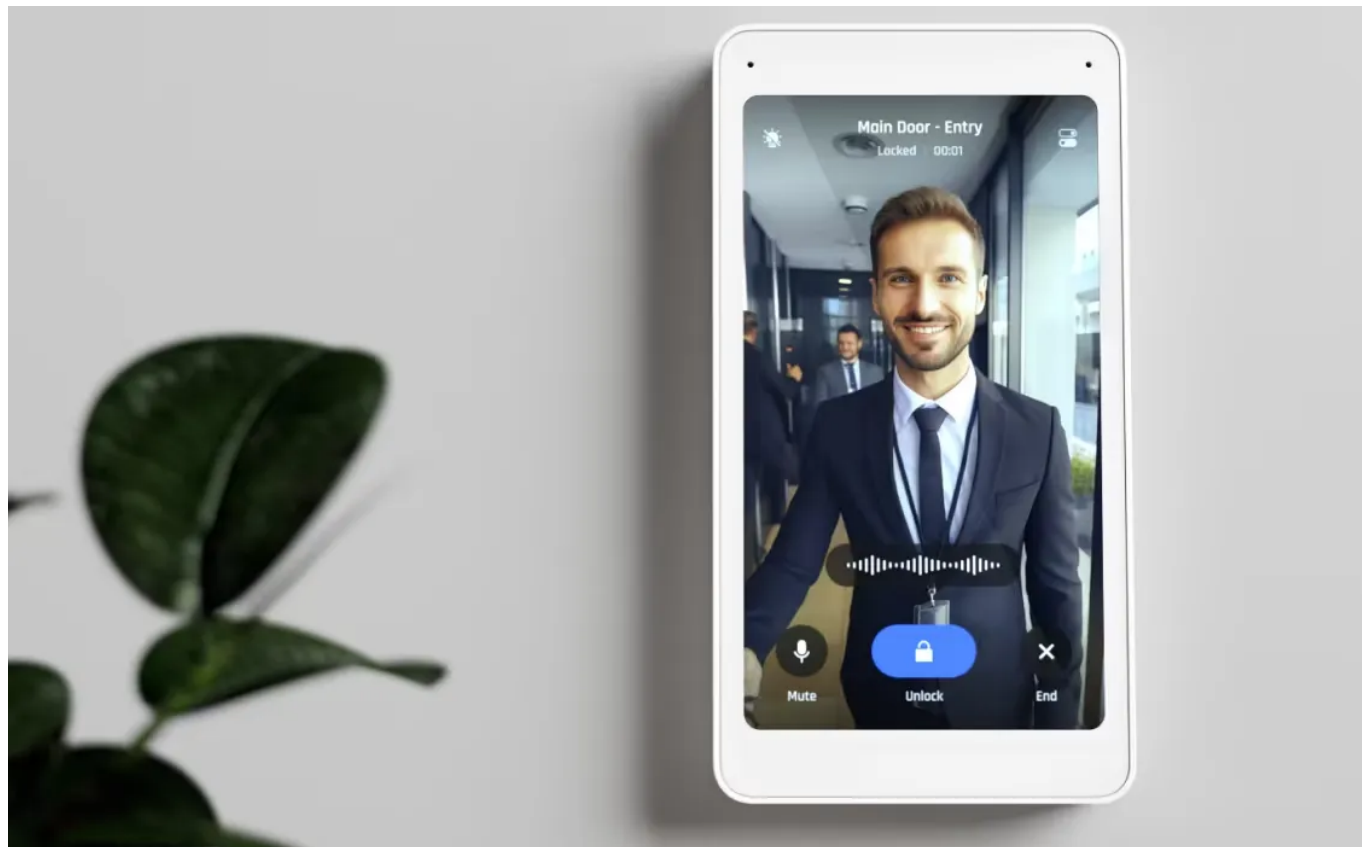

Display chiaro e reattivo

Il **touchscreen da 5"** con risoluzione di **720 x 1280 px** offre un'immagine chiara e un controllo intuitivo. La tecnologia multi-touch capacitiva garantisce risposte fluide e precise al tocco. Con una luminosità **di 300 nit**, lo schermo è leggibile anche in ambienti ben illuminati.



Interfaccia utente ergonomica


Il dispositivo funziona con orientamento verticale per un **rapido accesso alle funzioni chiave**. La chiara interfaccia UniFi Access facilita la visualizzazione della cronologia degli eventi e il controllo degli accessi. Il **monitor** funziona insieme al sistema UniFi, garantendo un funzionamento perfetto all'interno dell'ecosistema **Ubiquiti**.



Alimentazione tramite PoE

Il **monitor interfono UniFi Access** utilizza l'alimentazione PoE, eliminando la necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi. Grazie al supporto di **44-57 V CC**, l'unità funziona in modo stabile ed efficiente. Questa soluzione semplifica l'installazione, consentendo una rapida connessione

all'infrastruttura di rete.

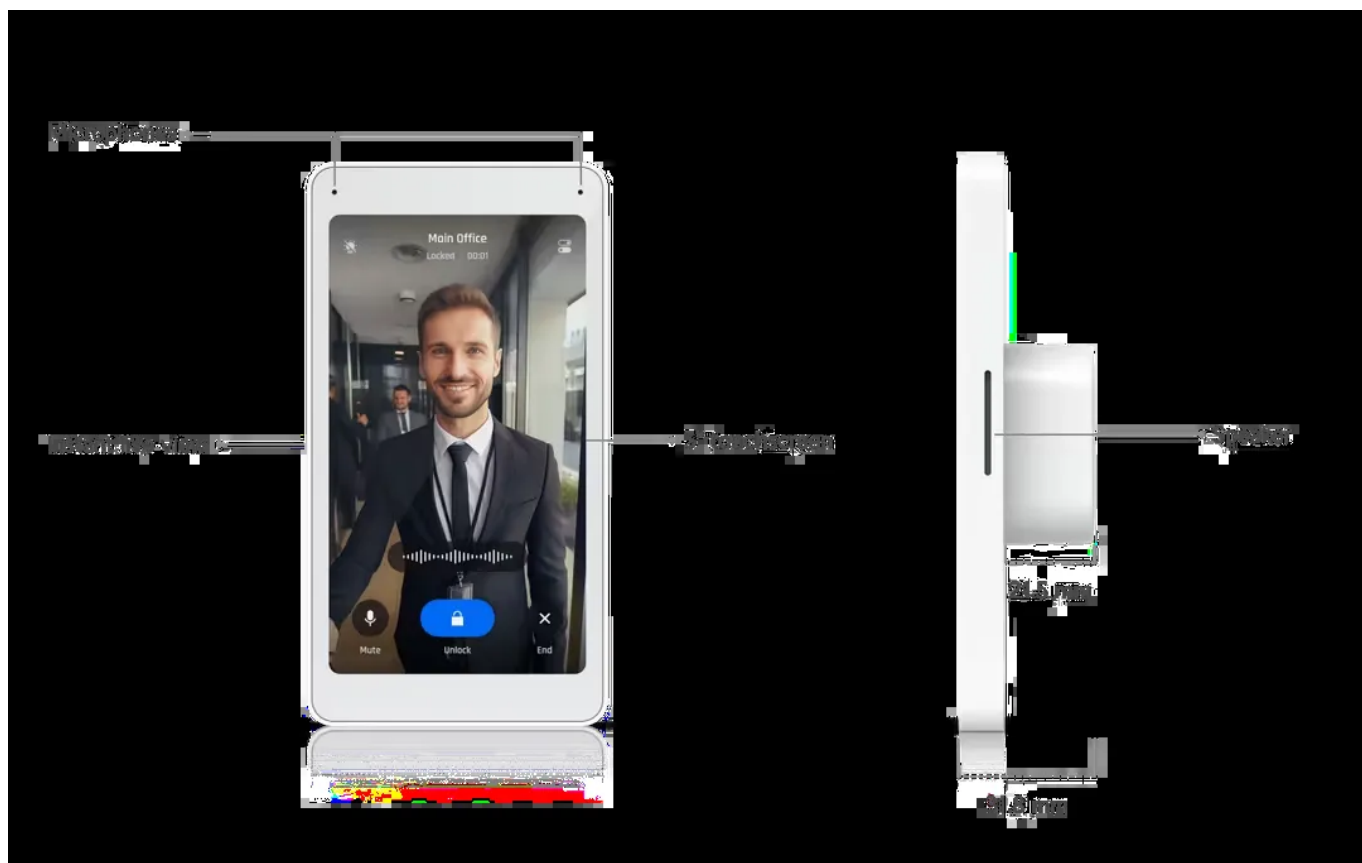

Integrazione perfetta in un sistema di controllo degli accessi

L'**Ubiquiti UA-Intercom-Viewer-3** funziona all'interno dell'ecosistema **UniFi Access** per fornire un controllo degli accessi in tempo reale. Integrandosi con **un videocitofono**, gli utenti possono vedere chi si trova fuori dall'ingresso e quindi aprire la porta con un solo tocco.

