



**MIKROTIK HAP AX S
E62IUGS-2AXD5AXT WIFI 6
ACCESS POINT, 5X GE, 2.5G
SFP, POE IN/OUT**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/mikrotik-hap-ax-s-e62iugs-2axd5axt-wifi-6-access-point-5x-ge-25g-sfp-poe-in-out>

Price: **273,06 zł** gross / 222,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGKHQQKRMNII

Full product description

Un futuro wireless a portata di mano

Il MikroTik hAP AX S E62IUGS-2AXD5AXT è un access point che vi fornirà prestazioni di rete eccezionali grazie al supporto per il **Wi-Fi 6**. Con tecnologie moderne come **PoE** e **SFP 2.5G**, il dispositivo garantisce flessibilità e facile integrazione nell'infrastruttura di rete esistente. È la soluzione ideale per la casa, l'ufficio o la piccola impresa alla ricerca di un access point affidabile e dalle prestazioni elevate.



hAP ax S

High-performance SOHO Wi-Fi 6
with unbeatable value.



Wi-Fi 6 per prestazioni migliori

MikroTik hAP AX S offre il **Wi-Fi 6**, che si traduce in un throughput più elevato e in una migliore qualità del segnale nelle reti congestionate. Grazie alla **tecnologia OFDMA** e **MU-MIMO**, il dispositivo supporta più dispositivi contemporaneamente, eliminando la latenza e migliorando le prestazioni della rete. Il **Wi-Fi 6** sulla banda **da 2,4 GHz** offre **574 Mbit/s** e sulla banda **da 5 GHz** fino a **1.800 Mbit/s**, consentendo un trasferimento dati fluido anche in condizioni difficili.




Aumento del numero di porte Ethernet

MikroTik hAP AX S è dotato di **5 porte Gigabit Ethernet**, che garantiscono connessioni cablate stabili per i dispositivi che richiedono una grande larghezza di banda. Inoltre, una delle porte offre l'**uscita PoE** per una maggiore flessibilità nella configurazione della rete. La porta **SFP** che supporta il **2,5G**, invece, consente la connettività ad alta velocità ad altri dispositivi sulla rete in fibra, aumentando le prestazioni della rete locale.



Compatibilità PoE

Il punto di accesso **MikroTik hAP AX S** supporta **PoE-in**, che consente di alimentare il dispositivo tramite un cavo Ethernet, eliminando la necessità di un alimentatore separato. Inoltre, offre la funzione **PoE-out** su una delle sue porte, consentendo di alimentare altri dispositivi **PoE** senza la necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi. Questo rende il dispositivo ideale per l'installazione in luoghi dove l'accesso alle prese di corrente è limitato.

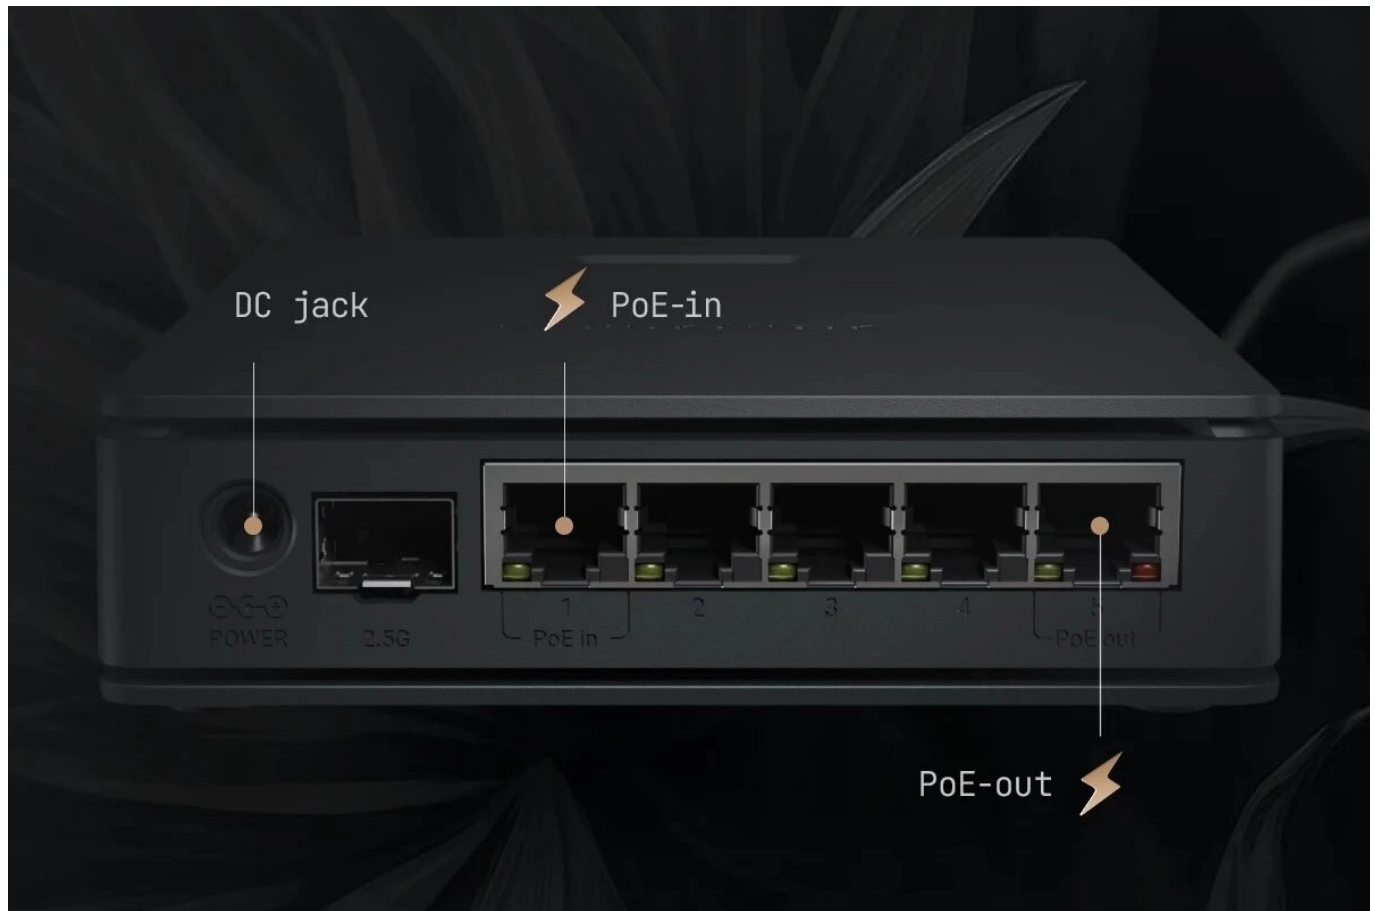

Processore e memoria ottimizzati

Il dispositivo è dotato di **un processore ARM dual-core da 950 MHz e 512 MB di RAM**, che garantiscono un funzionamento fluido e la capacità di supportare più utenti contemporaneamente. **RouterOS v7**, il sistema operativo del dispositivo, offre funzioni avanzate di gestione della rete come la configurazione VPN, il routing e il monitoraggio, consentendo il pieno controllo delle operazioni di rete. La memoria NAND **da 128 MB** offre spazio sufficiente per l'archiviazione della configurazione e gli aggiornamenti del software.



Supporto per la tecnologia VPN

MikroTik hAP AX S supporta la tecnologia **VPN**, che consente una connessione sicura a una rete remota. Ciò consente al dispositivo di fungere da gateway VPN nelle piccole e medie imprese, fornendo un accesso sicuro alle risorse di rete. La possibilità di configurare diversi tipi di **VPN** rende il dispositivo flessibile e adattabile alle diverse esigenze degli utenti.

