




TP-Link TL-WA901ND | Punto di accesso | N450, 1x RJ45 100 Mb/s, PoE passivo

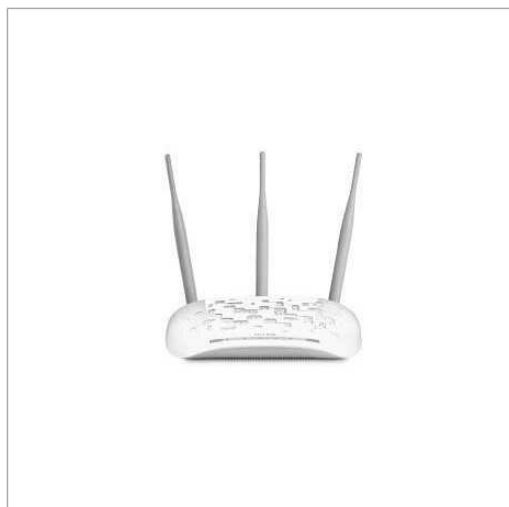

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/amplificatori-di-segnale-wi-fi/tp-link-tl-wa901nd-punto-di-accesso-n450-1x-rj45-100-mb-s-poe-passivo>

Price: **145,80 zł** gross / 118,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOJJOHSPM

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Antenna inclusa	Yes
Umidità	5 - 90%
Altezza	36 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	Sì
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Ampiezza banda	2.4835 GHz
Larghezza	195 mm
Profondità	130 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Velocità massima di trasferimento dati	450 Mb/s
Peso dell'imballo	640 g
Consumi	5.8 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 gain

Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	223 mm
Altezza imballo	70 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	310 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tasto reset	Yes
Protocolli di gestione	SNMP
Firmware aggiornabile	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	1 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Adattatore PoE incluso	Yes
Installazione	Table
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Qualità dell'antenna	3
Tipo di direzione dell'antenna	Omni-direzionale
Caratteristiche dell'antenna	Antenna staccabile
Colore del prodotto	Bianco
Filtri MAC address	Yes
Tipo connettore antenna	RP-SMA
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	450
Server DHCP	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10

Full product description


Punto di accesso wireless con N

TP-Link TL-WA901ND è un punto di accesso **wireless** che supporta lo standard N e raggiunge una velocità di trasmissione wireless pari a **450 Mb/s**. L'access point supporta molte modalità di funzionamento, come l'access point, l'amplificatore universale o il ponte wireless. TL-WA901ND offre un'alimentazione **Power over Ethernet**, che consente di posizionare comodamente il dispositivo fino a 30 metri. Il pulsante **WPS** garantisce una connessione veloce e sicura utilizzando la crittografia **WPA**.



Alta velocità e ampio raggio d'azione

Utilizzando lo standard **IEEE 802.11n**, il punto di accesso supporta la tecnologia avanzata **MIMO (Multi Input Multi Output)**, che permette a tre antenne di trasmettere e ricevere dati simultaneamente. In questo modo si riduce la perdita di segnale derivante dalla trasmissione di dati a lunga distanza o da ostacoli fisici che il segnale trasmesso incontra. Grazie a ciò, l'efficienza della rete wireless è molto più elevata, anche in edifici con costruzione in cemento o acciaio, e inoltre, a differenza dello standard **11g**, è possibile creare una connessione a lunga distanza con la rete wireless.

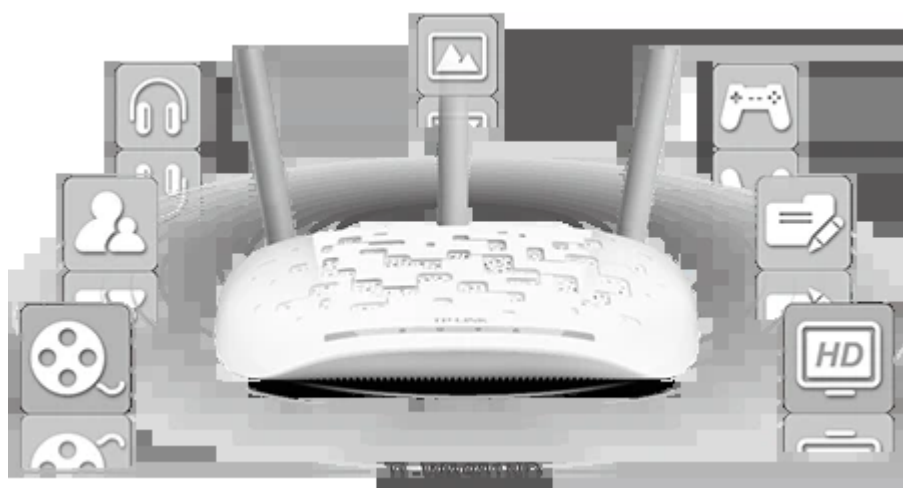

Molte modalità di funzionamento

Grazie alla tecnologia avanzata **TL-WA901ND**, il dispositivo può essere utilizzato in diverse modalità operative, e queste sono **AP, multi-SSID, Client, ripetitore (WDS/universale), ponte**. E' possibile realizzare facilmente una rete wireless in luoghi dove non ci sono le condizioni per la posa di cavi strutturali. L'uso dell'access point permette di eliminare le aree in cui il segnale di trasmissione wireless non è stato finora ricevuto.



Installazione semplice e comoda

Per la trasmissione simultanea dei dati e l'alimentazione del dispositivo possiamo utilizzare l'iniettore passivo **PoE**, quindi abbiamo una soluzione conveniente con un solo cavo. Ciò consente di posizionare il punto di accesso ad una distanza fino a 30 metri dalla rete Ethernet, il che permette di posizionare gli apparecchi in luoghi con la migliore qualità di trasmissione del segnale (ad es. sulla parete, sul soffitto). Il **pulsante WPS** garantisce una connessione wireless criptata istantanea e l'interfaccia chiara inclusa nel CD facilita una rapida configurazione.

