



ECHOLIFE HG8240H GPON ONT (4GE+2POTS)



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/olt-e-ont/echolife-hg8240h-gpon-ont-4ge2pots>

Price: **47,88 zł** gross / 38,93 zł net



Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNAXFMHOPDRMMKJ

Full product description

Huawei EchoLife HG8240H 4 GE + 2 POTS GPON ONT

EchoLife HG8240H è un terminale di rete ottica interno (ONT) per uffici e utenti domestici (SOHO). **Il terminale di rete ottica (ONT)** installato sul lato utente nelle soluzioni FTTH, utilizzando la tecnologia **GPON**, fornisce l'accesso a grandi reti di trasmissione dati sia nelle abitazioni che negli uffici.

Il terminale HG8240H è dotato di **quattro porte GE** e due porte **POTS**. Garantisce un canale dati veloce attraverso la fibra ottica con una velocità di upstream di 1,244 Gbit/s e una velocità di trasmissione fino a 2,488 Gbit/s. Potete usufruire di servizi di trasmissione dati di alta qualità. Video HD, accesso a Internet ad alta velocità e servizi vocali - tutto funziona senza problemi e senza problemi.


Sì. L'autenticazione del terminale nella rete si basa sul numero di serie, sulla password o sul numero di serie + password. Il software può essere configurato e aggiornato localmente attraverso un'interfaccia grafica in un browser web.

È possibile anche la gestione e l'aggiornamento a distanza tramite OMCI. L'installazione e la configurazione del terminale è semplice e veloce. Un solo clic di NMS nel sistema di gestione Huawei. **Terminal HG8240H** utilizza anche IPv6, supporta IPv4/IPv6 dual stack e DS-Lite.



Caratteristiche principali di HG8240H:

- 4 porte Gigabit Ethernet
- 2 porte telefoniche (POTS)
- Protocolli audio SIP e H.248
- instradamento multicast
- Possibilità di configurazione remota e locale (OMCI/interfaccia grafica)
- IPv4 / IPv6 dual stack
- NAT, trasmissione a 900 Mbps

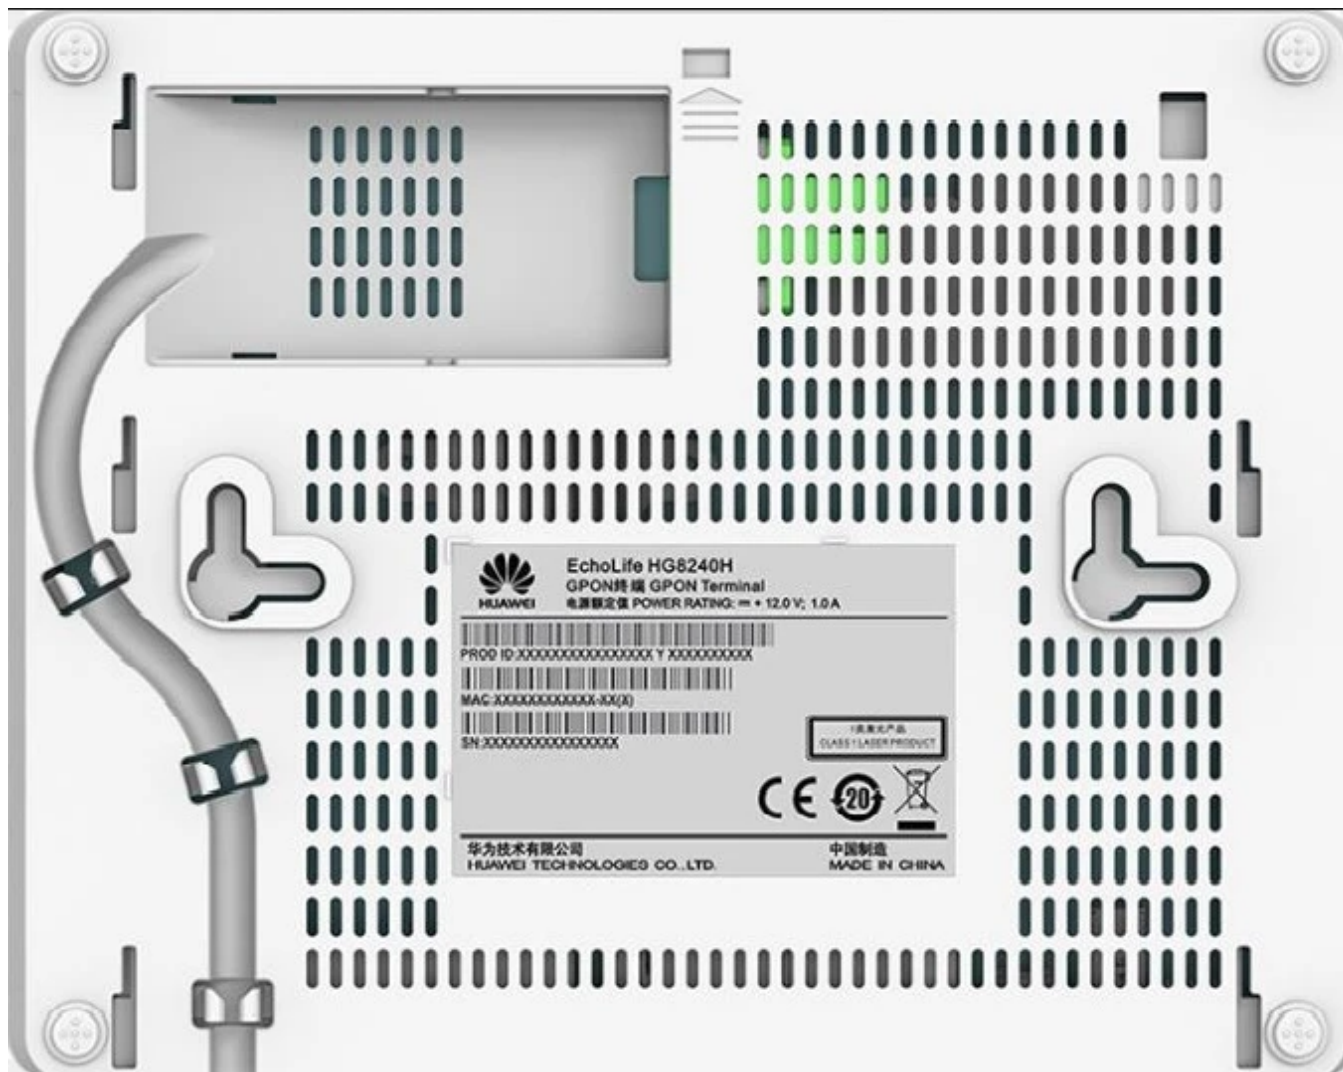

Funzioni:

- Plug and play: le configurazioni sono fornite automaticamente dal sistema di gestione della rete, quindi non è necessario eseguire in loco.
- Diagnosi remota: le porte POTS supportano test di loop e test di simulazione delle chiamate, implementando la localizzazione remota degli errori. Supporta l'aggiornamento remoto dei batch, e fino a 2000 dispositivi possono essere aggiornati su base oraria.
- Monitoraggio dei collegamenti: OAM Ethernet basato su IEEE 802.1ag, che implementa il rilevamento completo dei collegamenti (E2E) e l'isolamento della rete.
- Risparmio energetico: i chip SOC sono altamente integrati. Ogni chip integra i moduli PON, voce, gateway e LSW con un risparmio energetico del 25%.

