



Modulo di alimentazione Huawei MPWC per Huawei MA5608T



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/olt-e-ont/modulo-di-alimentazione-huawei-mpwc-per-huawei-ma5608t>

Price: **282,90 zł** gross / 230,00 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXGFNHPMRMMNQ

Full product description


Scheda di alimentazione Huawei MPWC: affidabilità per l'OLT MA5608T

La scheda Huawei MPWC è una soluzione di alimentazione specializzata in corrente continua (DC) progettata per i terminali OLT MA5608T. È un componente chiave che assicura un funzionamento stabile e continuo dell'intero dispositivo nella rete dell'operatore. La compatibilità dedicata con il MA5608T garantisce una completa integrazione e parametri di alimentazione ottimali, essenziali per il corretto funzionamento dell'infrastruttura di telecomunicazione.

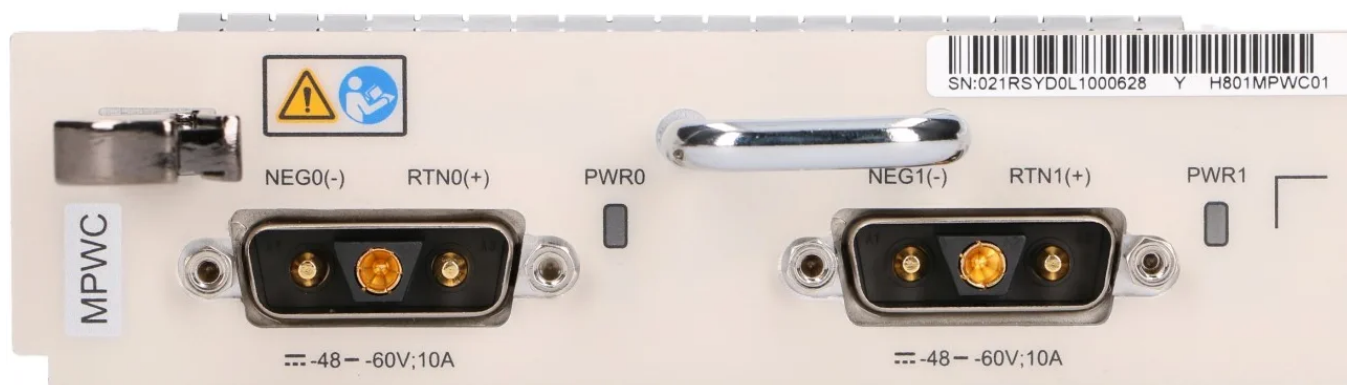

Caratteristiche principali della scheda di alimentazione Huawei MPWC

- **Tipo:** scheda di alimentazione CC.
- **Compatibilità:** dedicata ai terminali OLT Huawei MA5608T.
- **Connettori:** Dispone di due connettori 3V3 per l'alimentazione ridondante.
- **Ridondanza:** passa automaticamente al connettore di riserva in caso di guasto del connettore principale.
- **Intervallo di tensione:** Ampio intervallo di tensione di ingresso CC (-38,4 V ~ -72 V).
- **Caratteristiche di protezione:** Meccanismi di protezione incorporati.
- **Indicatori:** LED che indica lo stato di funzionamento (verde - OK, spento - guasto).
- **Monitoraggio:** trasmissione di rapporti di allarme e di stato alla scheda di controllo.

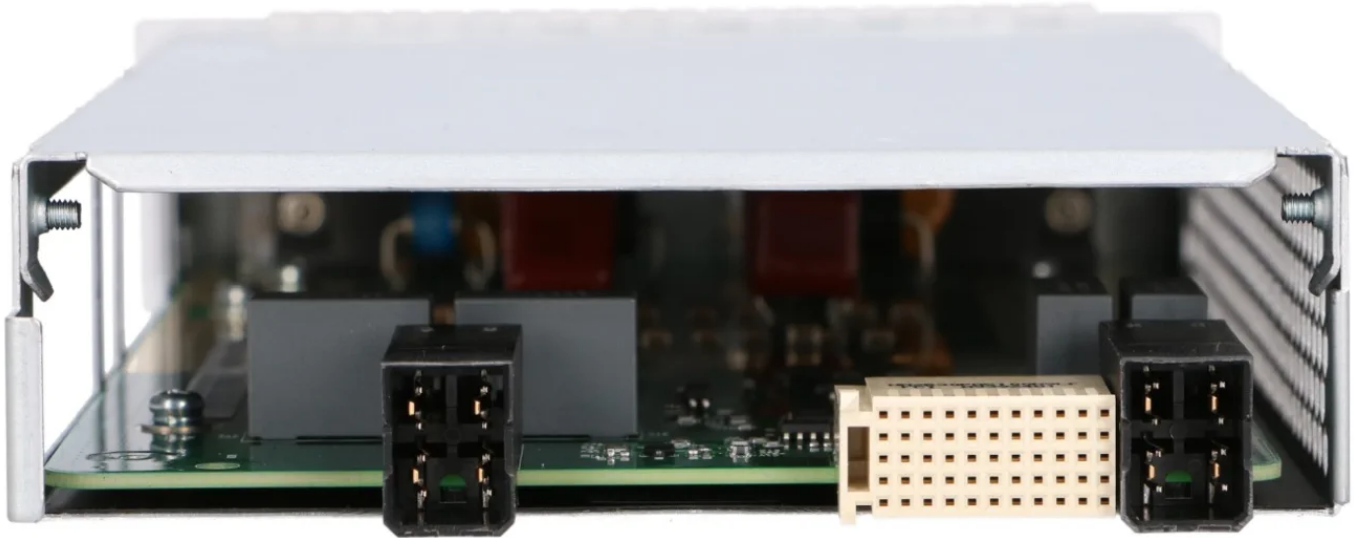

Alimentazione flessibile

La scheda MPWC dispone di un'ampia gamma di tensioni di ingresso CC accettabili, che vanno **da -38,4 V a -72 V CC**. Per un funzionamento ottimale, **il produttore suggerisce di utilizzare tensioni di -48 V o -60 V CC**, comunemente utilizzate nelle telecomunicazioni. La scheda è dotata di **due connettori di alimentazione di tipo 3V3**, fondamentali per garantire la continuità di funzionamento.

Sicurezza

Se viene rilevato un guasto su una delle porte, **il sistema passa automaticamente l'alimentazione all'altra porta operativa**, riducendo al minimo il rischio di interruzione del servizio. A ciò si aggiunge una protezione integrata per proteggere la scheda e il terminale OLT dalle irregolarità dell'alimentazione. Inoltre, i **rapporti dettagliati sugli allarmi** e le informazioni sullo stato operativo della scheda MPWC vengono inviati automaticamente alla scheda di controllo del terminale OLT, facilitando la diagnostica remota e la gestione efficace della rete.

Monitoraggio delle condizioni e diagnostica

Il monitoraggio dello stato della scheda Huawei MPWC è intuitivo grazie ai LED. Il loro stato di funzionamento informa l'installatore o il tecnico sulle condizioni del modulo di alimentazione:

- **LED verde acceso:** Indica che la scheda di alimentazione funziona correttamente.
- **LED spento:** Indica un guasto della scheda di alimentazione, che richiede un intervento di assistenza.