



Extralink 144F | Cavo in fibra ottica | Modalità singola, 12T12F G652D 8,8 mm, microdotto, 2 km



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-144f-cavo-in-fibra-ottica-modalita-singola-12t12f-g652d-88-mm-microdotto-2-km>

Price: **4,00 zł** gross / 3,25 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOKOFMMJM

Full product description


Cavo in fibra ottica per microconduttori 144F 12T12F, G652D, 8,8 mm

Extralink MICROCABLE è un cavo a fibre ottiche realizzato con fibre **12 G.652D**, che è stato progettato per l'uso nella microduzione. La sua costruzione consiste in **12 tubi** intrecciati intorno ad un'asta centrale in FRP come elemento di rinforzo. Il cavo è riempito con **Filato a rigonfiamento d'acqua**, cioè filo di poliestere che si gonfia in acqua per evitare la penetrazione dell'acqua. La guaina esterna corrugata facilita il posizionamento del cavo in un tubo di scarico.



Caratteristiche dei cavi in fibra ottica

- Fibra G.652D
- 12 tubi attorcigliati intorno alla barra centrale in FRP
- Water Swellable Yarn - filato di poliestere che gonfia l'acqua per evitare la penetrazione dell'acqua
- Rivestimento esterno in HDPE
- Diametro 8,8 mm

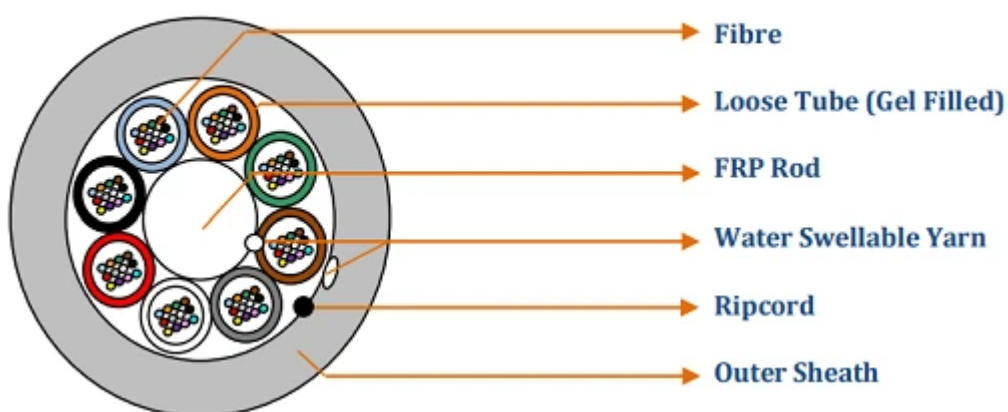

Fiber Color	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EIA/TIA 598	Bl	Or	Gr	Br	Sl	Wh	Rd	Bk	Yl	Vi	Pk	Aq

Tube Color	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EIA/TIA 598	Bl	Or	Gr	Br	Sl	Wh	Rd	Bk	Yl	Vi	Pk	Aq

Applicazioni per cavi a fibre ottiche

- Microanalisi