




MikroTik
CCR2004-1G-12S+2XS |
Router | 12x SFP+, 2x SFP28,
1x RJ45 1000Mb/s

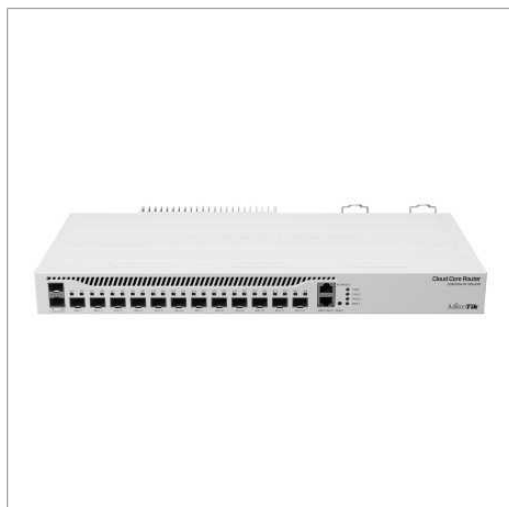

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-ccr2004-1g-12s2xs-router-12x-sfp-2x-sfp28-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **2.030,16 zł** gross / 1.650,54 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPQLFRMMLQ

Product features


Omologazioni	CE/RED, EAC
Altezza	44 mm
Larghezza	443 mm
Profondità	224 mm
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	RoHS
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Porte seriali	1
Performance	3.4 Gb/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 a 60 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Sistema operativo incluso	RouterOS
RAM installata	128 MB
Monitoraggio della temperatura	Yes
Monitoraggio della tensione	Yes
Quantità di moduli SFP+ installati	12
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	1
Generazione di reti mobili	Non supportato
Tipologia alimentazione	AC

Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
WAN Ethernet	Yes

Full product description


Router - MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS

MikroTik Cloud Core Router 2004-1G12S+2XS è il primo rappresentante di 2 serie di router **CCR**. Il dispositivo è dotato di **1x porta Gigabit Ethernet, 12 slot SFP+ (10 Gb/s) e 2 slot SFP28 (25 Gb/s)**. È ideale per vari ambienti Internet. Fornisce un'elevata larghezza di banda e vari modi di connessione. L'involucro è stato adattato per l'installazione in un rack **Rack 19"**, le orecchie sono incluse.

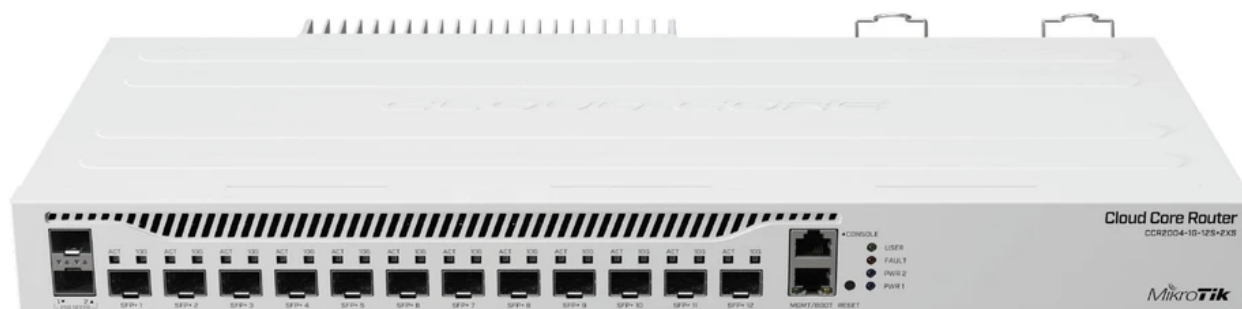

Il processore con l'orologio più alto.

Inoltre, ha un processore con la più alta velocità di clock di tutta l'offerta MikroTika. **AL32400** ha 4 core, ciascuno con un orologio **1700 MHz**. Questo lo rende ideale per connessioni **VPN** utilizzando un solo tunnel. Sono stati usati anche **DDR4** RAM, più veloce dei vecchi standard, e **RouterOS** sistema con licenza **Livello 6**.

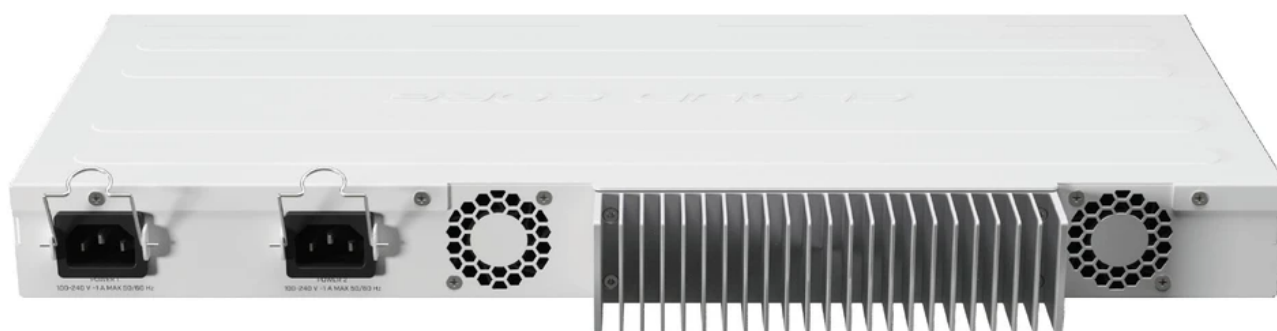

Il CCR ha due alimentatori **AC (100 - 240 V)** integrati, che possono funzionare in modo ridondante in modalità **fail-over** dopo un guasto di un alimentatore, l'altro si avvia. Il consumo massimo di energia è **49W**.



2 IEC
cords



Rackmount
bracket white



Fastening set for
rackmount case