



MikroTik CRS106-1C-5S | Switch | 1x RJ45 1000Mb/s, 6x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-crs106-1c-5s-switch-1x-rj45-1000mb-s-6x-sfp>

Price: **200,64 zł** gross / 163,12 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMHNRKRMNHL

Product features

Altezza	29 mm
Larghezza	114 mm
Profondità	137 mm
Cavi inclusi	USB
Consumo energetico (max)	11 W
Console port	RJ-45
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Memoria flash	16 MB
Voltaggio input DC	30 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 °C a 70 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Frequenza del processore	400 MHz
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	128 MB
Quantità di slot per modulo SFP	5
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	5
Impilabile	No
Sistema operativo	RouterOS

Full product description


MicroTik CRS106-1C-5S

Cloud Router Switch 106-1C-5S è un desktop switch intelligente in fibra ottica, dotato di una porta Uplink Combo Gigabit Ethernet Rj45/SFP e 5 porte SFP con un throughput di 1,25 GB/s. La confezione contiene l'alimentatore per il dispositivo. Il dispositivo ha un processore a 400MHz e 128MB di RAM. Funziona sul sistema operativo RouterOS con licenza di livello 5 e supporta una tensione di ingresso da 11 a 30V. Nel nostro negozio troverete anche: rack, interruttori poe, cavi in fibra ottica, cavi in rame, cavi di rame, punti di accesso, schede di rete, convertitori di media, staffe di montaggio, moduli sfp e altri.



Caratteristiche:

- 5 slot SFP
- 1 slot combo (Ethernet / SFP)
- Processore QCA8511 da 400 MHz
- 128 MB DI RAM
- RouterOS con licenza di livello 5

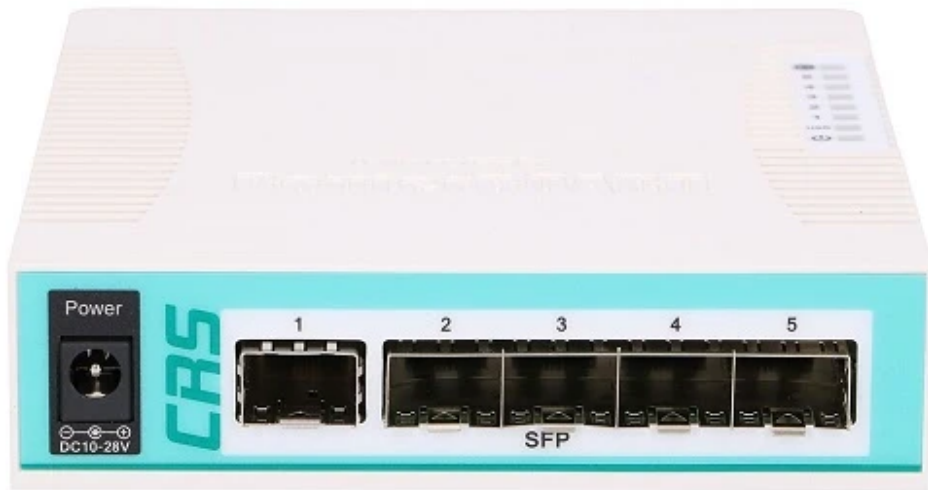

Switching results

CRS106-1C-5S							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	487.6	5,922.0	1,409.8	5,774.4	8,928.6	4,571.4
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	487.6	11,844.0	1,409.8	11,548.9	8,928.6	9,142.9
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	487.6	6,000.0	1,409.8	6,000.0	8,928.6	6,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	487.6	12,000.0	1,409.8	12,000.0	8,928.6	12,000.0

Ethernet test results

CRS106-1C-5S		QCA8511 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none	48.0	582.9	73.5	301.1	78.0	39.9
Bridging	25 bridge filter rules	26.1	317.0	28.6	117.1	29.6	15.2
Routing	none	46.5	564.7	65.7	269.1	71.1	36.4
Routing	25 simple queues	14.5	176.1	16.1	65.9	16.8	8.6
Routing	25 ip filter rules	7.8	94.7	8.0	32.8	8.3	4.2