



MikroTik CRS112-8P-4S-IN | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-crs112-8p-4s-in-switch-8x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **728,86 zł** gross / 592,57 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKRHRMMMM


Product features

Consumo energetico (max)	10 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.3af
Supporto 10G	No
Memoria flash	16 MB
Voltaggio input DC	18 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 a 60 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Frequenza del processore	400 MHz
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	128 MB
Quantità di slot per modulo SFP	4
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	8
Sistema operativo	RouterOS L5

Full product description


MicroTik CRS112-8P-4S-IN

Il CRS112-8P-4S-IN è uno switch Gigabit PoE a 8 porte che offre una varietà di opzioni di alimentazione: rilevamento automatico 802.3af/at PoE/PoE+ e PoE passivo e quattro porte SFP offrono opzioni di connettività in fibra ottica per connettersi a uplink fino a 1 Gbps.

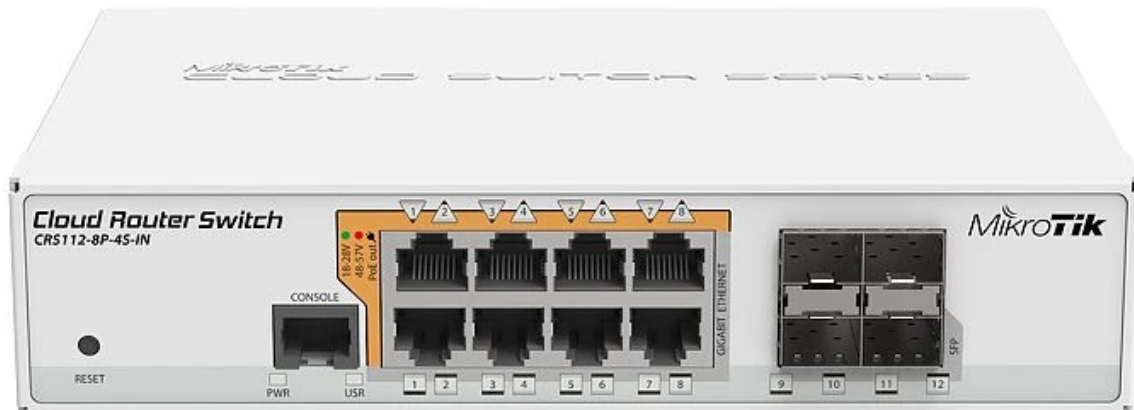

MicroTik CRS112-8P-4S-IN ha 12 porte di commutazione

Il CRS112-8P-4S-IN è dotato di 12 porte di commutazione indipendenti. 28 V 3.4 L'alimentazione elettrica è già inclusa nel set. Sul retro dell'involucro è presente un'ulteriore presa DC, che supporta l'alimentazione 48-57 V (non inclusa nel kit, può essere acquistata separatamente - codici prodotto 48POW (1,46A 70W) e 48V2A96W (2A 96W)). Il CRS112-8P-4S-IN può alimentare dispositivi 802.3af/at se viene utilizzato l'ingresso 48-57V DC (il dispositivo rileverà automaticamente e garantirà la corretta alimentazione dei dispositivi). La corrente massima è di 1 A per porta se la tensione di ingresso è di 18-28 V, 450 mA se 48-57 V. Il limite totale è di 2,8A@24V e 1,4A@48-57V. Il PoE-Out viene trasmesso tramite i contatti B-mode 4.5 (+) e 7.8 (-).

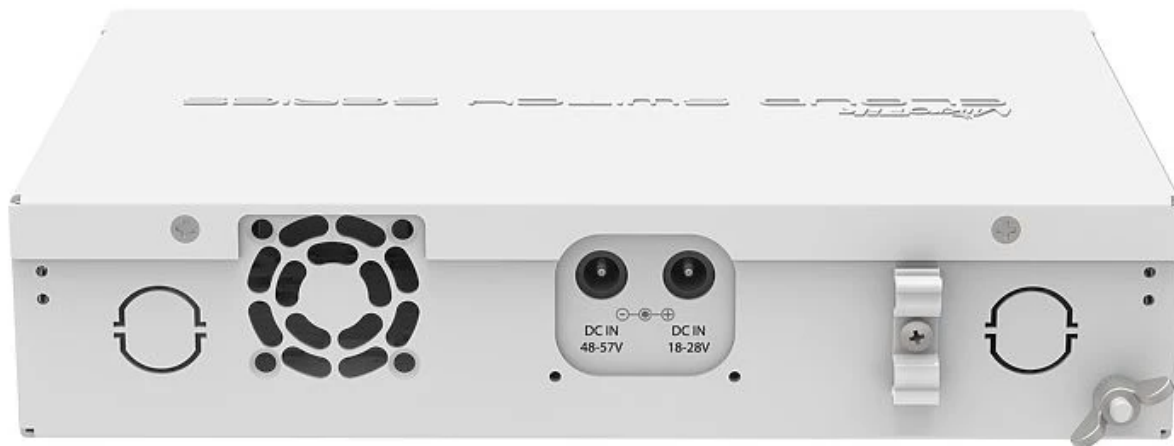

Sistema operativo RouterOS

Il prodotto è dotato del sistema operativo RouterOS di classe superiore con licenza di livello 5, che consente all'utente di accedere a possibilità di configurazione quasi infinite.

Le caratteristiche più importanti:

- 8 porte Ethernet da 8 gigabyte
- Porta SFP 4x
- 1Gb/s di flusso
- RouterOS livello 5
- Processore QCA8511-AL1C 400MHz
- Alimentazione tramite connettore a spina CC
- PoE 802.3af/at o uscita passiva
- Consumo energetico di 10W
- 128MB DI RAM

Schemat blokowy MikroTik CRS112-8P-4S-IN

