



MikroTik
CRS354-48G-4S+2Q+RM |
Switch | 48x RJ45 1000Mb/s,
4x SFP+, 2x QSFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-crs354-48g-4s2qrm-switch-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-2x-qsfp>

Price: **2.097,45 zł** gross / 1.705,24 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPJOMRMMPO

Product features

Omologazioni	CE/RED, EAC, RoHS
Altezza	44 mm
Larghezza	443 mm
Profondità	297 mm
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	60 W
Console port	RJ-45
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	336 Gb/s
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Full duplex	Yes
Memoria flash	16 MB
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 a 60 °C
Kit di montaggio per rack	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	4
Frequenza del processore	650 MHz
Codice di protezione internazionale (IP)	IPX0
RAM installata	64 MB
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di slot per modulo QSFP+	2

Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Grigio
Connettore di alimentazione	Presa AC-in
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	48

Full product description

Interruttore - MicroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM

Se state cercando un singolo switch che metta la vostra configurazione di rete prima della curva senza costi aggiuntivi, non cercate oltre. Il nuovo **CRS354-48G-4S + 2Q + RM** è una soluzione di gestione rack efficiente e flessibile per la gestione di reti in ambienti esigenti e intensivi. Con questo prodotto vogliamo stabilire una nuova barra dei prezzi per le prestazioni - ottenere più funzioni con molto meno spesa!



Switch con un numero incredibile di porte


Questo potente switch ha porte RJ45 **48x gigabit** e **4 porte SFP+** 10G. Ci sono anche porte **2 40G QSFP+** per connessioni in fibra ottica molto veloci o per il collegamento ad altri dispositivi **40 Gb/s**. La capacità totale non bloccante è **168 Gb/s**, la capacità di commutazione è **336 Gb/s**, e la velocità di trasferimento raggiunge **235 Mp/s**.



CRS - facile da gestire e con due sistemi tra cui scegliere.

Il CRS è facile da gestire. Ha una porta console **RJ45** per la configurazione e due alimentatori ridondanti integrati, oltre ad una funzione **Dual**

Boot, che permette all'utente di scegliere tra un sistema di gestione **RouterOS** (routing e funzioni Layer 3 estese) o **SwitchOS** (Layer2).

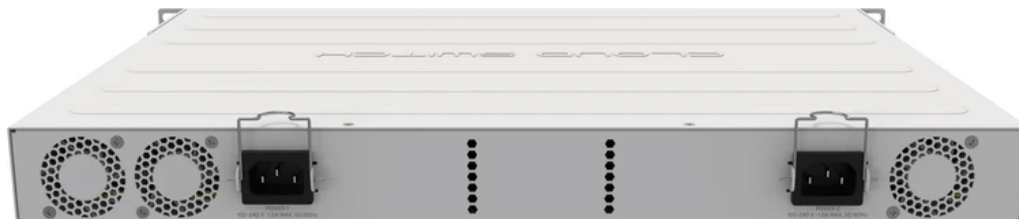

Le caratteristiche più importanti:

- 48x porte Gigabit 10/100/1000 Mbps
- 4x SFP+ 10 Gb/s slot
- 2x QSFP+ 40 Gb/s slot
- 1 porta console RJ45, 1 porta Fast Ethernet 10/100 Mb/s
- Doppio avvio - RouterOS o sistema SwitchOS
- 2x alimentatori ridondanti integrati
- Gestione di Layer3 e Layer2