



MikroTik GPeR | Accessorio LAN 2x RJ45 1000 Mbps



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/accessori-di-rete/mikrotik-gper-accessorio-lan-2x-rj45-1000-mbps>

Price: **92,74 zł** gross / 75,40 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNKGFOKSDRMMKQ


Product features

Guida rapida	Yes
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Ampère CC in uscita	2 A
Pulsante on/off	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Colore del prodotto	Nero

Full product description

MicroTik GPeR

MikroTik GPeR consente di estendere il cavo Ethernet con una corsa aggiuntiva (< 100 - 150 m ai normali dispositivi di rete e fino a 210 m ad un'altra unità GPeR) fino a **1500 m**. Utile per edifici alti e multiappartamenti con molti piani e sezioni, dove i cavi Ethernet molto lunghi possono rappresentare un problema.

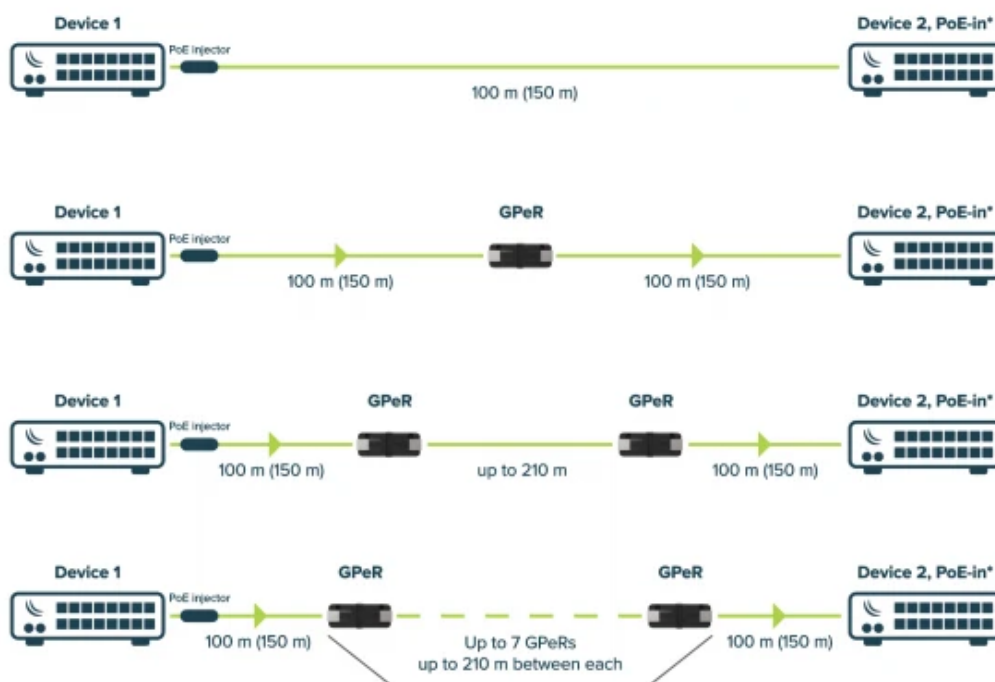

GPeR

La lunghezza massima consentita del cavo Ethernet **CAT6** tra **GPeR** e la fonte di alimentazione/router è fino a **100 m** (a seconda della qualità del cavo, alta qualità - fino a 150 m). La distanza massima consentita del cavo Ethernet **CAT6** tra due dispositivi **GPeR** è fino a 210 m (a seconda della qualità del cavo). Nel caso in cui il dispositivo di destinazione non supporti l'alimentazione **PoE-in**, è possibile disattivare l'alimentazione PoE Passthrough rimuovendo manualmente tutti i ponticelli.



Il GPeR gigabit fa parte di un nuovo concetto

Il ripetitore **Gigabit Passive Ethernet** fa parte del nuovo concetto MicroTics chiamato **GPEN** (Gigabit Passive Ethernet Network), che mira a sostituire le installazioni GPON con installazioni più economiche e facili da implementare. GPeR permette di collegare i clienti agli **interruttori remoti** senza bisogno di fibre. Funziona perfettamente anche in altre soluzioni - nelle normali reti radio, o quando si collega **IP**(ip camera). È possibile utilizzare fino a 7 dispositivi GPeR in un unico collegamento.



Le caratteristiche più importanti:

- Fino a 7x GPeR possono essere utilizzati in un unico collegamento
- PoE IN e PoE OUT
- Estende la gamma del cavo Ethernet e dell'alimentazione PoE
- Portata di trasmissione fino a 100 - 150 m (tra GPeR e un altro apparecchio) / 210 m (tra due GPeR)
- 2 porte Gigabit Ethernet

