



MikroTik hAP ac lite | WiFi Router | RB952Ui-5ac2nD, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-hap-ac-lite-wifi-router-rb952ui-5ac2nd-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **195,58 zł** gross / 159,01 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEKPIOLRMPP

Information:

MikroTik Routerboard RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite è un access point compatto a doppia banda che funziona contemporaneamente nelle reti 2.4 GHz e 5 GHz, garantendo una connessione stabile e una maggiore flessibilità operativa. Il dispositivo è dotato di un processore da 650 MHz, 64 MB di RAM, cinque porte Ethernet 10/100 Mbps e uscita PoE sulla porta 5. La porta USB aggiuntiva consente il collegamento di un modem 3G/4G. Il router funziona sulla base di RouterOS con licenza di livello 4 e supporta gli intervalli 2412-2484 MHz e 5150-5875 MHz, il che lo rende una soluzione pratica per la casa e il piccolo ufficio.

Product features

Altezza	89 mm
Larghezza	113 mm
Profondità	28 mm
Velocità massima di trasferimento dati	733 Mb/s
Consumo energetico (max)	8 W
Quantità porte USB 2.0	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5
Livello di guadagno dell'antenna (max)	2 gain
Memoria flash	16 MB
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 70 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes

RAM installata	64 MB
Installazione	Table
Tensione di ingresso AC	10 V
Colore del prodotto	Bianco
Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description


Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite

Routerboard RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite a **punto di accesso**, che opera in modalità dual-band, nelle bande a 2,4 GHz e 5 GHz contemporaneamente.



Ben attrezzata

La scheda router di MikroTik è dotata di processore da 650 MHz, 64 MB di RAM, cinque porte Ethernet 10/100 Mbps (uscita PoE sulla porta #5). Doppio flusso in rete wireless a 2,4 GHz e un flusso a 5 GHz. La porta USB incorporata permette di collegare un modem 3G/4G. Il dispositivo hAP ac lite funziona su software RouterOS con licenza di livello 4.

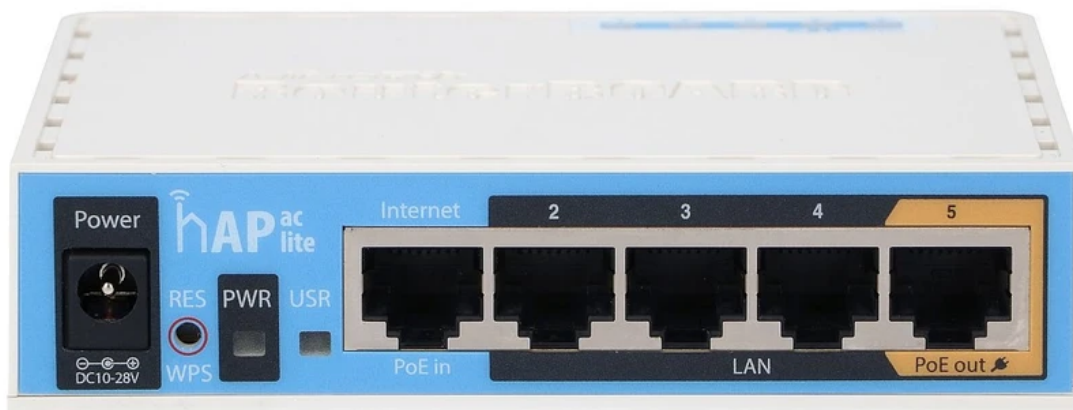

Gamma di frequenza operativa

La versione del router RB952Ui-5ac2nD (hAP ac lite) può operare nelle gamme di frequenza 2412 - 2484 MHz e 5150 - 5875 MHz.

