



## MikroTik hAP lite tower | WiFi Router | RB941-2nD-TC, 2,4GHz, 4x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-hap-lite-tower-wifi-router-rb941-2nd-tc-24ghz-4x-rj45-100mb-s>

Price: **84,40 zł** gross / 68,62 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGIOMIRMMJM

### Information:

MikroTik RB941 2nD TC hAP lite è un access point/router domestico o da ufficio compatto, in un case di tipo Tower. È dotato di un pulsante WPS che facilita il collegamento rapido alla rete wireless senza inserire la password. Il dispositivo funziona sulla base di MikroTik RouterOS, offrendo tra l'altro shaping della banda, firewall e controllo degli accessi degli utenti. Grazie al processore da 650 MHz, 32 MB di RAM, al supporto Wi-Fi 2.4 GHz, a quattro porte Fast Ethernet e alla licenza RouterOS L4, garantisce un funzionamento stabile e funzionale nell'uso quotidiano.

### Product features

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Modulazione                             | DSSS         |
| Metodo spread spectrum                  | DSSS         |
| Connettore USB                          | Micro-USB    |
| Velocità massima di trasferimento dati  | 300 Mb/s     |
| Quantità porte USB 2.0                  | 1            |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85176990     |
| Standard di rete                        | IEEE 802.11b |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)     | 4            |
| Livello di guadagno dell'antenna (max)  | 1.5 gain     |
| Jack DC-in                              | No           |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 70 °C  |
| Requisiti di sistema minimi             | 32 MB RAM    |
| Sicurezza WPS Push Button               | Yes          |
| Supporto Power over Ethernet (PoE)      | No           |
| Processore integrato                    | Yes          |
| Qualità dell'antenna                    | 2            |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Colore del prodotto | Blu   |
| Interno             | No    |
| 2.4 GHz             | Yes   |
| Peso prodotto       | 162 g |

### Full product description

## Punto di accesso domestico - MikroTik RB941 Routerboard

Home access point **RB941 2nD TC hAP lite Routerboard** del produttore MikroTik è un access point/router ideale e compatto per la casa o l'ufficio. La scheda del router è racchiusa in un alloggiamento di tipo Tower.




## Pulsante WPS

Il dispositivo è dotato di un pulsante WPS per collegarsi comodamente a una rete wireless esistente, senza la necessità di inserire una password quando si vuole accedere a Internet.




## Software Mikrotik RouterOS

L'access point si basa sul software Mikrotik RouterOS, che comprende il modellamento della larghezza di banda, il firewall, il controllo degli accessi degli utenti e molti altri.

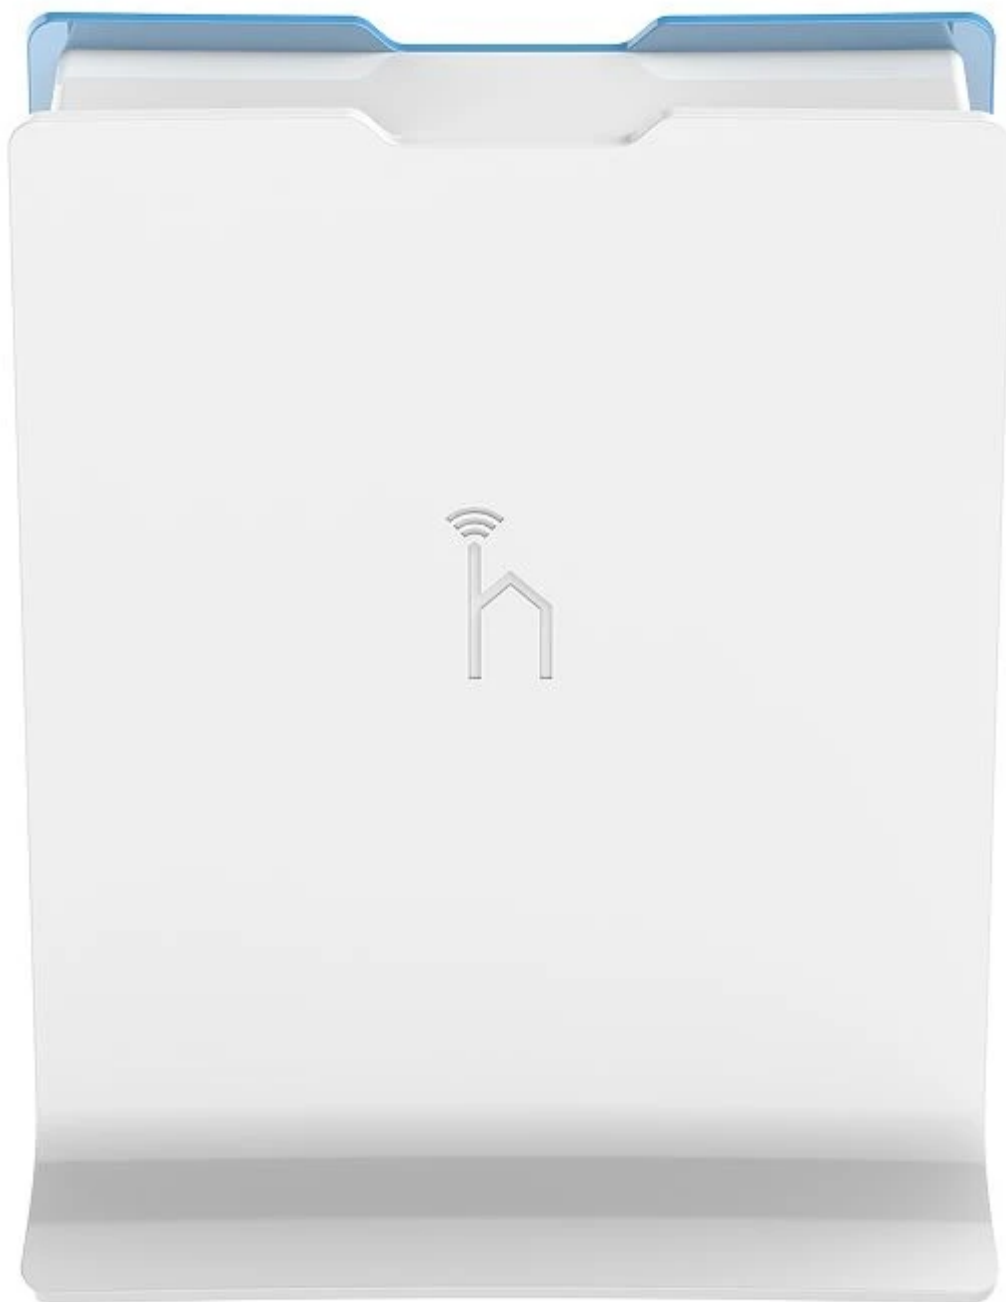

## Processore efficiente

hAP lite è dotato di una potente CPU da 650 MHz, 32 MB di RAM, rete wireless a 2,4 GHz, quattro porte Fast Ethernet e licenza RouterOS L4.

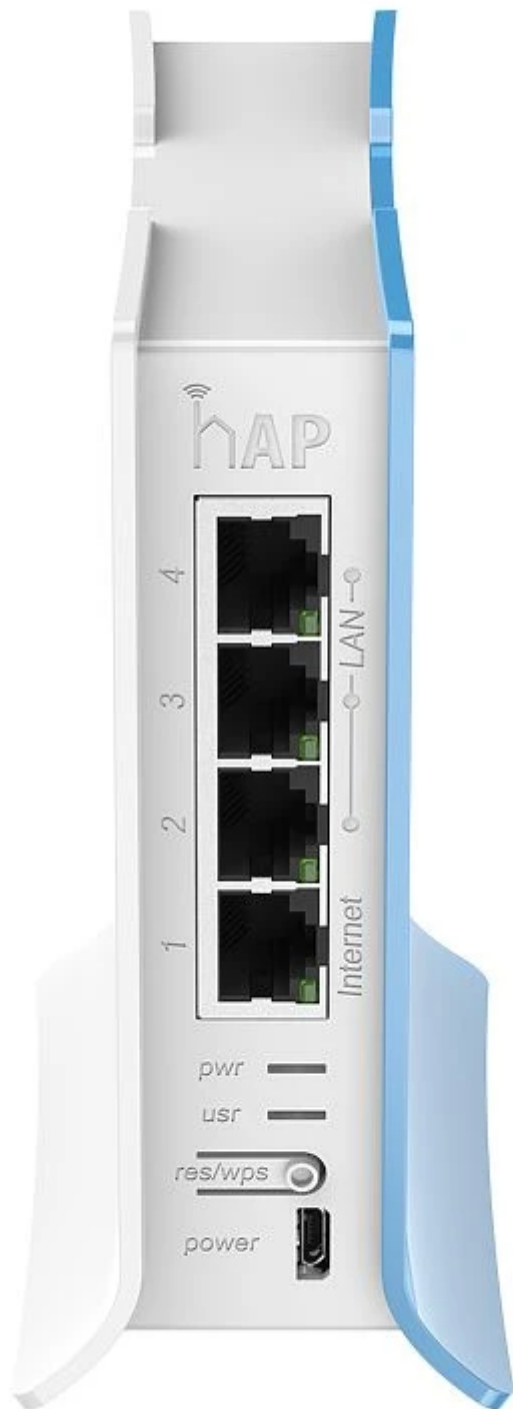

Ethernet test results

| RB941-2nD-TC |                        | QCA953x 100M four port test |       |          |       |         |       |
|--------------|------------------------|-----------------------------|-------|----------|-------|---------|-------|
| Mode         | Configuration          | 1518 byte                   |       | 512 byte |       | 64 byte |       |
|              |                        | kpps                        | Mbps  | kpps     | Mbps  | kpps    | Mbps  |
| Bridging     | none (fast path)       | 32.5                        | 394.7 | 93.9     | 384.6 | 430.2   | 220.3 |
| Bridging     | 25 bridge filter rules | 32.5                        | 394.7 | 83.4     | 341.6 | 82.2    | 42.1  |
| Routing      | none (fast path)       | 32.5                        | 394.7 | 93.9     | 384.6 | 221.1   | 113.2 |
| Routing      | 25 simple queues       | 32.5                        | 394.7 | 93.9     | 384.6 | 118.7   | 60.8  |
| Routing      | 25 ip filter rules     | 32.5                        | 394.7 | 53.9     | 220.8 | 53.9    | 27.6  |