



## MikroTik L009 | Router Wi-Fi | L009UiGS-2HaxD-IN, 2,4GHz, AX600 Wi-Fi6, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x 2.5Gb/s SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-l009-router-wi-fi-l009uigs-2haxd-in-24ghz-ax600-wi-fi6-8x-rj45-1000mb-s-1x-25gb-s-sfp>

Price: **439,66 zł** gross / 357,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGKNQMRMNH

### Information:

MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN è un router AX600 ad alte prestazioni della nuova serie L009, successore del popolare RB2011. Dotato di un processore ARM dual-core da 800 MHz e 512 MB di RAM, offre prestazioni fino a quattro volte superiori, risultando adatto a routing, filtraggio, firewall avanzato, IPsec e funzioni RouterOS. Otto porte gigabit, una porta USB full-size e il supporto ai container offrono un'elevata flessibilità di espansione. Il Wi-Fi 6 nella banda 2,4 GHz garantisce fino a 574 Mb/s, migliore stabilità con molti dispositivi e sicurezza WPA3. Ideale per casa e ufficio.

### Product features

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di prodotto                       | Tabletop router         |
| Porta di carica USB                    | Yes                     |
| Intervallo di temperatura              | -40 - 70 °C             |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet       | Ethernet Gigabit        |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)    | 8                       |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4 gain                  |
| Memoria flash                          | 128 MB                  |
| Jack DC-in                             | Yes                     |
| Spia                                   | Yes                     |
| Frequenza del processore               | 800 MHz                 |
| Supporto Power over Ethernet (PoE)     | Yes                     |
| RAM installata                         | 512 MB                  |
| Banda Wi-Fi                            | Singola banda (2,4 GHz) |
| Standard Wi-Fi                         | 802.11a                 |
| Collegamento ethernet LAN              | Yes                     |
| Wi-Fi standard                         | Wi-Fi 6 (802.11ax)      |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Numero di core del processore                         | 2        |
| Tipologia alimentazione                               | DC       |
| Processore integrato                                  | Yes      |
| Design dell'antenna                                   | External |
| Colore del prodotto                                   | Rosso    |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1        |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)       | 574 Mb/s |

## Full product description

## MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN: Nuova Era delle Prestazioni nelle Reti Domestiche e Aziendali

**MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN** è un avanzato **router gigabit a 8 porte** AX600 della nuova serie L009 di MikroTik, che sostituisce la popolare serie RB2011. Questo router è il diretto successore del modello RB2011UiAS-2HnD-IN, offrendo agli utenti prestazioni notevolmente superiori e una serie di nuove funzionalità.




## Prestazioni Eccezionali con il Nuovo Processore

Il router L009UiGS-2HaxD-IN è stato dotato di un processore ARM dual-core con frequenza di 800 MHz e 512 MB di memoria RAM, garantendo prestazioni quattro volte superiori rispetto al suo predecessore. Il modello precedente disponeva di un processore single-core da 600 MHz e di soli 128 MB di memoria RAM. **Il processore ARM all'avanguardia** consente di eseguire attività più avanzate, come routing, filtraggio, regole firewall complesse, crittografia hardware IPsec e l'utilizzo delle funzioni avanzate di RouterOS.

| RB2011UiAS-2HnD-IN |                   | L009UiGS-2HaxD-IN                  |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|
| 600 MHz            | CPU               | 2 x 800 MHz (2 cores 800 MHz each) |
| 128 MB             | RAM               | 512 MB                             |
| 5                  | Gigabit Ethernet  | 8                                  |
| 2.4 GHz 802.11n    | Wireless          | 2.4 GHz 802.11ax (Gen6)            |
| 1G SFP port        | SFP               | 1G SFP port (2.5G supported)       |
| No                 | Container support | Yes                                |

## Funzioni e Estensioni Innovative

L'architettura ARM non solo supera i dispositivi più vecchi basati su MIPS, ma consente anche di utilizzare tutte le più recenti funzionalità del kernel Linux e di implementare i propri progetti di container. Grazie alla porta USB full-size, gli utenti possono eseguire progetti di container personalizzati, come il blocco pubblicitario Pi-hole, oppure collegare modem LTE aggiuntivi.

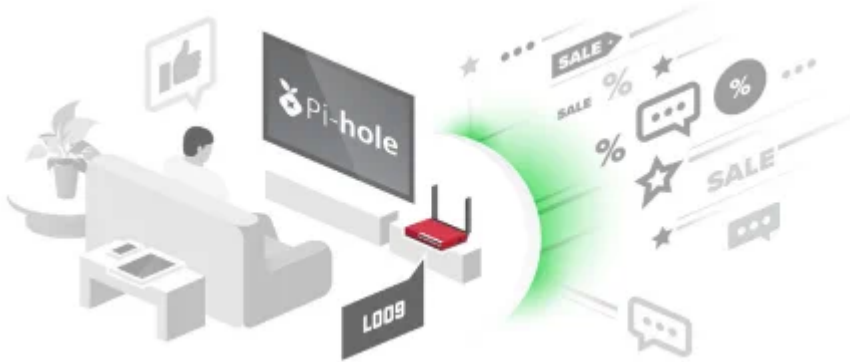

## La Più Recente Tecnologia Wi-Fi 6

A differenza del modello L009UiGS-RM, il router L009UiGS-2HaxD-IN supporta la rete wireless nella banda 2,4 GHz, utilizzando lo standard **Wi-Fi 6** (IEEE 802.11 b/g/n/ax). La velocità teorica massima è di 574 Mb/s, quasi il doppio rispetto al modello precedente. **Wi-Fi 6** garantisce non solo una maggiore velocità, ma anche un segnale stabile con molti client connessi e la nuova crittografia - WPA3.

**MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN** è la soluzione ideale per chi cerca un router ad alte prestazioni con le tecnologie più recenti, in grado di affrontare anche le attività di rete più impegnative. Grazie alle funzioni moderne e alla struttura solida, questo router è una scelta eccellente sia per l'uso domestico che aziendale.