

MikroTik LHG 60G | Ponte Radio | RBLHGG-60ad, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-lhg-60g-ponte-radio-rblhgg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **512,63 zł** gross / 416,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOLRJRMNGJ

Product features

Altezza	222 mm
Voltaggio di ingresso	12 V
Consumo energetico (max)	5 W
Standard di rete	IEEE 802.11ad
Memoria flash	16 MB
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Banda di frequenza	60 GHz
Montaggio	Pole
Frequenza del processore	716 MHz
RAM installata	256 MB
Modello del processore	QCA6335
Tipologia alimentazione	PoE
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Diametro	391 mm

Full product description

LHG 60G - veloce CPE 60 GHz punto-multipunto, soluzione perfetta per lo spettro radio affollato


L'LHG 60G offre una soluzione semplice ed efficace **60 GHz** senza interferenze per le connessioni wireless dove lo spazio wireless a 2 GHz e 5 GHz è congestionato e inaffidabile. Collegate fino a otto di questi dispositivi a un punto di accesso **60 GHz**, come il nostro punto di accesso

wAP60G o wAP 60Gx3 AP, e godetevi una connessione senza soluzione di continuità con velocità di trasferimento dati fino a **2 Gb/s**.



La distanza non è un problema

La distanza effettiva punto-punto tra due dispositivi **LHG 60G** è fino a **1500 metri** e la distanza punto-multipunto è fino a **800 metri**. Il design della griglia fornisce protezione dal vento, resiste a temperature **da -40° a +70° C**. L'elemento dell'antenna è integrato nell'unità senza fili - nessuna perdita di cavi.

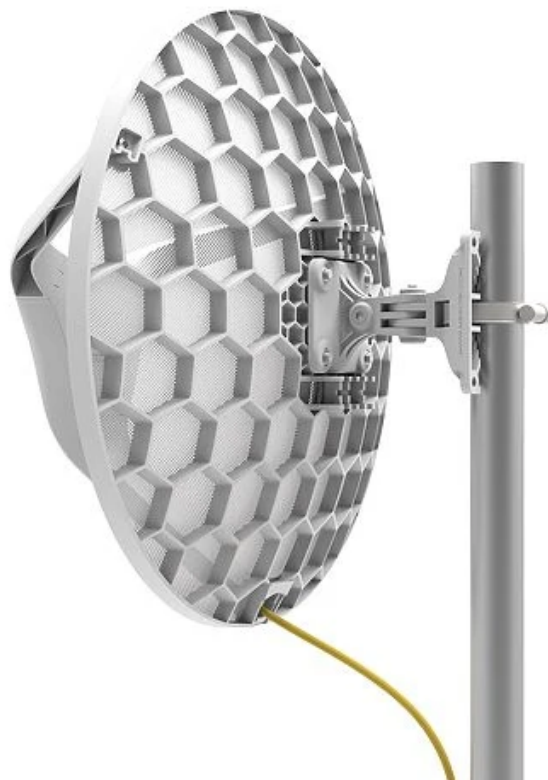

Interno perfettamente equipaggiato

L'LHG 60G è dotato di una porta Gigabit Ethernet per connessioni veloci, un processore ARM Cortex A7 a 4 core con **716 MHz e 256 Mb di RAM**. È inclusa un'antenna a maglia da 391 mm. Il kit include **24 V DC, alimentazione 0,38 A**, iniettore Gigabit PoE e strumento di montaggio e puntamento LHG. L'LHG 60g rblhgg60ad può essere alimentato anche da passivo **PoE**.



Le caratteristiche più importanti:

- Alimentazione passiva PoE 12 - 57 V DC
- 1 porta Gigabit Ethernet
- ARM Cortex A7 CPU a 4 core
- Compatibilità con lo standard 802.11ad
- RouterOS Livello 3
- Chip QCA6335
- Campo di trasmissione fino a 800 metri (multipunto) 1500M (punto a punto)
- Operativo nella banda dei 60 GHz