



MikroTik mAP lite | Punto di accesso | RBmAPL-2nD, 2x2 MIMO, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/mikrotik-map-lite-punto-di-accesso-rbmapl-2nd-2x2-mimo-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **96,30 zł** gross / 78,29 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEKPQQJRMNLJ


Product features

Altezza	48 mm
Sensibilità ricevitore	1MBit/s -96 11MBit/s -89 6MBit/s -93 54MBit/s -74 MCS0 -93 MCS7 -71
Ampiezza banda	2.4 GHz
Larghezza	49 mm
Profondità	11 mm
Consumo energetico (max)	3.5 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	1.5 gain
Memoria flash	16 MB
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 70 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Sistema operativo incluso	RouterOS
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Interno	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RBmAPL 2nD mAP lite

RBmAPL 2nD mAP lite routerboard è il più piccolo **punto di accesso wireless e router** del marchio MikroTik. Questa scheda routerboard ha dimensioni leggermente superiori a quelle di una scatola di fiammiferi. Una porta Ethernet appositamente adattata è stata utilizzata per dare al dispositivo l'aspetto più sottile possibile e la forma compatta.

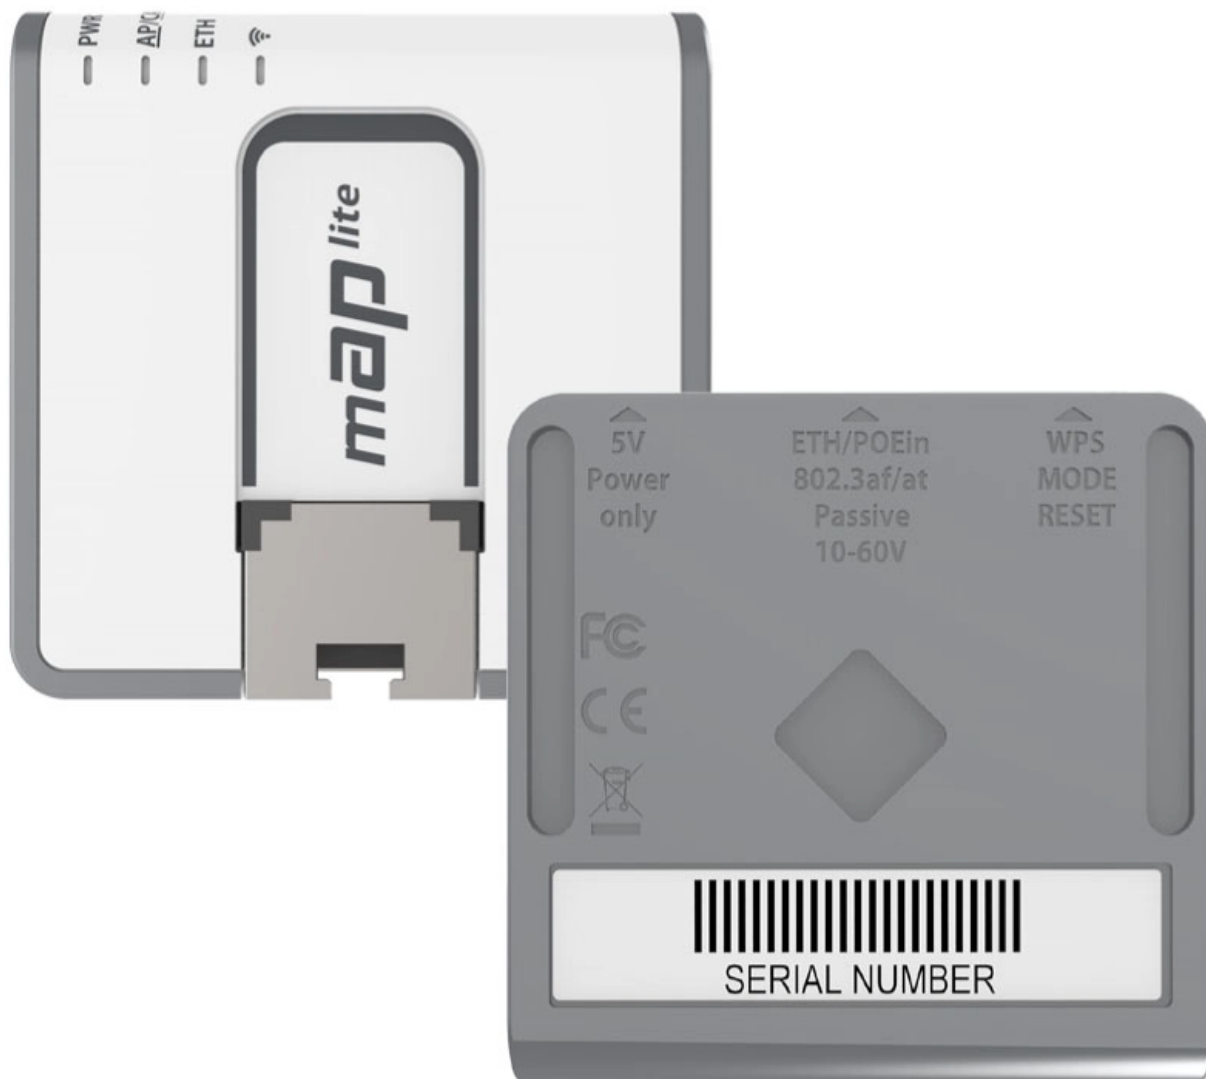

Antenne con guadagno di 1,5 dBi


L'access point opera in banda 2,4 GHz in tecnologia 2x2 MIMO. È stato dotato di antenne con guadagno di 1,5 dBi. Il router mAP lite è alimentato tramite porta micro USB o PoE passivo 5-60 V. Il dispositivo è anche compatibile con gli standard PoE 802.3af/at. Può funzionare come router e come dispositivo client. mAP lite lavora sotto il controllo del sistema Mikrotik RouterOS livello 4.



Portatelo con voi.

Potete usarlo come router wireless per rendere disponibile Internet ad altri dispositivi o come dispositivo client per migliorare la portata del segnale del vostro portatile. mAP lite è dotato di un magnete, in modo da poterlo posizionare su qualsiasi superficie metallica senza la necessità di montarlo, troverete anche una piastra metallica con nastro biadesivo inclusa.



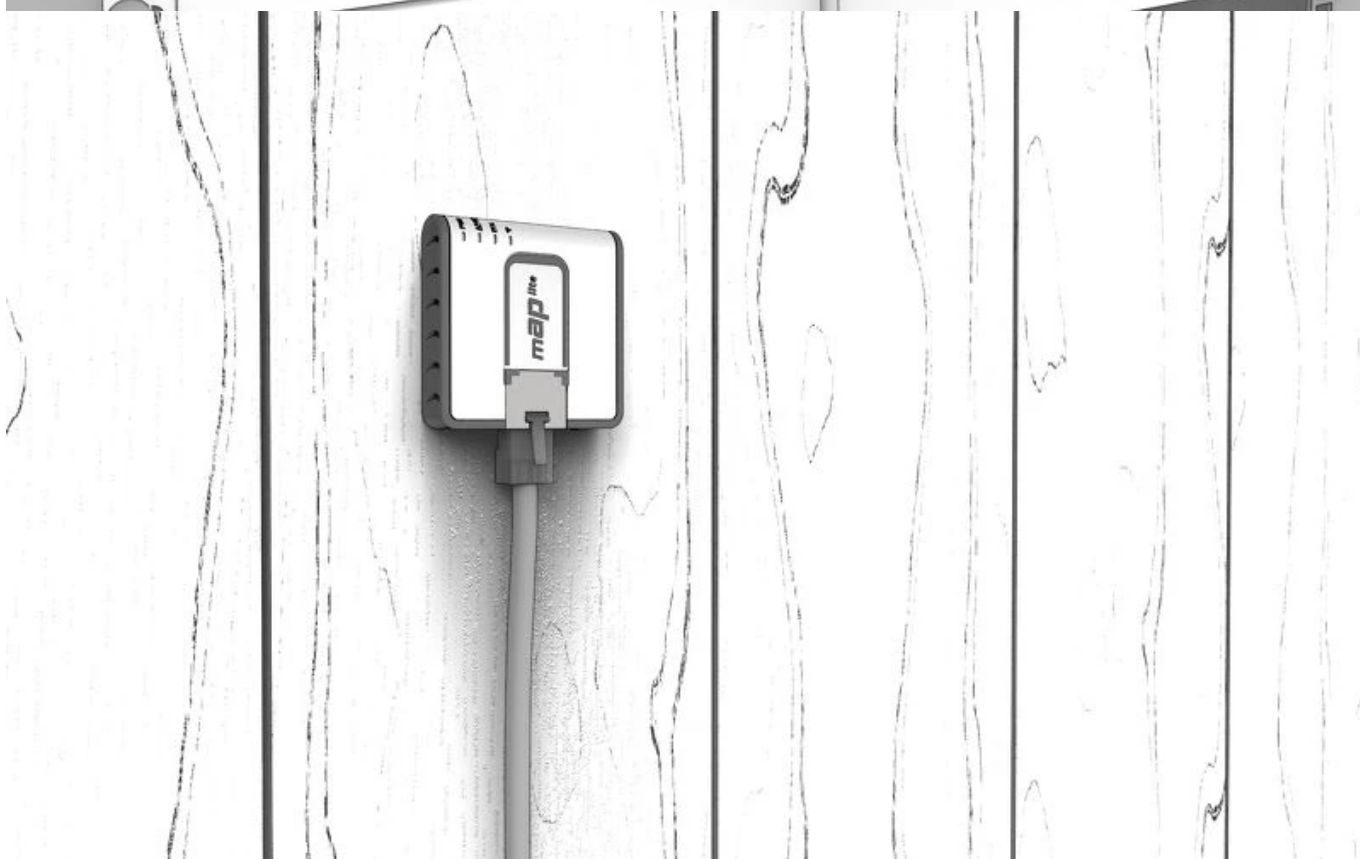

Ethernet test results

RBmAPL-2nD		QCA9533 100M one port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	173.6	88.9
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	160.8	82.3
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	53.9	27.6