



**MikroTik netPower 15FR
CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT |
Switch | 16x RJ45 100Mb/s, 2x
SFP**



link to the product:
<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-netpower-15fr-crs318-1fi-15fr-2s-out-switch-16x-rj45-100mb-s-2x-sfp>

Price: **556,16 zł** gross / 452,16 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPLSIRMNGO

Product features

Omologazioni	CE/RED, EAC, RoHS
Altezza	71 mm
Larghezza	304 mm
Profondità	212 mm
Consumo energetico (max)	29 W
Tipo memoria	Memoria RAM
Capacità di commutazione	7.2 Gb/s
Memoria flash	16 MB
Voltaggio input DC	18 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Frequenza del processore	800 MHz
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	256 MB
Quantità di slot per modulo SFP	2
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Quantità di porte RJ-45	16

Full product description


MicroTik netPower 15FR

MicroTik netPower 15FR, è un Cloud Router Switch **CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT** switch esterno gestibile a 16 porte con 15x **Porte di ritorno PoE** e 2x slot **SFP**. Progettato per l'uso in reti **GPEN**.



netPower 15FR - Dispositivo affidabile

Con l'interruttore **netPower 15FR** si possono dimenticare le costose stazioni base **GPON** e **gli splitter ottici**. E' . Lo switch fa parte del nostro concetto, **GPEN** - mira a fornire la velocità e la versatilità delle reti in fibra ottica, sfruttando al contempo i vantaggi di Ethernet. È un modo facile da implementare e a basso costo per qualsiasi ISP di consegnare Internet alle singole case.

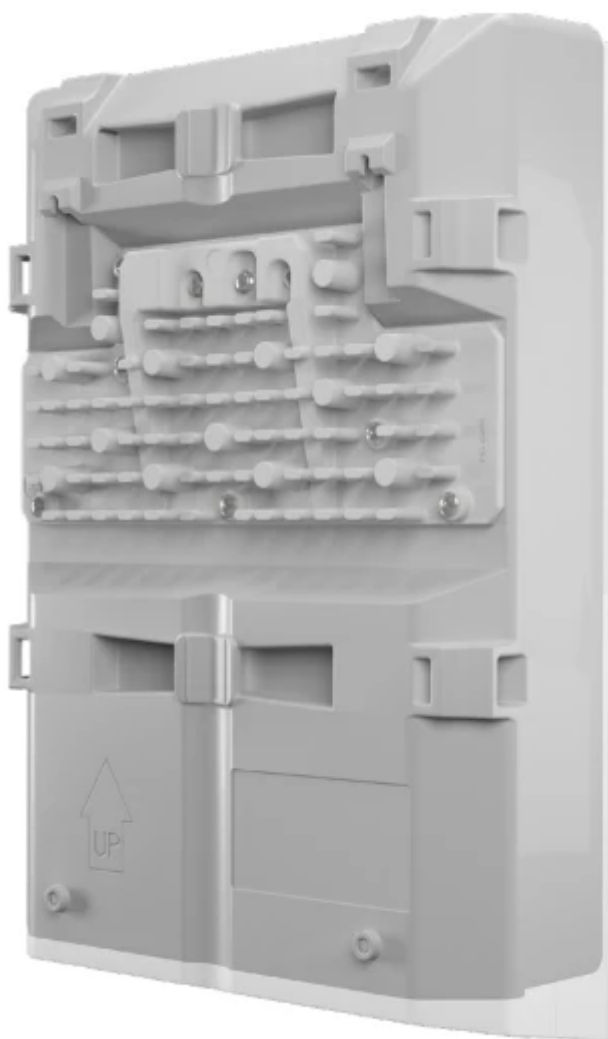

In questa applicazione, la potenza non è più un problema

Non dovete preoccuparvi dell'alimentazione elettrica in soffitta o nel ripostiglio - **netPower 15FR** ha 15 porte di ritorno **PoE**. A seconda della configurazione, netPower può assorbire la potenza necessaria anche per un singolo cliente! Un'altra porta Ethernet ha **PoE-out** - che può essere utilizzata per alimentare un altro dispositivo, ad esempio nel caso di una connessione wireless con Wireless Wire Dish.



NetPower 15FR con 2 slot SFP

NetPower dispone inoltre di **2x slot SFP** in un involucro esterno resistente alle varie condizioni atmosferiche, questo permette di collegare un cavo in fibra ottica e di ottenere prestazioni elevate e la soluzione permette di installare questo interruttore in tutti i tipi di ambienti - dai sottotetti umidi ai pozzi degli ascensori. La capacità massima non bloccante è **3,6 Gb/s**, la capacità di commutazione è **7,2 Gb/s**, e la velocità di trasferimento dei pacchetti è **5,4 Mp/s**. Lo switch ha un'opzione di doppio avvio, che permette di selezionare RouterOS o SwitchOS.



Hose clamp 1



Hose clamp 2



K-66 fastening set



DC to Terminal block adapter